


Certificaciones de producto



Descripción general



Perfil metálico de alta calidad, fabricado mediante procesos de perfilación en frío de chapa de acero galvanizada certificada.

Aplicaciones

- Elemento horizontal en entramados autoportantes para sistemas de tabiquería de placa de yeso laminado (PYL).
- Elemento horizontal en sistemas de trasdosados.

Ventajas

- Amplia y versátil gama de railes, con almas de hasta 150 mm y alas de 28, 30, 35 o 40 mm.
- Superficie moleteada / ranurada para facilitar el atornillado de las placas y nervios rigidizadores en la base que dotan al perfil de alta rigidez.
- Chapa de acero laminada por la siderúrgica europea de referencia, de calidad certificada.

Especificaciones técnicas

- Acero tipo DX51 D (acorde a norma EN 10346).
- Galvanizado tipo Z140 (140 g/m²) en general.
- Galvanizado tipo Z275 (275 g/m²) en los carriles con certificación NF.

Normativa de fabricación

- EN 14195:2005.
- RP35.12 AENOR y NF411.


Comportamiento a fuego y acústica

- Reacción al fuego: Euroclase A1 (no combustible).
- Aislamiento acústico y resistencia al fuego de los sistemas TECZONE acreditado mediante ensayos en laboratorio.

Condiciones de almacenaje

- Almacenar sobre superficies planas y cubiertas.
- No exponer a la lluvia ni insolación directa.

Gama de producto

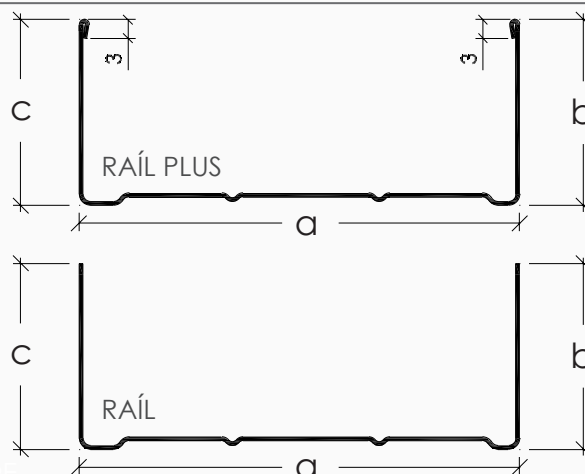

PERFIL	e mm	DIMENSIONES			CERTIFICADOS			Uds/ palet
		a	b	c	CE	NF	N	
R-36/28	0,55	36	28	28	•	•		630
R-36/30	0,55	36	30	30	•	•	•	630
R-48/28	0,55	48	28	28	•	•		630
R-48/30	0,55	48	30	30	•	•	•	630
R-48/30 P	0,55	48	30	30	•	•	•	630
R-62/28	0,55	62	28	28	•	•		630
R-62/30	0,55	62	30	30	•	•	•	630
R-70/28	0,55	70,5	28	28	•	•		400
R-70/30	0,55	70,5	30	30	•	•	•	400
R-70/30 P	0,55	70,5	30	30	•	•	•	400
R-90/28	0,55	90	28	28	•	•		280
R-90/30	0,55	90	30	30	•	•	•	280
R-100/28	0,55	100	28	28	•	•		200
R-100/30	0,55	100	30	30	•	•		200
R-100/35	0,55	100	35	35	•		•	200
R-125/30	0,55	125	30	30	•			160
R-125/35	0,55	125	35	35	•		•	160
R-125/40	0,55	125	40	40	•			160
R-150/30	0,55	150	30	30	•			128
R-150/35	0,55	150	35	35	•		•	128
R-150/40	0,55	150	40	40	•			128

Longitud estándar: 3.000 mm. Otros espesores y longitudes bajo consulta.

(P) indica "Rail Plus", con reborde de 3 mm.

TECZONE ESPAÑOLA

Pol. Ind. Gamonal, Calle 4 | 09007 - Burgos (España)
 Tel. (+34) 947 483 700 | Fax. (+34) 947 483 803
 M: teczone@teczone.es | W: www.teczone.es

