


Certificaciones de producto



Descripción general



Perfil metálico de alta calidad, fabricado mediante procesos de perfilación en frío de chapa de acero galvanizada certificada.

Aplicaciones

- Elemento vertical para entramados autoportantes para sistemas de tabiquería de placa de yeso laminado (PYL).
- Elemento vertical para sistemas de trasdosados PYL.
- Elemento horizontal para sistemas de falsos techos suspendidos continuos de estructura simple.

Ventajas

- Amplia y versátil gama de montantes, con almas de hasta 150 mm y alas de 36, 40 o 50 mm.
- Superficie moleteada / ranurada para facilitar el atornillado de las placas y perforaciones de grandes dimensiones para simplificar el paso de instalaciones.
- Chapa de acero laminada por la siderúrgica europea de referencia, de calidad certificada.

Especificaciones técnicas

- Acero tipo DX51 D (acorde a norma EN 10346).
- Galvanizado tipo Z140 (140 g/m²).

Normativa de fabricación

- EN 14195:2005.
- RP35.12 AENOR y NF411.


Comportamiento a fuego y acústica

- Reacción al fuego: Euroclase A1 (no combustible).
- Aislamiento acústico y resistencia al fuego de los sistemas TECZONE acreditado mediante ensayos en laboratorio.

Condiciones de almacenaje

- Almacenar sobre superficies planas y cubiertas.
- No exponer a la lluvia ni insolación directa.

Gama de producto

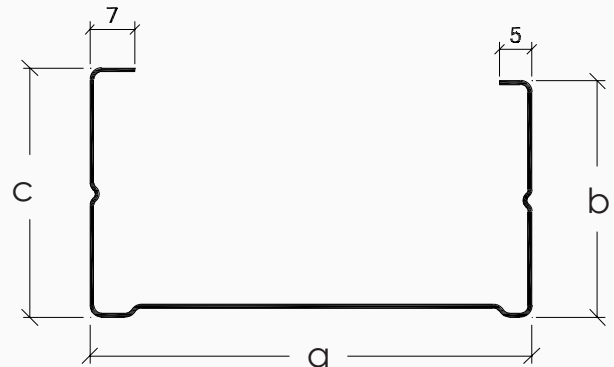

PERFIL	ESP	DIMENSIONES			CERTIFICADOS			Uds/palet
		a	b	c	CE	NF	N	
M-36/36	0.6	34,3	34,2	36,2	•		•	540
M-36/40	0.6	34,3	39	41	•	•	•	450
M-48/36	0.6	46,4	34	36	•	•	•	540
M-48/40	0.6	46,4	39	41	•	•		500
M-48/50	0.6	46,4	48	50	•	•	•	400
M-62/36	0.6	60,4	34	36	•	•	•	540
M-62/40	0.6	60,4	39	41	•	•		450
M-62/50	0.6	60,4	48	50	•	•		360
M-70/36	0.6	68,9	34,2	36,2	•	•	•	360
M-70/38	0.6	68,9	37	39	•	•	•	360
M-70/40	0.6	68,9	39	41	•	•		300
M-70/50	0.6	68,9	48	50	•	•	•	240
M-90/36	0.6	88,8	34,2	36,2	•	•		240
M-90/40	0.6	88,8	39	41	•	•	•	200
M-90/50	0.6	88,8	48	50	•	•		200
M-100/36	0.6	98,5	34,2	36,2	•	•		200
M-100/40	0.6	98,5	39	41	•	•	•	200
M-100/50	0.6	98,5	48	50	•	•		200
M-125/40	0.6	123,5	39	41	•		•	160
M-125/50	0.6	123,5	48	50	•			160
M-150/40	0.6	148,5	39	41	•		•	140
M-150/50	0.6	148,5	48	50	•			140

Longitudes estándar: 2.500 / 2.600 / 2.700 / 2.800 / 3.000 mm. Otros espesores y longitudes bajo consulta.

FT Montantes PYL | Fecha: 21/07/16 | Rev: 8.0

TECZONE ESPAÑOLA

Pol. Ind. Gamonal, Calle 4 | 09007 - Burgos (España)
 Tel. (+34) 947 483 700 | Fax. (+34) 947 483 803
 M: teczone@teczone.es | W: www.teczone.es

