

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Producto

Remates de chapa de acero de alta calidad, conformados en frío. Posibilidad de fabricación con diversos espesores, recubrimientos y colores, obteniendo una total integración con el cerramiento.


Aplicaciones

Rematería de fachada y cubierta para edificación industrial, residencial, comercial e instalaciones deportivas.

GAMA DE PRODUCTOS

Remates convencionales

Longitudes de hasta 8.000 mm, con posibilidad de fabricación a medida, acorde a las necesidades de cada proyecto.

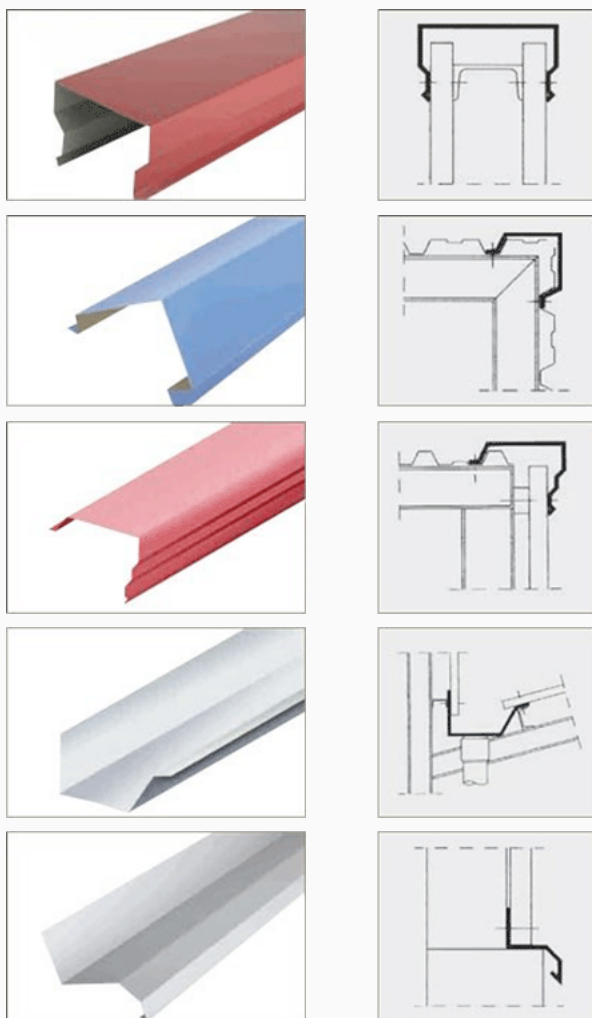

Remates troquelados

La gama de rematería troquelada incorpora un dentado acorde con el perfil TZ de cerramiento o panel al que se vaya a acoplar. Los remates troquelados pueden fabricarse para los perfiles o paneles que se indican a continuación:

- Panel TZ-C CUBIERTA / Long. 3.650 mm (útil 3.450 mm)
- Perfil TZ-30 CUBIERTA o FACHADA / Long. 3.500 mm (útil 3.300 mm)
- Perfil TZ-32 CUBIERTA / Long. 3.350 mm (útil 3.150 mm)
- Perfil TZ-40 CUBIERTA / Long. 3.200 mm (útil 3.000 mm)



CALIDAD Y NORMATIVA DE APLICACIÓN



Norma EN 10346 para recubrimiento galvanizado.
Norma EN 10169 para recubrimientos orgánicos.

TECZONE ESPAÑOLA

Pol. Ind. Gamonal, Calle 4 | 09007 - Burgos (España)
Tel. (+34) 947 483 700 | Fax. (+34) 947 483 803
M: teczone@teczone.es | W: www.teczone.es