

LUCERNARIO COMPLET


DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Producto

Lucernario modular de **policarbonato celular**, con alta protección frente a los rayos U.V, alta durabilidad, elevado aislamiento térmico y de fácil y sencillo montaje. Diseñado para ser modulado con el panel TZ-C, con un ancho útil de 577 mm o 1.150 mm.

Aplicaciones



Iluminación natural en cubiertas aislantes ejecutadas con el panel TZ-C para edificación industrial, residencial, comercial e instalaciones deportivas.

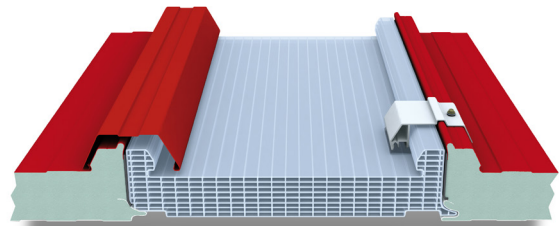

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El kit contiene el lucernario de policarbonato de 7 paredes COMPLET, grapa de aluminio y junta aguaviento. En el caso de montaje con doble placa, se proporciona el conector en policarbonato y abrazadera de aluminio.

Espesor	30 mm
Ancho útil del módulo	573 mm
Longitud del panel	Sin límite
Rango de temperaturas de servicio	-40°C a +120°C
Aislamiento acústico	21 dB
Aislamiento térmico	1,28 W/m ² K
Clasificación al fuego	Euroclase B,s1,d0
Coefficiente de dilatación lineal	0,065 mm/m°C (lineal)

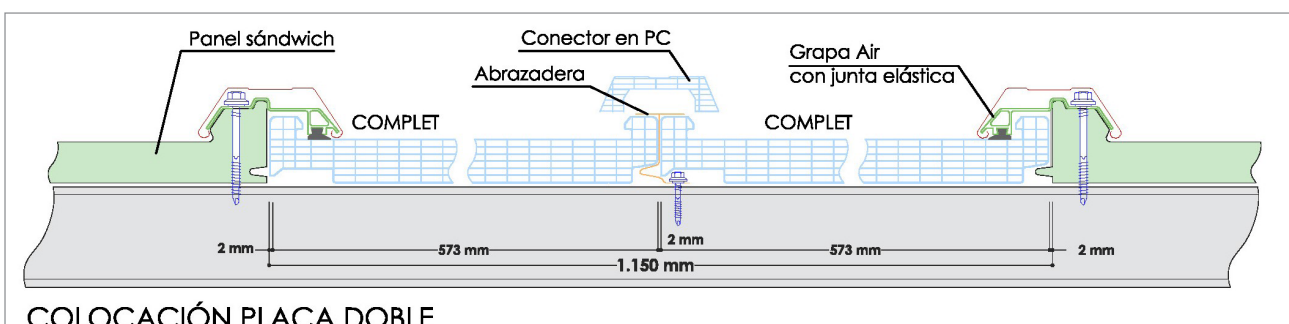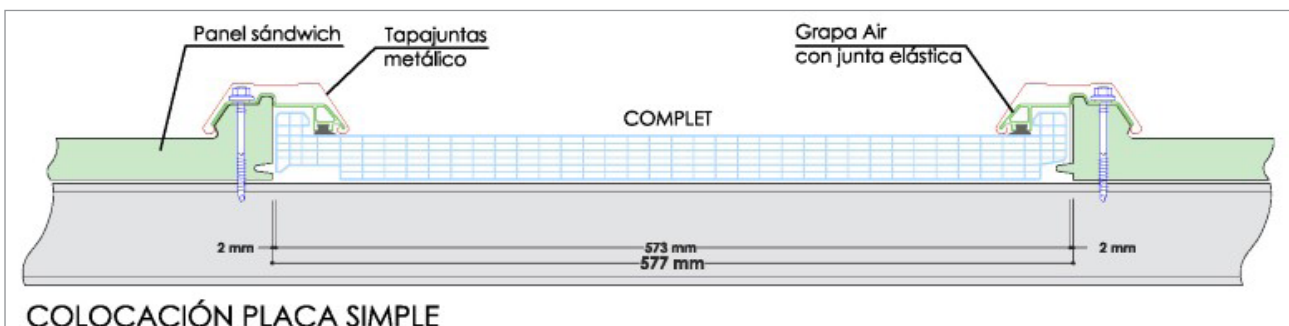

Kingspan se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento sin previo aviso