

LUCERNARIO TZ-200


DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Producto

Lucernario compuesto por dos placas translúcidas de poliéster Clase III o II, reforzadas con travesaños de acero galvanizado. Diseñado para ser modulado con el panel TZ-C, con un ancho útil de 1.150 mm.

Aplicaciones

Iluminación natural en cubiertas aislantes ejecutadas con el panel TZ-C para edificación industrial, residencial, comercial e instalaciones deportivas.

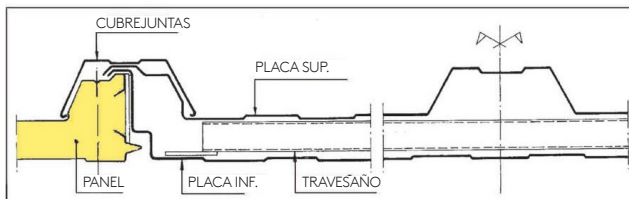

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Componentes del kit

El kit del lucernario contiene la placa superior, placa inferior, travesaños de acero galvanizado, juntas estancas y tornillos de fijación.

Montaje

Para su instalación es necesario que los paneles laterales y el panel aguas abajo del faldón ya estén colocados y fijados según el replanteo.

Si los paneles son de 40, 50, 60, 80 o 100 mm de espesor, se ha de colocar, en cada correa, recalces de 10, 20, 30, 50 o 70 mm de altura respectivamente.

Placas translúcidas	Acabado poliéster Clase III o II
Ancho útil	1.150 mm
Separación recomendada entre correas	Máximo 1,75 m entre correas
Correas de apoyo	Son necesarias correas de apoyo al menos en los extremos
Instalación	Se recomienda desde la cumbre hasta el alero

Kingspan se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento sin previo aviso