

ESTRUCTURA PARA PUERTAS CORREDERAS

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES


Sistema pre-industrializado de alta calidad para la instalación de puertas correderas integradas en el interior de la tabiquería.

Disponible para dos tipologías de tabique:


- Tabiques de placa de placas de yeso laminado TZ (anchos de tabique de 100 a 125 mm).
- Tabiques cerámicos (anchos de pared de 93 y 108 mm).



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




SISTEMA PARA TABIQUES DE PLACA DE YESO

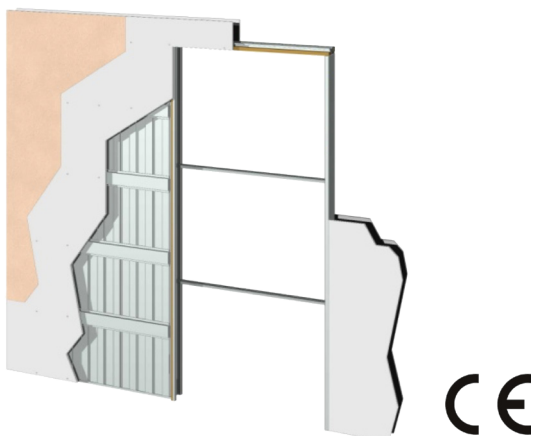

Dimensiones hueco (mm)		Dimensiones Puerta (mm)	
L	H	B	C
600	2.020	625	2.030
600	2.100	625	2.110
700	2.020	725	2.030
700	2.100	725	2.110
800	2.020	825	2.030
800	2.100	825	2.110
900	2.020	925	2.030
900	2.100	925	2.110

Ancho interno (S)	Ancho pared terminada (P)	Perfil (F)	Ancho máximo de puerta
54	100	70	40
69	125	100	55

SISTEMA PARA TABIQUES CERÁMICOS

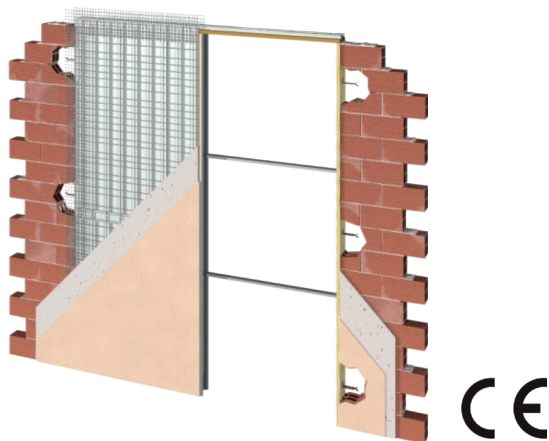

Dimensiones hueco (mm)		Dimensiones Puerta (mm)	
L	H	B	C
600	2.020	625	2.030
600	2.100	625	2.110
700	2.020	725	2.030
700	2.100	725	2.110
800	2.020	825	2.030
800	2.100	825	2.110
900	2.020	925	2.030
900	2.100	925	2.110

Ancho interno (S)	Ancho pared terminada (P)	Ancho máximo de puerta
54	93	40
69	108	55

Kingspan se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento sin previo aviso