


PERFIL CLIP18 GAMA DE PERFILES U


CERTIFICACIONES DE PRODUCTO



DESCRIPCIÓN GENERAL



CLIP18



PERFILES U

Perfil metálico de alta calidad, fabricado mediante procesos de perfilación en frío de chapa de acero galvanizada certificada.

APLICACIONES

- Perfil perimetral en falsos techos continuos suspendidos PYL, con estructura simple o doble.
- Perfil perimetral en sistemas de trasdosados PYL.
- Gama de perfiles U: Mobiliario y decoración PYL.

VENTAJAS

- Perfil Clip 18: Sistema de fijación por clip, tanto en trasdosados como falsos techos, para simplificar el montaje.
- Gama de perfiles U: Superficie moleteada /ranurada para facilitar el atornillado de las placas y nervios rigidizadores en su base, que dotan al perfil de alta rigidez.
- Chapa de acero laminada por la siderúrgica europea de referencia, de calidad certificada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Acero tipo DX51 D (acorde a norma EN 10346).
- Galvanizado tipo Z140 (140 g/m²) en general.
- Galvanizado tipo Z275 (275 g/m²) en los carriles con certificación NF.

NORMATIVA DE FABRICACIÓN

- EN 14195:2005.
- RP35.12 AENOR y NF411.


COMPORTAMIENTO A FUEGO Y ACÚSTICA

- Reacción al fuego: Euroclase A1 (no combustible).
- Aislamiento acústico y resistencia al fuego de los sistemas Kingspan acreditado mediante ensayos en laboratorio.


Kingspan se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento sin previo aviso

GAMA DE PRODUCTO

CLIP18



U-31/28

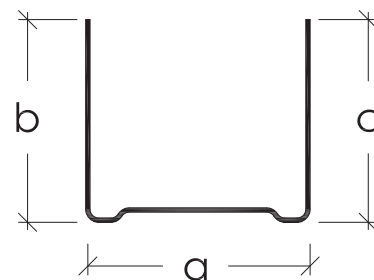

U-19


U-31/24

U-30/28

U-30/30

U-26/28

U-26/30

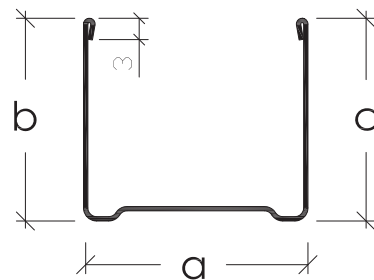

PERFIL	e (mm)	DIMENSIONES			CERTIFICADOS			Uds/ palet
		a	b	c	CE	NF	N	
CLIP 18	0,55	20	28	17	●	●	●	400
U-19	0,55	19	20	15	●			400
U-31/28	0,55	31	28	28	●		●	350
U-31/24	0,55	31	24	24	●		●	400
U-30/28	0,55	30	28	28	●			350
U-30/30	0,55	30	30	30	●			350
U-26/28	0,55	26	28	28	●			350
U-26/30	0,55	26	30	30	●			350

Longitud estándar CLIP18: 3.000 mm.

Longitud estándar gama perfiles U: 2.400/3.000 mm.

Otros espesores y longitudes bajo consulta.

CONDICIONES DE ALMACENAJE

- Almacenar sobre superficies planas y cubiertas.
- No exponer a la lluvia ni insolación directa.