

REMATES CONVENCIONALES Y TROQUELADOS



DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Producto

Remates de chapa de acero de alta calidad, conformados en frío. Posibilidad de fabricación con diversos espesores, recubrimientos y colores, obteniendo una total integración con el cerramiento.


Aplicaciones

Rematería de fachada y cubierta para edificación industrial, residencial, comercial e instalaciones deportivas.

GAMA DE PRODUCTOS

Remates convencionales


Longitudes de hasta 8.000 mm, con posibilidad de fabricación a medida, acorde a las necesidades de cada proyecto.

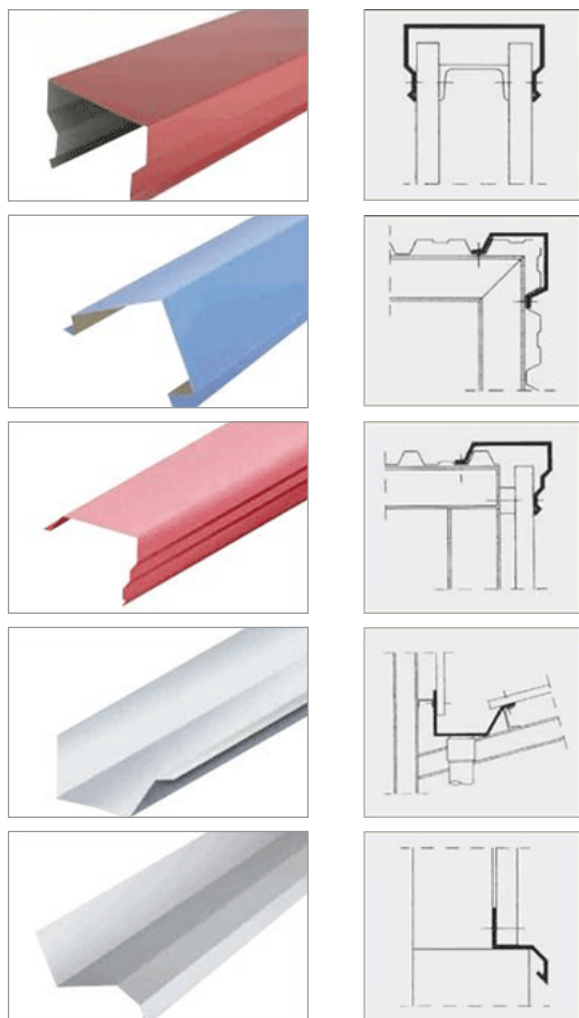

Remates troquelados

La gama de rematería troquelada incorpora un dentado acorde con el perfil TZ de cerramiento o panel al que se vaya a acoplar. Los remates troquelados pueden fabricarse para los perfiles o paneles que se indican a continuación:

- Panel TZ-C CUBIERTA / Long. 3.650 mm (útil 3.450 mm)
- Panel TZ-XT CUBIERTA / Long. 3.200 mm (útil 3.000 mm)
- Perfil TZ-30 CUBIERTA o FACHADA / Long. 3.500 mm (útil 3.300 mm)
- Perfil TZ-32 CUBIERTA / Long. 3.350 mm (útil 3.150 mm)
- Perfil TZ-40 CUBIERTA / Long. 3.200 mm (útil 3.000 mm)

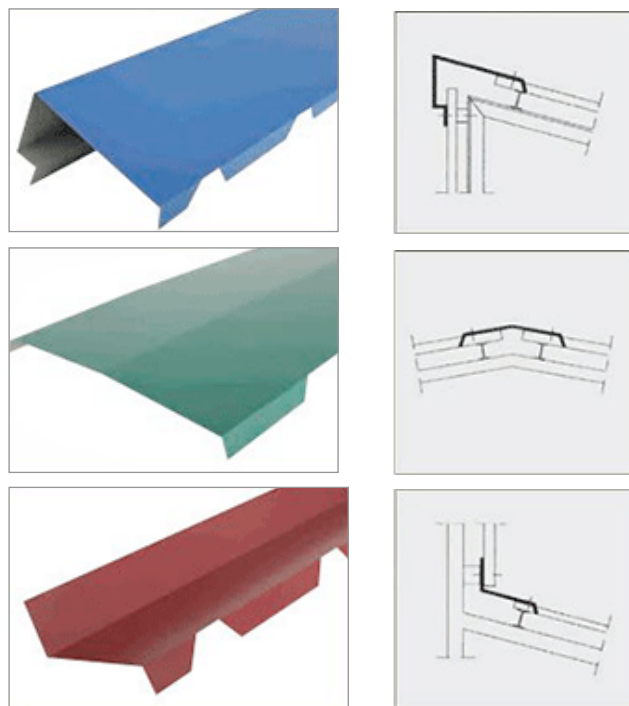

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Norma EN 10346 para recubrimiento galvanizado.

Norma EN 10169 para recubrimientos orgánicos.

Teczone Española S.L.U. se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento sin previo aviso. Se ha procurado que el contenido de esta publicación sea exacto, pero Teczone Española S.L.U. y sus empresas filiales no se hacen responsables de los errores ni de la información que pueda inducir a error. Las sugerencias sobre el uso final o la aplicación de los productos o métodos de trabajo son meramente informativas y Teczone Española S.L.U. y sus filiales no aceptan ninguna responsabilidad al respecto.