

# LANTERNEAU COMPLET



## DESCRIPTION ET APPLICATIONS

### Produit

Lanterneau modulaire en **polycarbonate cellulaire**, doté d'une grande protection aux rayons UVA, d'une grande durabilité, grande isolation thermique, simple et facile à monter. Conçu pour être modulé avec un panneau TZ-C, d'une largeur utile de 573 mm (montage simple) ou 1 150 mm (montage double).

### Applications



Éclairage naturel dans les toitures isolantes mises en oeuvre avec le panneau TZ-C pour la construction industrielle, résidentielle, commerciale et les installations sportives.

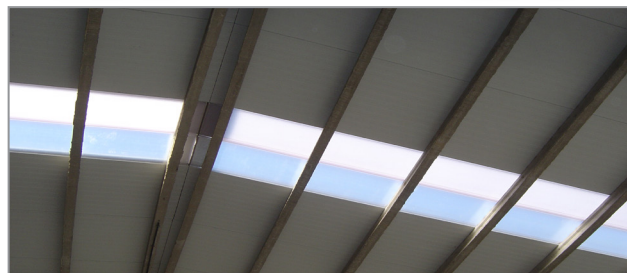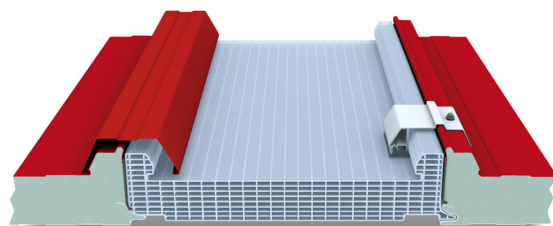

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le kit comprend les lanternneaux de polycarbonate COMPLET, les crampons en aluminium AIR et les profils de joint inférieur nécessaires. En cas de montage à double plaque, les colliers de serrage en aluminium et les couvre-joints en polycarbonate sont fournis.

Épaisseur	30 mm
Largeur utile du module	573 mm
Longueur du panneau	Sans limite
Plage de températures de service	-40°C à +120°C
Isolation acoustique	21 dB
Isolation thermique	1,28 W/m <sup>2</sup> K
Réaction au feu	Euroclasse B,s1,d0
Coefficient de dilatation linéale	0,065 mm/m°C (linéal)

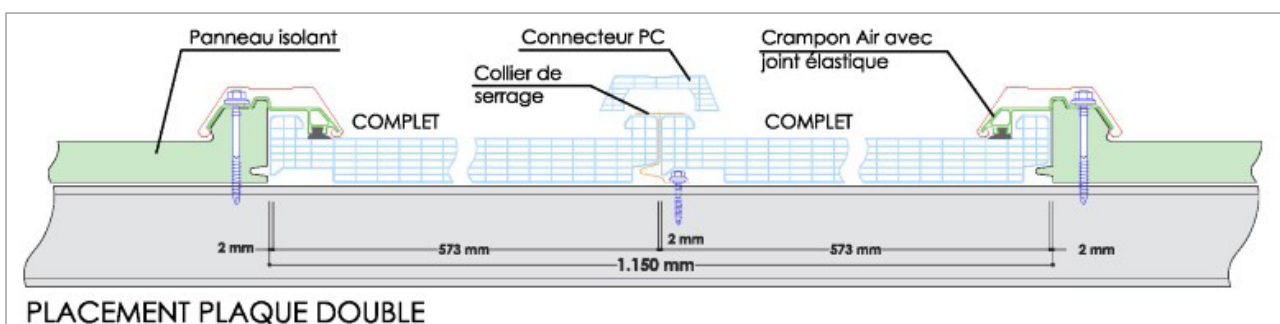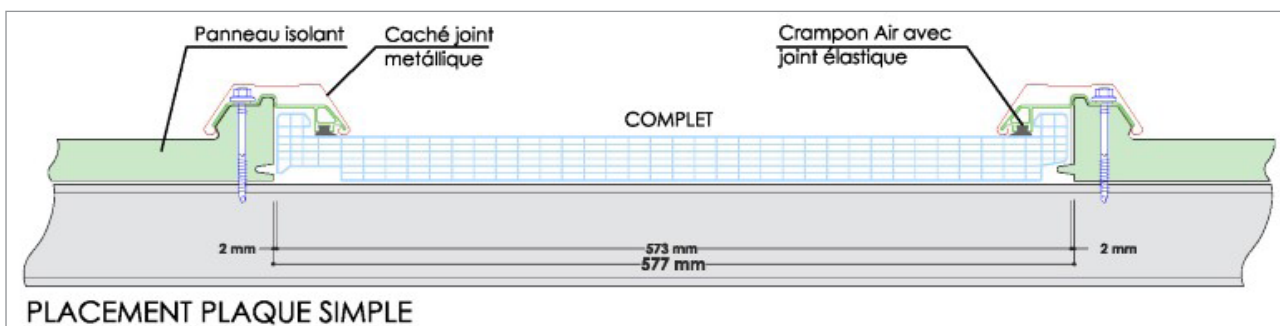

Kingspan se réserve le droit de modifier le contenu de ce document sans avis préalable