


PROFILÉ CLIP18 ET GAMME DE PROFILÉS U


CERTIFICATIONS DU PRODUIT



DESCRIPTION GÉNÉRAL



CLIP18



PROFILÉS U

Ossature métallique de haute qualité, fabriqué grâce au processus de profilage à froid de la plaque d'acier galvanisé.

APPLICATIONS

- Profilé périmétral pour faux-plafonds continus suspendus PPL à structure simple ou double.
- Profilé périmétral dans les contre-cloisons PPL.
- Gamme de profilés U: Mobilier et décoration PPL.

AVANTAGES

- Profilé Clip 18 : Système de fixation par clip pour les contre-cloisons comme pour les faux-plafonds, afin de simplifier le montage.
- Gamme de profilés U : Surface moletée / rainurée pour faciliter le vissage des plaques et des raidisseurs à la base, qui apportent une excellente rigidité au profilé.
- Tôle en acier de qualité certifiée, laminée par l'entreprise sidérurgique européenne de référence.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Acier type DX51 D (en accord avec la norme EN 10346).
- Galvanisation type Z140 (140 g/m²) en général.
- Galvanisation type Z275 (275 g/m²) pour les rails avec certification NF.

RÈGLEMENT DE FABRICATION

- EN 14195.
- RP35.12 AENOR et NF411.


COMPORTEMENT AU FEU ET ACOUSTIQUE

- Réaction au feu: Euroclasse A1 (non combustible).
- Isolement acoustique et résistance au feu des systèmes Kingspan accrédité au moyen d'essais en laboratoire.


Kingspan se réserve le droit de modifier le contenu de ce document sans avis préalable

GAMME DE PRODUITS

CLIP18



U-31/28

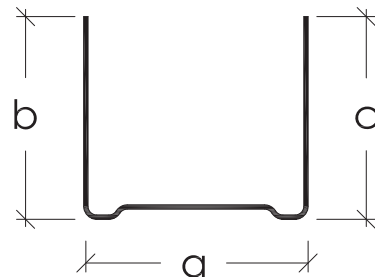

U-19


U-31/24

U-30/28

U-30/30

U-26/28

U-26/30

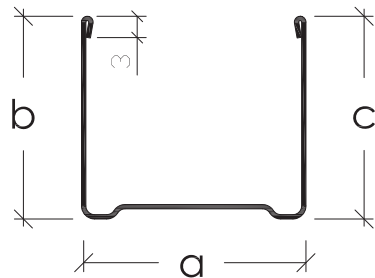

| PROFILÉ | EPS (mm) | DIMENSIONS | | | CERTIFICATIONS | | | Unités/palette |
|---------|----------|------------|----|----|----------------|----|---|----------------|
| | | a | b | c | CE | NF | N | |
| CLIP 18 | 0,55 | 20 | 28 | 17 | ● | ● | ● | 400 |
| U-19 | 0,55 | 19 | 20 | 15 | ● | | | 792 |
| U-31/28 | 0,55 | 31 | 28 | 28 | ● | | ● | 350 |
| U-31/24 | 0,55 | 31 | 24 | 24 | ● | | ● | 400 |
| U-30/28 | 0,55 | 30 | 28 | 28 | ● | | | 630 |
| U-30/30 | 0,55 | 30 | 30 | 30 | ● | | | 630 |
| U-26/28 | 0,55 | 26 | 28 | 28 | ● | | | 630 |
| U-26/30 | 0,55 | 26 | 30 | 30 | ● | | | 630 |

Longueur standard CLIP 18: 3000 mm.

Longueur standard gamme profilés U: 2400/3000 mm.

Autres épaisseurs et longueurs sous consultation.

CONDITIONS DE STOCKAGE

- Stockage sur des surfaces planes et couvertes.
- Ne pas exposer à la pluie ni au soleil direct.