

ÉLÉMENTS DE FINITION CONVENTIONNELS

DESCRIPTION ET APPLICATIONS

Produit

Éléments de finition en tôle d'acier de grande qualité, formés à froid. Possibilité de fabrication avec différentes épaisseurs, recouvrements et couleurs, pour obtenir une intégration parfaite avec le bardage.


Applications

Éléments de finition de façade et de couverture pour la construction industrielle, résidentielle, commerciale et les installations sportives.

GAMME DE PRODUITS

Éléments de finition conventionnels


Longueurs jusqu'à 8.000 mm, possibilité de fabrication sur mesure, en respectant les besoins de chaque projet.

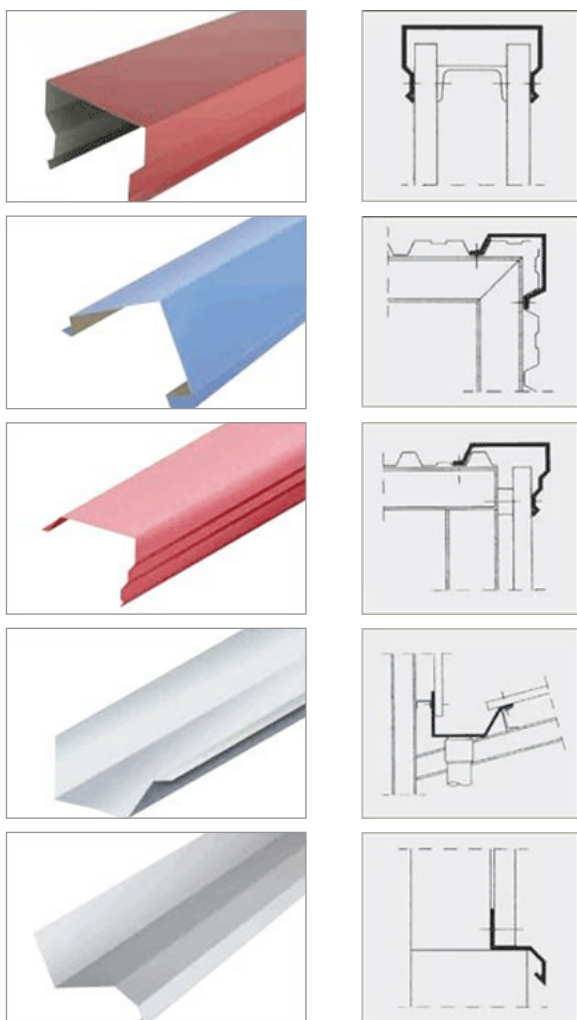

Éléments de finition crantée

La gamme d'éléments de finition emboutis comprend des crans conformes au profilé TZ de bardage qui les recevront. Les éléments de finition crantée peuvent se fabriquer pour les profilés indiqués ci-après. En fonction de chaque profilé, la longueur varie :

- Panneau TZ-C TOITURE /Long. 3 650 mm (utile 3 450 mm)
- Panneau TZ-XT TOITURE /Long. 3 200 mm (utile 3 000 mm)
- Profil TZ-30 TOITURE ou FAÇADE / Long. 3 500 mm (utile 3 300 mm)
- Profil TZ-32 TOITURE /Long. 3 350 mm (utile 3 150 mm)
- Profil TZ-40 TOITURE /Long. 3 200 mm (utile 3 000 mm)

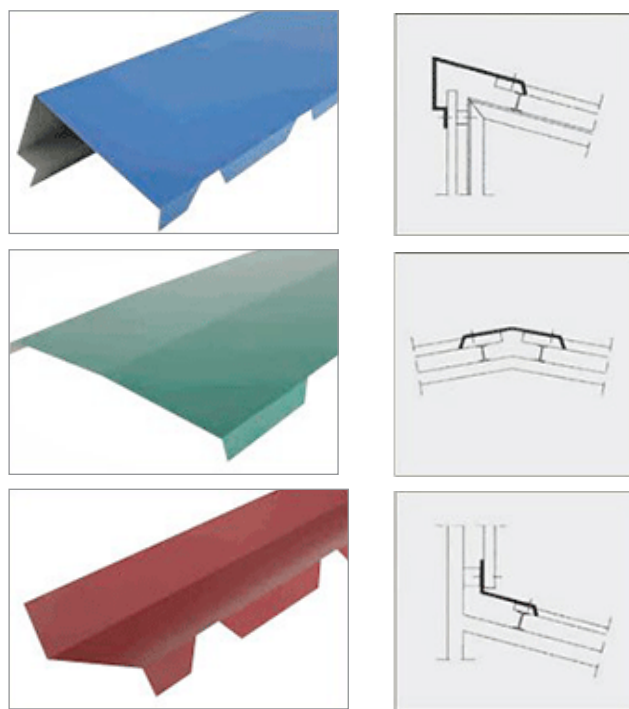

QUALITÉ ET NORMES D'APPLICATION



Norme UNE-EN 10346 pour le revêtement galvanisé.
Norme UNE-EN 10169 pour les revêtements organiques.

Kingspan se réserve le droit de modifier le contenu de ce document sans avis préalable