


# SOLUÇÕES CURVAS

## DESCRIÇÃO E APLICAÇÕES

### Produto

Perfil trapezoidal e remates em chapa de aço de alta qualidade, enformado a frio e curvado.

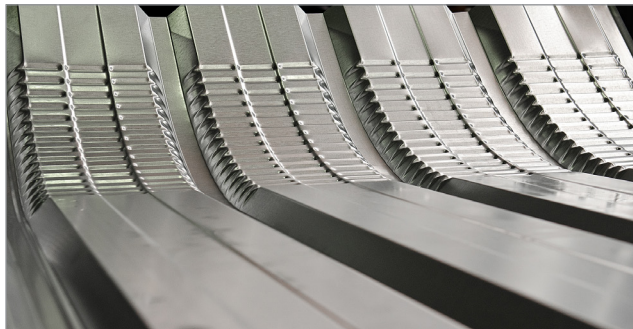

### Aplicações

Cerramentos curvos para edificação industrial, residencial, comercial e instalações desportivas.



## DADOS DE FABRICAÇÃO

### Gama de perfis

Pode aplicar-se curvatura à seguinte gama de perfis de cerramento da Kingspan:

Perfis para cobertura: TZ-30 C, TZ-32 C e TZ-40 C.

Perfis para fachada: TZ-30 F, TZ-32 F e TZ-40 F.


### Raio de curvatura

O raio de curvatura é personalizado para cada projeto, com um raio de fabricação mínimo de 500 mm.


### POSIÇÃO C (COBERTURA)




### POSIÇÃO F (FACHADA)

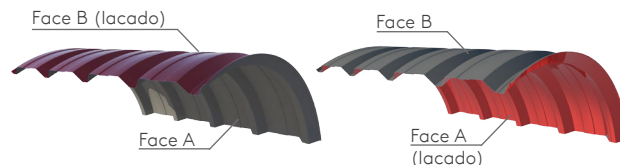


### CUMEEIRA CURVA / ESQUINA FACHADA



### MUDANÇA DE PENDENTE



### DUPLA MUDANÇA DE PENDENTE

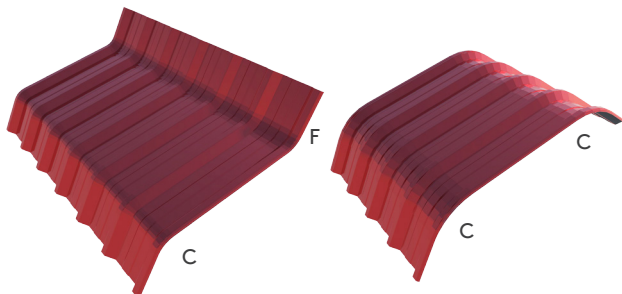

### Certificações da chapa de aço

**CE** Marcação CE de acordo com a norma UNE – EN 10346:2010 para recobrimento galvanizado e norma UNE-EN 10169 para recobrimentos orgânicos.

A Kingspan reserva-se o direito de modificar o conteúdo deste documento sem aviso prévio