

CLARABOIA COMPLET




DESCRIÇÃO E APLICAÇÕES

Produto

Claraboia modular em **policarbonato celular**, com elevada proteção contra a radiação UV, alta durabilidade, grande isolamento térmico e montagem fácil e simplificada. Desenhada para modulação com o painel TZ-C, com uma largura útil de 573 mm ou 1.150 mm.

Aplicações


Iluminação natural em coberturas isolantes executadas com o painel TZ-C para edificação industrial, residencial, comercial e instalações desportivas.

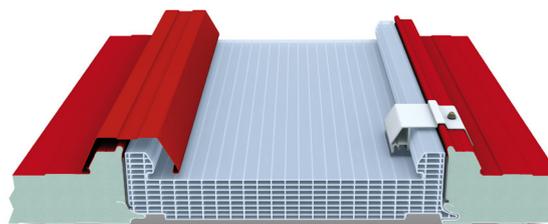


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

O kit contém a claraboia de polycarbonato de 7 paredes COMPLET, grampo de alumínio e junta de estanquidade à água e vento. Tratando-se de uma montagem com placa dupla, fornece-se o conector em polycarbonato e braçadeira de alumínio.

Espessura	30 mm
Largura útil do módulo	573 mm
Comprimento do painel	Sem limite
Intervalo de temperaturas de serviço	-40°C a +120°C
Isolamento acústico	21 dB
Isolamento térmico	1,28 W/m ² K
Classificação da resistência ao fogo	Euroclasse B-s1,d0
Coefficiente de dilatação linear	0,065 mm/m°C (linear)

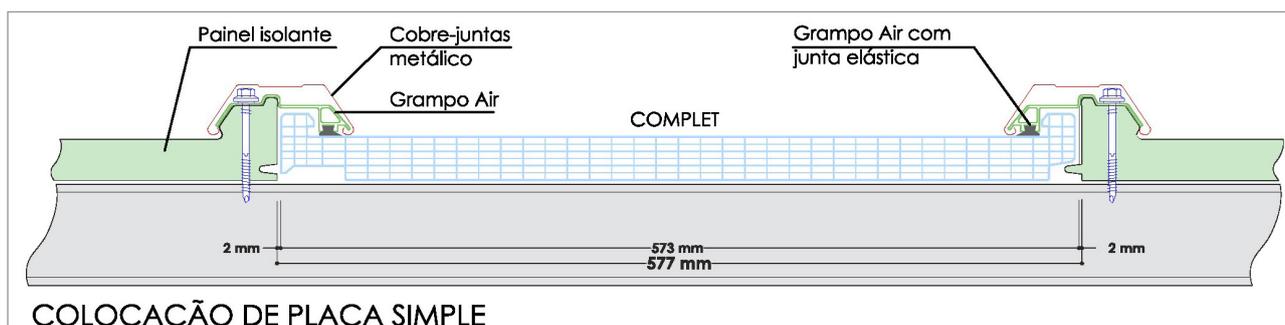

COLOCAÇÃO DE PLACA SIMPLE

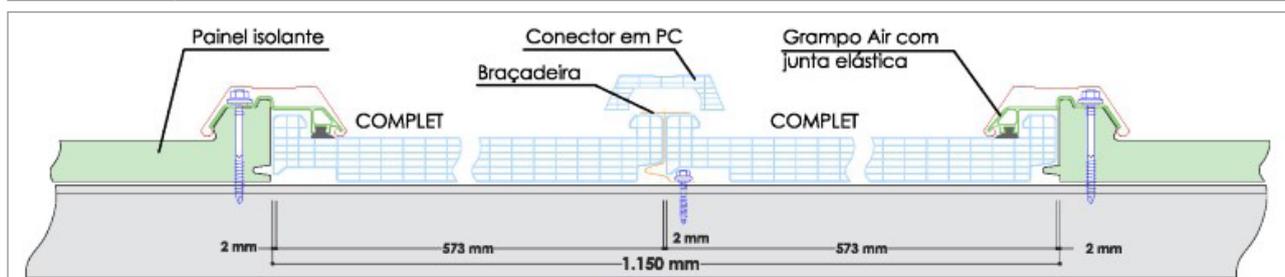

COLOCAÇÃO DE PLACA DUPLA

A Teczone Española S.L.U. reserva-se o direito de modificar o conteúdo deste documento sem aviso prévio. Foram feitos todos os esforços para garantir que o conteúdo desta publicação seja exato, mas Teczone Española S.L.U. e suas empresas afiliadas não se responsabilizam por erros ou informações que possam ser enganosas. As sugestões quanto ao uso ou aplicação final dos produtos ou métodos de trabalho são meramente informativas e a Teczone Española S.L.U. e suas afiliadas não aceitam qualquer responsabilidade a esse respeito.