

# CLARABOIA COMPLET



## DESCRIÇÃO E APLICAÇÕES

### Produto

Claraboia modular em **policarbonato celular**, com elevada proteção contra a radiação UV, alta durabilidade, grande isolamento térmico e montagem fácil e simplificada. Desenhada para modulação com o painel TZ-C, com uma largura útil de 577 mm ou 1.150 mm.

### Aplicações


Iluminação natural em coberturas isolantes executadas com o painel TZ-C para edificação industrial, residencial, comercial e instalações desportivas.

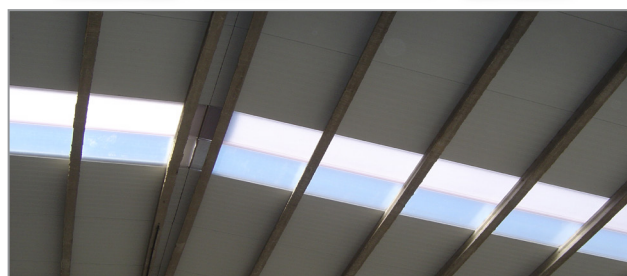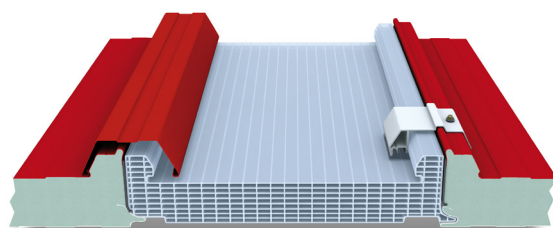


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

O kit contém a claraboia de policarbonato de 7 paredes COMPLET, grampo de alumínio e junta de estanquidade à água e vento. Tratando-se de uma montagem com placa dupla, fornece-se o conector em policarbonato e braçadeira de alumínio.

<b>Espessura</b>	30 mm
<b>Largura útil do módulo</b>	573 mm
<b>Comprimento do painel</b>	Sem limite
<b>Intervalo de temperaturas de serviço</b>	-40°C a +120°C
<b>Isolamento acústico</b>	21 dB
<b>Isolamento térmico</b>	1,28 W/m <sup>2</sup> K
<b>Classificação da resistência ao fogo</b>	Euroclasse B,s1,d0
<b>Coefficiente de dilatação linear</b>	0,065 mm/m°C (linear)

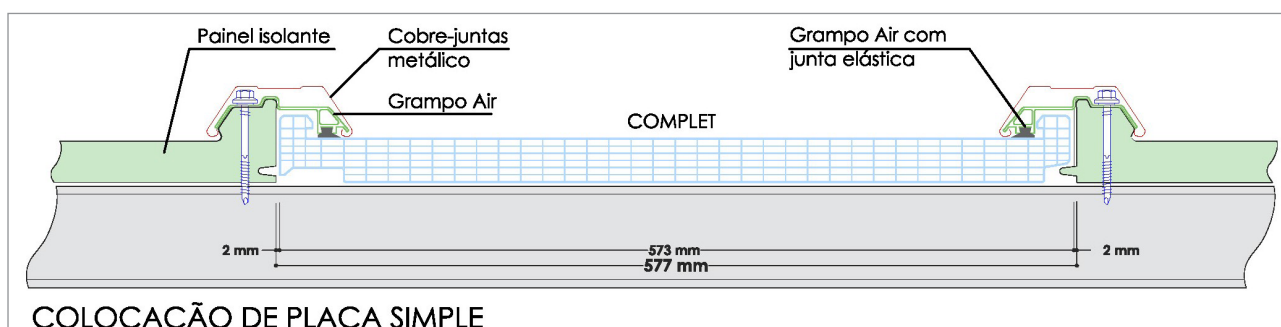

COLOCAÇÃO DE PLACA SIMPLE

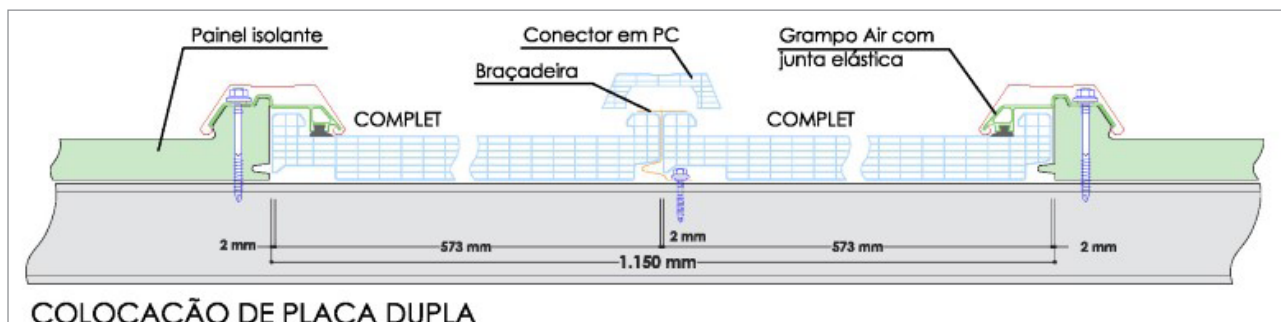

COLOCAÇÃO DE PLACA DUPLA

A Kingspan reserva-se o direito de modificar o conteúdo deste documento sem aviso prévio