


PERFIL CLIP 18 GAMA DE PERFIS EM U

DESCRIÇÃO GERAL

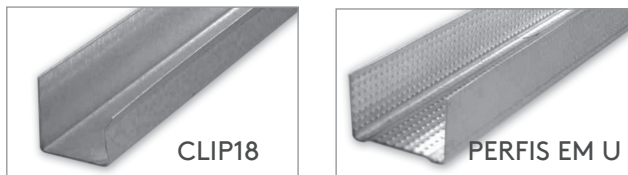


Perfil metálico de alta qualidade, fabricado através de processos de perfilagem a frio de chapa de aço galvanizada certificada.

APLICAÇÕES


- Perfil perimetral em tetos falsos contínuos suspensos PGL, com estrutura simples ou dupla.
- Perfil perimetral em sistemas de revestimento de paredes PGL.
- Gama de perfis em U: Mobiliário e decoração PGL.

GAMA DE PRODUTO

CLIP18



U-31/28



U-19


U-31/24

U-30/28

U-30/30

U-26/28

U-26/30



PERFIL	ESP (mm)	DIMENSÕES			Unidades/ palete	CE	NF	AENOR
		a	b	c				
CLIP 18	0,55	20	28	17	400	●	●	●
U-19	0,55	19	20	15	792	●		
U-31/28	0,55	31	28	28	350	●		●
U-31/24	0,55	31	24	24	400	●		●
U-30/28	0,55	30	28	28	630	●		
U-30/30	0,55	30	30	30	630	●		
U-26/28	0,55	26	28	28	630	●		
U-26/30	0,55	26	30	30	630	●		

Comprimento standard CLIP 18: 3 000 mm

Comprimento standard gama de perfis em U: 2 400/3 000 mm.

Outras espessuras e comprimentos a pedido.

PERFIL CLIP 18 GAMA DE PERFIS EM U

VANTAGENS

- Perfil Clip 18: Sistema de fixação por clip, tanto em revestimento de paredes como em tetos falsos, para simplificar a montagem.
- Gama de perfis em U: Superfície estriada / ranhurada para facilitar o aparafusamento das placas e nervuras de reforço na base, que conferem ao perfil uma elevada rigidez.
- Chapa de aço laminada pela siderúrgica europeia de referência, de qualidade certificada.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Aço tipo DX51 D (de acordo com a norma EN 10346).
- Galvanizado tipo Z140 (140 g/m²) em geral.
- Galvanizado tipo Z275 (275 g/m²) em calhas com certificação NF.

COMPORTAMENTO AO FOGO E ACÚSTICA

- Reação ao fogo: Euroclasse A1 (não combustível).
- Isolamento acústico e resistência ao fogo dos sistemas Kingspan acreditados por ensaios laboratoriais.

REGULAMENTOS DE FABRICO

- Todos os produtos têm a marcação CE de acordo com a norma EN 14195:2014.

Para além disso, alguns dos produtos possuem as seguintes certificações voluntárias (ver tabela):

- Marcação N da AENOR de acordo com a instrução RP 35.12.
- Marcação NF pelo CSTB de acordo com a instrução NF411.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

- Armazenar sobre superfícies planas e cobertas.
- Não expor à chuva nem a luz solar direta.



Descarregue a versão mais recente digitalizando o código QR ou fazendo clique [aqui](#).

A Teczone Española S.L.U. reserva-se o direito de modificar o conteúdo deste documento sem aviso prévio. Foram feitos todos os esforços para garantir a exatidão do conteúdo desta publicação, mas a Teczone Española S.L.U. e as suas empresas afiliadas não são responsáveis por erros ou informações que possam induzir em erro. As sugestões sobre a utilização final ou aplicação dos produtos ou métodos de trabalho são meramente informativas e a Teczone Española S.L.U. e as suas filiais não aceitam qualquer responsabilidade a este respeito.