




RACCORD 60 mm


DESCRIPTION ET APPLICATIONS

Composant en acier galvanisé, en U et 960 mm de long, conçu pour s'adapter à la géométrie du rail F60.


Il est utilisé pour l'union entre 2 rails F60, sans vis, garantissant ainsi l'alignement parfait de faux plafonds en plaque de plâtre laminé.

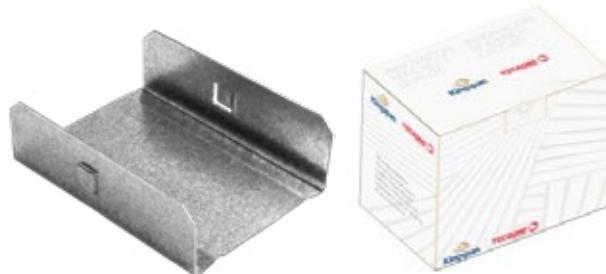

MESURES ET MONTAGE

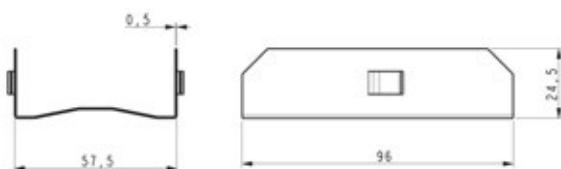

Unités : mm

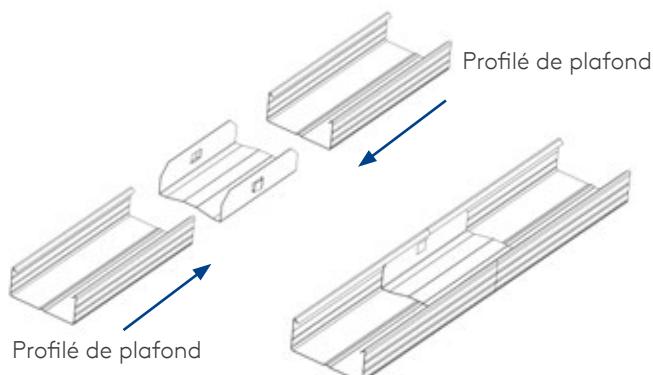

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUE		VALEUR DÉCLARÉE / CLASSE
RÉACTION AU FEU		Classe A1 selon la norme UNE EN 13501-2:2016
CAPACITÉ DE CHARGE	Niveau processus de charge	P.D.N. selon les essais exécutés
	Niveau défaillance de charge	P.D.N. selon les essais exécutés
DURABILITÉ	Revêtement	Z100 selon la norme EN 10346:2015
	Résistance en chambre de brouillard salin	72 h selon la norme ISO 9227

Matériel en acier DX51D, épaisseur nominale 0,5 mm et finition galvanisée à chaud.

CE Fabriqué conformément aux dispositions dans le cadre de la directive UE 86/106/CEE pour les produits de la construction utilisés conformément à la norme UNE EN 13964:2016 pour les kits de plafonds suspendus. Ils respectent l'exigence de la marque CE de la norme UNE 13964:2016 dans les annexes ZA 1.4 et ZA.2 système 4.

RÉFÉRENCES ET EMBALLAGE

CARACTÉRISTIQUE		VALEUR
Nomenclature nationale		73269094/90
Code barre		8436574720297
Quantité par caisse		50 un.
Quantité par palette		12 600 un.
Poids par caisse		1,95 kg

Les données fournies dans cette fiche l'ont été par notre fournisseur. En aucun cas elles ne constituent une garantie juridique quant aux propriétés et/ou fonctionnalité de l'application du composant.

Teczone Española S.A.U. se réserve le droit de modifier le contenu de ce document sans avis préalable. Tous les efforts ont été déployés pour garantir l'exactitude du contenu de cette publication, mais Teczone Española S.A.U. et ses sociétés affiliées ne sont pas responsables des erreurs ou des informations pouvant être trompeuses. Les suggestions concernant l'utilisation finale ou l'application des produits ou les méthodes de travail sont purement informatives et Teczone Española S.A.U. et ses sociétés affiliées n'acceptent aucune responsabilité à cet égard.