




# RAIL F60/27

## CERTIFICATIONS DU PRODUIT



## DESCRIPTION GÉNÉRAL



Ossature métallique de haute qualité, fabriqué grâce au processus de profilage à froid de la plaque d'acier galvanisé certifié.

## APPLICATIONS

- Élément horizontal pour faux-plafonds continus suspendus PYL à structure double.

## SYSTÈMES ET ACCESSOIRES

- Faux-plafonds continus suspendus, à structure double: Profilé F60/27 uni par un système de clip avec le profilé STEC 47/60 de Kingspan, suspendu à le plancher par des barres.
- Profils périmétrales accessoires pour faux-plafonds F60/27: Gamme de profils cornières L ou gamme de profils U de de Kingspan.


## AVANTAGES

- Système de fixation par clip, avec bords recourbés afin de simplifier le montage et garantir une bonne fixation entre profilés.
- Surface moletée / rainurée pour faciliter le vissage des plaques et des raidisseurs à la base, qui apportent une excellente rigidité au profilé.
- Tôle en acier de qualité certifiée, laminée par l'entreprise sidérurgique européenne de référence.
- Compatible avec tous les plaques de plâtre commerciale.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Acier type DX51 D (en accord avec la norme EN 10346).
- Galvanisation type Z140 (140 g/m<sup>2</sup>).

## GAMME DE PRODUITS

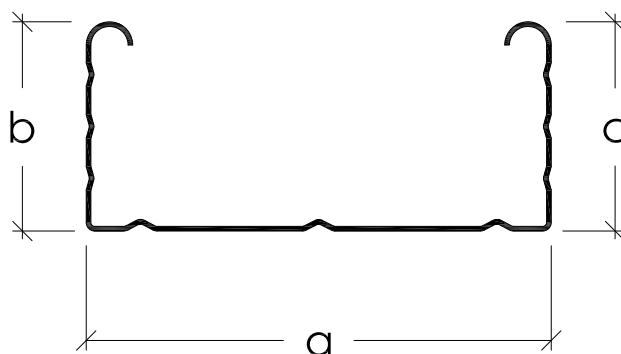

| PROFILÉ | EPS<br>(mm) | DIMENSIONS |    |    | CERTIFICATIONS |    |   | Unités/<br>palette |
|---------|-------------|------------|----|----|----------------|----|---|--------------------|
|         |             | a          | b  | c  | CE             | NF | N |                    |
| F60/27  | 0,6         | 60         | 27 | 27 | ●              |    | ● | 400                |

Longueur standard: 3.000 mm.

Autres épaisseurs et longueurs sous consultation.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Marque AENOR N selon la norme UNE-EN 14195:2005 RP35.12.
- Marquage CE selon EN 14195:2005.

## COMPORTEMENT AU FEU ET ACOUSTIQUE

- Réaction au feu: Euroclasse A1 (non combustible).
- Isolement acoustique et résistance au feu des systèmes Kingspan accrédité au moyen d'essais en laboratoire.

## CONDITIONS DE STOCKAGE

- Stockage sur des superficies planes et couvertes.
- Ne pas exposer à la pluie ni au soleil direct.

Teczone Española S.A.U. se réserve le droit de modifier le contenu de ce document sans avis préalable. Tous les efforts ont été déployés pour garantir l'exactitude du contenu de cette publication, mais Teczone Española S.A.U. et ses sociétés affiliées ne sont pas responsables des erreurs ou des informations pouvant être trompeuses. Les suggestions concernant l'utilisation finale ou l'application des produits ou les méthodes de travail sont purement informatives et Teczone Española S.A.U. et ses sociétés affiliées n'acceptent aucune responsabilité à cet égard.