

FOURCHE DE SUSPENSION OBLIQUE UNIVERSELLE




DESCRIPTION ET APPLICATIONS

- Accessoire conçu pour la suspension de rails F45/F47 dans les faux-plafonds continus.
- Avec une conception optimisée et polyvalente, sa fixation au rail est obtenue par pression, sans vis, et elle est suspendue à la dalle ou au plafond supérieur avec une barre filetée M6 ou une barre lisse terminée par un crochet.



MESURES ET MONTAGE

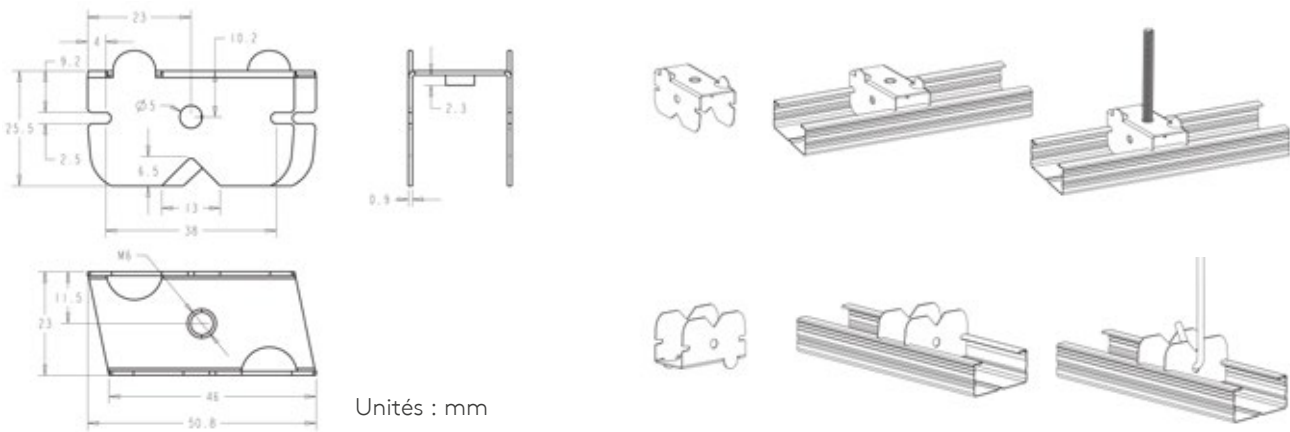

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUE		VALEUR DÉCLARÉE / CLASSE
RÉACTION AU FEU		Classe A1 selon la norme EN 13501
CAPACITÉ DE CHARGE (position normale)	Niveau processus de charge	475 N selon les essais exécutés
	Niveau défaillance de charge	1 180 N selon les essais exécutés
CAPACITÉ DE CHARGE (position opposée)	Niveau processus de charge	320 N selon les essais exécutés
	Niveau défaillance de charge	800 N selon les essais exécutés
DURABILITÉ	Revêtement	Z100 selon la norme EN 10346:2015



Fabrique en acier DX51D, épaisseur nominale 0,9 mm et finition galvanisée à chaud.
Fabrique conformément aux dispositions dans le cadre de la directive UE 89/106/CEE pour les produits de la construction utilisés conformément à la norme UNE EN 13964:2016 pour les ensembles de plafonds suspendus. Ils respectent l'exigence de la marque CE de la norme UNE 13964:2016 dans les annexes ZA 1.4 et ZA.2 système 4.

RÉFÉRENCES ET EMBALLAGE

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR
Nomenclature nationale	73269094/90
Code barre	8436574720280
Quantité par caisse	100 un.
Quantité par palette	25 200 un.
Poids par caisse	2,0 kg

Les données fournies dans cette fiche l'ont été par notre fournisseur. En aucun cas elles ne constituent une garantie juridique quant aux propriétés et/ou fonctionnalité de l'application du composant.

Teczone Española S.A.U. se réserve le droit de modifier le contenu de ce document sans avis préalable. Tous les efforts ont été déployés pour garantir l'exactitude du contenu de cette publication, mais Teczone Española S.A.U. et ses sociétés affiliées ne sont pas responsables des erreurs ou des informations pouvant être trompeuses. Les suggestions concernant l'utilisation finale ou l'application des produits ou les méthodes de travail sont purement informatives et Teczone Española S.A.U. et ses sociétés affiliées n'acceptent aucune responsabilité à cet égard.