

GAMME STEC 47/60, STEC 47

DESCRIPTION GÉNÉRAL



Ossature métallique de haute qualité, fabriqué grâce au processus de profilage à froid de la plaque d'acier galvanisé certifié.

APPLICATIONS


- Élément horizontal pour faux-plafonds continus suspendus PYL à structure double.

SYSTÈMES ET ACCESSOIRES


- Plafonds suspendus continus à double structure : profilé F47/18 ou F60/27 relié par un système de clips au profilé Kingspan STEC 47/60 ou STEC 47, suspendu à la dalle au moyen de tiges.
- Profils périmétraux accessoires pour faux-plafonds ou contre-cloisons: Profilé CLIP18 (seulement pour F47/18), gamme de profils cornières L ou gamme de profils U de Kingspan.

AVANTAGES



- Tôle en acier de qualité certifiée.
- Système de fixation par clip, afin de simplifier le montage et garantir une bonne fixation entre profilés.
- La conception des clips permet l'utilisation de STEC 47/60 avec le profilé F47/18 et avec le profilé F60/27 de Kingspan, avec des modulations tous les 100 mm.

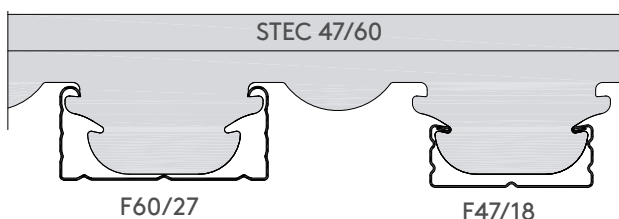

- La conception des clips permet d'utiliser le STEC 47 avec le profil Kingspan F47/18, avec des modulations tous les 100 mm.

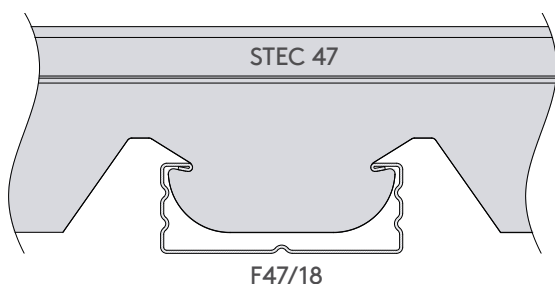

GAMME DE PRODUITS

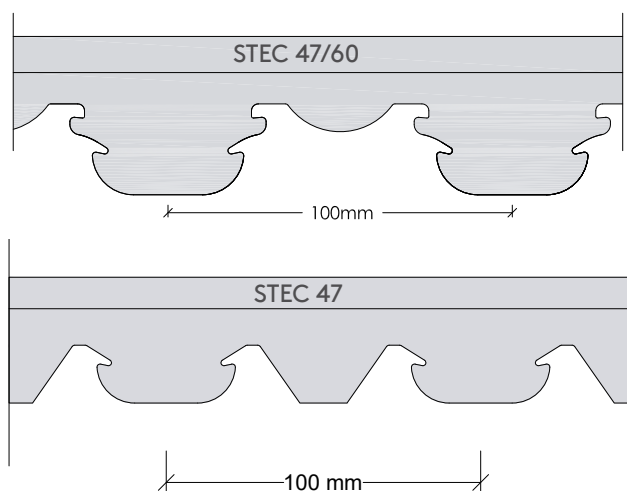

PROFILÉ	EPS mm	DIMENSIONS			CERTIFICATIONS		Unités/ palette
		a	b	c	CE	NF	
STEC 47/60	0,7	22	46	46	●	●	360
STEC 47	0,7	22	40	40	●	●	360

Le profilé STEC 47/60 est compatible avec les profilés F47/18 et F60/27.

Le profil STEC 47 est compatible avec le profil F47/18.

GAMME STEC 47/60, STEC 47

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Acier type DX51 D (en accord avec la norme EN 10346).
- Galvanisation type Z140 (140 g/m²).

RÈGLEMENT DE FABRICATION

- Marque AENOR N selon la norme UNE-EN 14195:2005 RP35.12.
- Marquage CE selon la norme EN 14195:2005.

COMPORTEMENT AU FEU ET ACOUSTIQUE

- Réaction au feu: Euroclasse A1 (non combustible).
- Isolement acoustique et résistance au feu des systèmes Kingspan accrédité au moyen d'essais en laboratoire.

CONDITIONS DE STOCKAGE

- Stockage sur des surfaces planes et couvertes.
- Ne pas exposer à la pluie ni au soleil direct.



Téléchargez la dernière version en scannant le code QR ou en cliquant [ici](#)

Teczone Española S.A.U. se réserve le droit de modifier le contenu de ce document sans avis préalable. Tous les efforts ont été déployés pour garantir l'exactitude du contenu de cette publication, mais Teczone Española S.A.U. et ses sociétés affiliées ne sont pas responsables des erreurs ou des informations pouvant être trompeuses. Les suggestions concernant l'utilisation finale ou l'application des produits ou les méthodes de travail sont purement informatives et Teczone Española S.A.U. et ses sociétés affiliées n'acceptent aucune responsabilité à cet égard.