

Carta de colores TZ

Muestras de colores y gama de revestimientos

Perfiles grecados TZ / Perfiles TZ-DECK / IBEO-250 / Paneles aislantes TZ / Paneles lana de roca / Correas TZ / Sistema de forjado TZ-60F / Complementos



Los colores representados en este documento son aproximados. Para mayor exactitud, solicítenos una carta con muestras de chapa. Consulte disponibilidad para cada espesor y acabado. Otros colores disponibles, contacte con Teczone para más información.



BLANCO PURO
RAL 9010



BLANCO PIRINEOS
COLOR 1006




BLANCO GRISÁCEO
RAL 9002




MARFIL CLARO
RAL 1015



ARENA
COLOR 2000

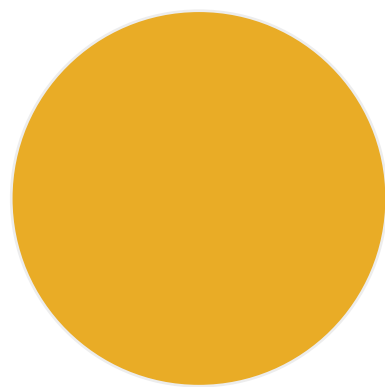

CALABAZA
COLOR 6002

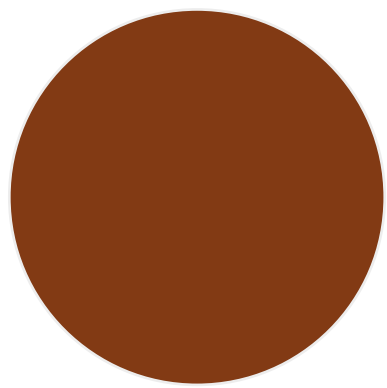


COBRE CLARO
COLOR 7071
(Metalizado)




ROBLE CLARO
LIGHT OAK




ROBLE OSCURO
DARK OAK

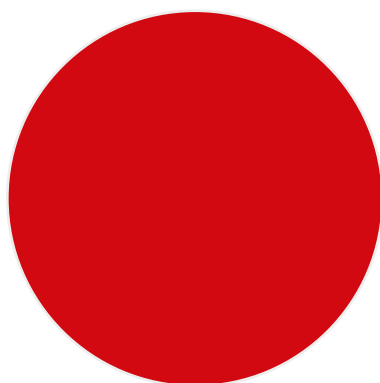


ROJO TRÁFICO
RAL 3020

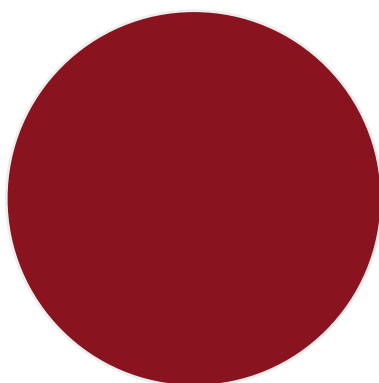


ROJO TEJA
COLOR 7001

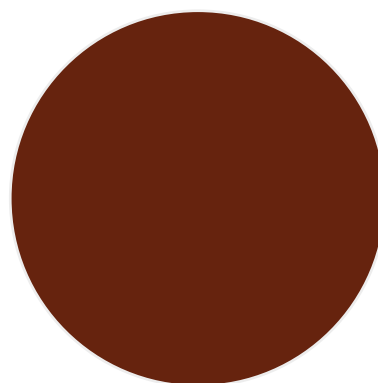


ROJO PARDO
RAL 8012

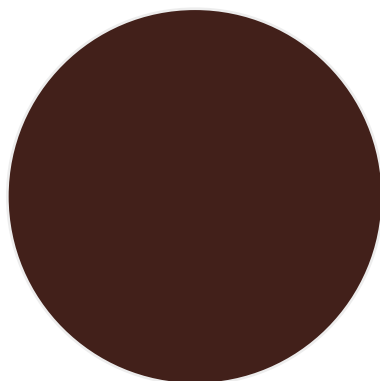


TABACO
COLOR 2005

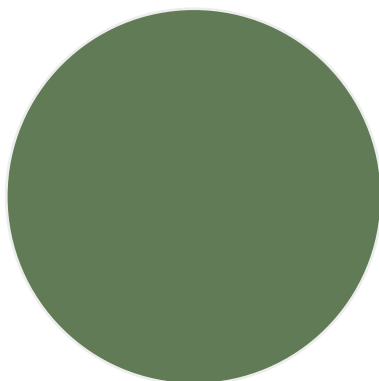


VERDE RESEDA
RAL 6011

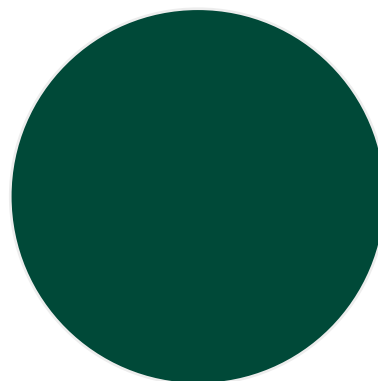


VERDE NAVARRA
COLOR 3000

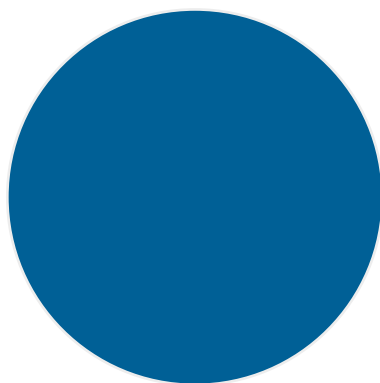

AZUL LAGO
COLOR 4000

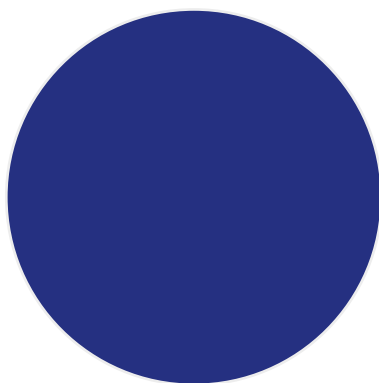

AZUL ULTRAMAR
RAL 5002

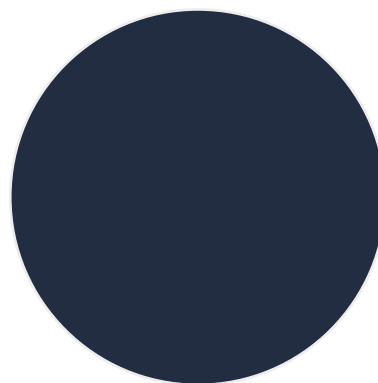

AZUL GRISÁCEO
RAL 5008




IMITACIÓN CORTEN
COLOR PC231




ALUMINIO BLANCO
RAL 9006
(Metalizado)




GRIS ALUMINIO
RAL 9007
(Metalizado)

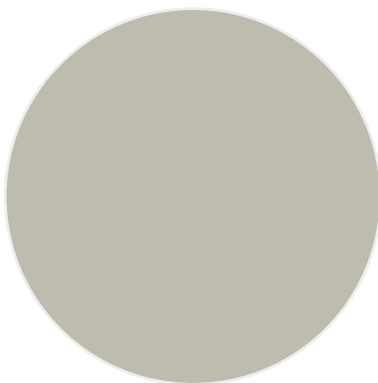


GRIS PERLA
COLOR 5001

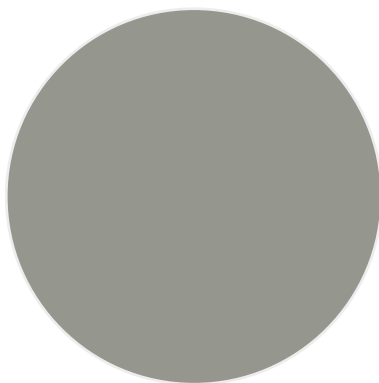


GRIS TRAFICO
RAL 7042

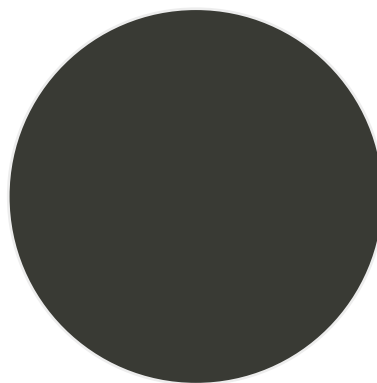


GRIS SOMBRA
RAL 7022

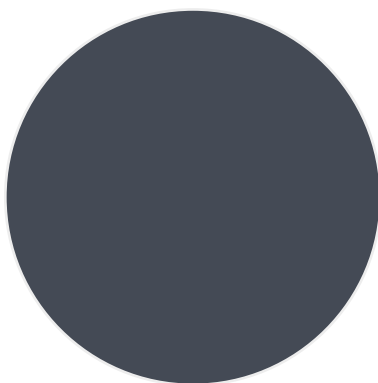

GRIS PIZARRA
RAL 7015

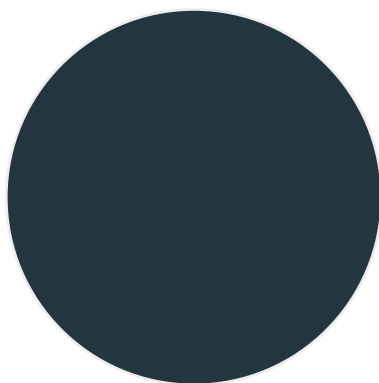

GRIS ANTRACITA
RAL 7016

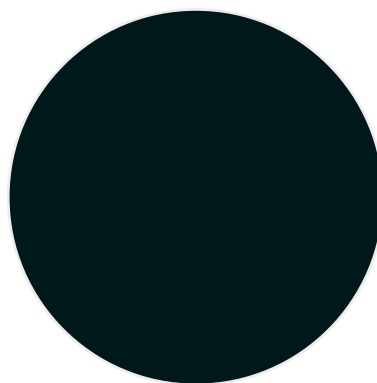

NEGRO INTENSO
RAL 9005

Revestimientos TZ Tabla de selección

ALTA DURABILIDAD GARANTIZADA

Para garantizar la máxima durabilidad de los sistemas TZ, Teczone dispone de una amplia gama de revestimientos de última generación y elevadas prestaciones, seleccionables según el tipo de ambiente en el que se ubique la instalación:

	AMBIENTE EXTERIOR								AMBIENTE INTERIOR			
	RURAL SIN POLUCIÓN	URBANO/ INDUSTRIAL		MARINO			RESISTENCIA		AMBIENTES SANOS		AMBIENTES AGRESIVOS Y/O MUY HÚMEDOS	RESISTENCIA
		Moderado	Severo	Entre 3 y 20km	< 3km ⁽¹⁾	Mixto	Categoría resistencia a la corrosión	UV	Humedad baja	Humedad media		Categoría resistencia a la corrosión
Poliéster 25 µm	✓	✓	!	!	✗		!	!	✓	✗	Ai3 ⁽²⁾	CPI2
HDS 35 µm	✓	✓	!	✓	!	!	RC4	RUV4	✓	✓	Ai3	CPI4
PVDF 35 µm	✓	✓	!	✓	!	!	RC4	RUV4	✓	✓	Ai3	CPI4
HDX 55 µm	✓	✓	✓	✓	✓	!	RC5	RUV4	✓	✓	Ai3	CPI4
PET 50 µm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	NA	NA	✓	✓	Ai5	CPI5

✓ Revestimiento adecuado ✗ Revestimiento no adecuado NA No aplica ! Consultar con Teczone

(1) Para distancias <300m, consultar. No todos los revestimientos están disponibles para todos los espesores y colores de chapa.
(2) Consultar condiciones. Consulte con Teczone en caso de necesitar algún revestimiento no recogido en la tabla.



Kingspan | Teczone

Pol. Industrial Gamonal
c/ Alcalde Martín Cobos, s/n
09007 - Burgos | España

T: (+34) 947 483 700
F: (+34) 947 483 803
E: teczone@teczone.es
W: www.teczone.es

Kingspan | Teczone France

1 Place Sainte Ursule
09100 - Pamiers | France

T: (+33) 561 609 996
F: (+33) 561 675 820
E: teczone@teczone.fr
W: www.teczone.fr