

ÉLÉMENTS DE FINITION CONVENTIONNELS



DESCRIPTION ET APPLICATIONS

Produit

Éléments de finition en tôle d'acier de grande qualité, formés à froid. Possibilité de fabrication avec différentes épaisseurs, recouvrements et couleurs, pour obtenir une intégration parfaite avec le bardage.


Applications

Éléments de finition de façade et de couverture pour la construction industrielle, résidentielle, commerciale et les installations sportives.

GAMME DE PRODUITS

Éléments de finition conventionnels


Longueurs jusqu'à 8.000 mm, possibilité de fabrication sur mesure, en respectant les besoins de chaque projet.

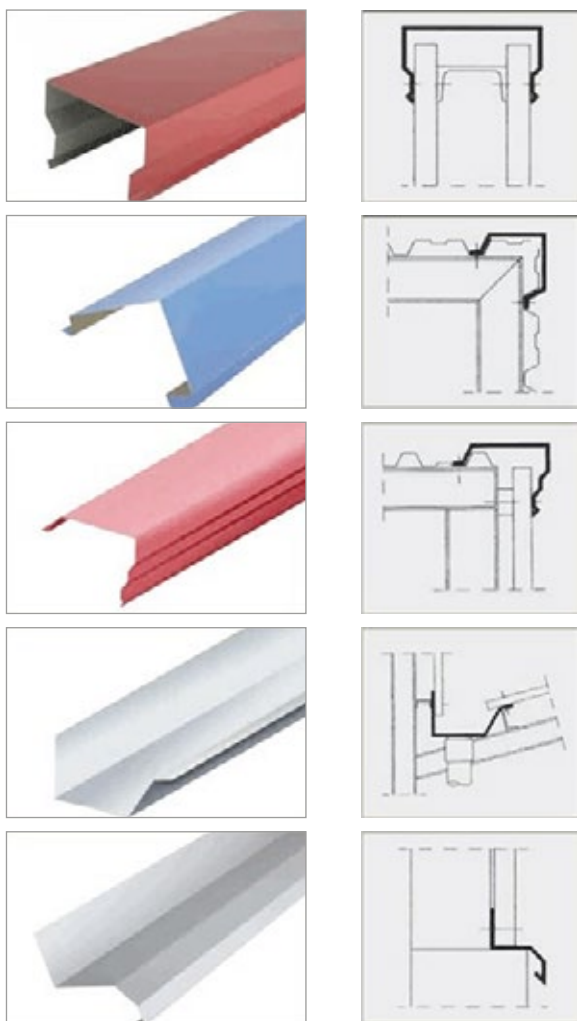

Éléments de finition crantée

La gamme d'éléments de finition emboutis comprend des crans conformes au profilé TZ de bardage qui les recevront. Les éléments de finition crantée peuvent se fabriquer pour les profilés indiqués ci-après. En fonction de chaque profilé, la longueur varie :

- Panneau TZ-C TOITURE / Long. 3 650 mm (utile 3 450 mm)
- Panneau TZ-XT TOITURE / Long. 3 200 mm (utile 3 000 mm)
- Profil TZ-30 TOITURE ou FAÇADE / Long. 3 500 mm (utile 3 300 mm)
- Profil TZ-32 TOITURE / Long. 3 350 mm (utile 3 150 mm)
- Profil TZ-40 TOITURE / Long. 3 200 mm (utile 3 000 mm)

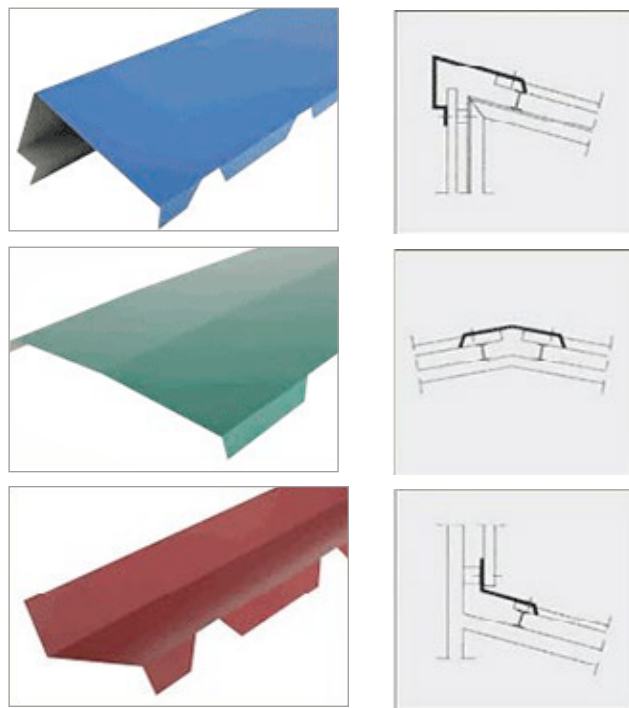

NORMES D'APPLICATION

Norme UNE-EN 10346 pour le revêtement galvanisé.

Norme UNE-EN 10169 pour les revêtements organiques.

Teczone Española S.A.U. se réserve le droit de modifier le contenu de ce document sans avis préalable. Tous les efforts ont été déployés pour garantir l'exactitude du contenu de cette publication, mais Teczone Española S.A.U. et ses sociétés affiliées ne sont pas responsables des erreurs ou des informations pouvant être trompeuses. Les suggestions concernant l'utilisation finale ou l'application des produits ou les méthodes de travail sont purement informatives et Teczone Española S.A.U. et ses sociétés affiliées n'acceptent aucune responsabilité à cet égard.