Descarregue a versão mais recente digitalizando o código QR ou fazendo clique aqui.

REMATES CONVENCIONAIS E MOLDADOS

DESCRIÇÃO E APLICAÇÕES

Producto

Remates em chapa de aço de alta qualidade, enformados a frio. Possibilidade de fabricação com diversas espessuras, revestimentos e cores, obtendo uma total integração com o cerramento.

Aplicações

Remates de fachada e cobertura para edificação industrial, residencial, comercial e instalações desportivas.

GAMA DE PRODUTOS

Remates convencionais

Comprimentos de até 8.000 mm, com possibilidade de fabricação à medida, de acordo com as necessidades de cada projeto.

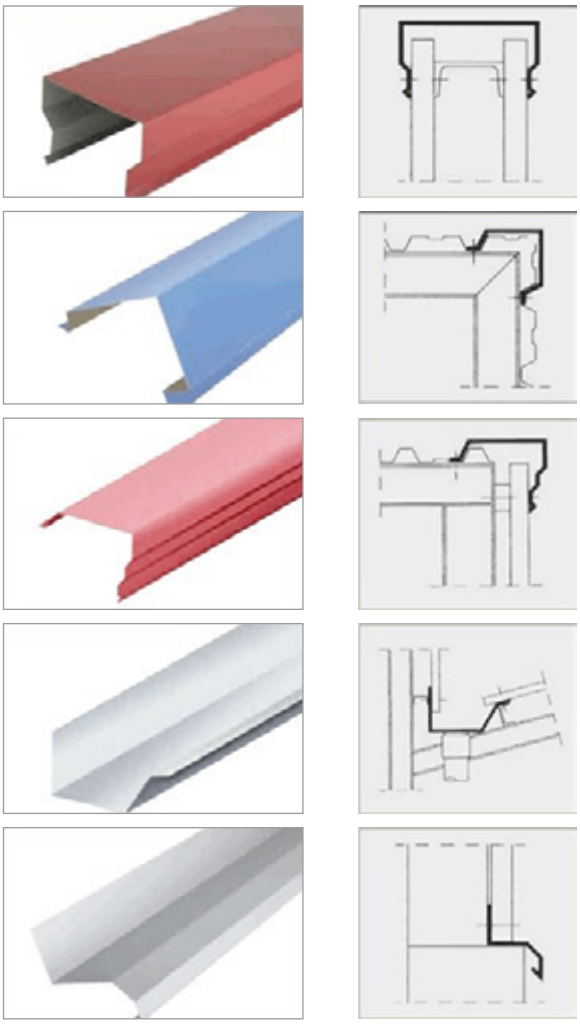

Remates moldados

A gama de remates moldados integra uma denteação de acordo com o perfil TZ de cerramento ou o painel ao qual serão acoplados. Os remates moldados podem ser fabricados para os perfis ou painéis que se indicam em seguida:

- Painel TZ-C COBERTURA / Comp. 3.650 mm (útil 3.450 mm)
- Painel TZ-XT COBERTURA / Comp. 3.200 mm (útil 3.000 mm)
- Painel Cubigrec Roc COBERTURA / Comp. 3.235 mm (útil 3.135 mm)
- Perfil TZ-30 COBERTURA ou FACHADA / Comp. 3.500 mm (útil 3.300 mm)
- Perfil TZ-32 COBERTURA / Comp. 3.350 mm (útil 3.150 mm)
- Perfil TZ-40 COBERTURA / Comp. 3.200 mm (útil 3.000 mm)

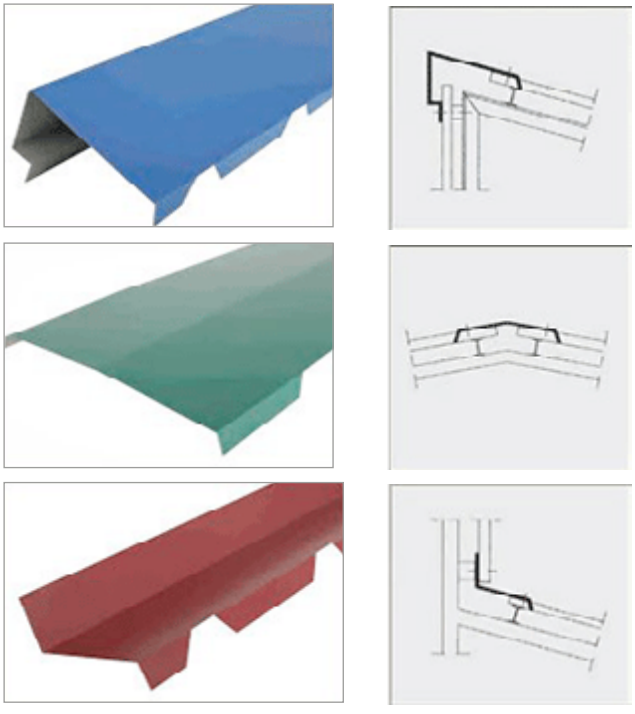

NORMAS APLICÁVEIS

Norma EN 10346 para revestimento galvanizado.
Norma EN 10169 para revestimentos orgânicos.

A Teczone Española S.A.U. reserva-se o direito de modificar o conteúdo deste documento sem aviso prévio. Foram feitos todos os esforços para garantir a exatidão do conteúdo desta publicação, mas a Teczone Española S.A.U. e as suas empresas afiliadas não são responsáveis por erros ou informações que possam induzir em erro. As sugestões sobre a utilização final ou aplicação dos produtos ou métodos de trabalho são meramente informativas e a Teczone Española S.A.U. e as suas filiais não aceitam qualquer responsabilidade a este respeito.

Kingspan | Teczone España
c/Alcalde Martin Cobos, s/n | E - 09007 Burgos
Tel. +34 947 483 700 | Fax. +34 947 483 803
teczone@teczone.es | www.teczone.es