




SOLUCIONES CURVAS

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Producto

Perfil grecado y rematería de chapa de acero de alta calidad, conformado en frío y curvado.

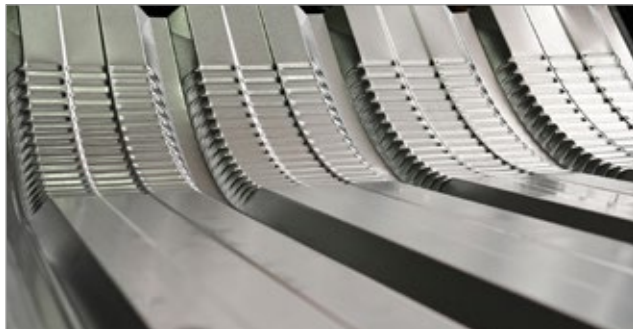

Aplicaciones

Cerramientos curvos para edificación industrial, residencial, comercial e instalaciones deportivas.



DATOS DE FABRICACIÓN

Gama de perfiles

El curvado puede aplicarse para la siguiente gama de perfiles de cerramiento de Kingspan:

Perfiles para cubierta: TZ-30 C, TZ-32 C y TZ-40 C.

Perfiles para fachada: TZ-30 F, TZ-32 F y TZ-40 F.

Radio de curvatura

El radio de curvatura se personaliza para cada proyecto, con un radio mínimo de fabricación de 500 mm.


POSICIÓN C (CUBIERTA)




POSICIÓN F (FACHADA)




CUMBRERA CURVA / ESQUINA FACHADA



CAMBIO DE PENDIENTE



DOBLE CAMBIO DE PENDIENTE

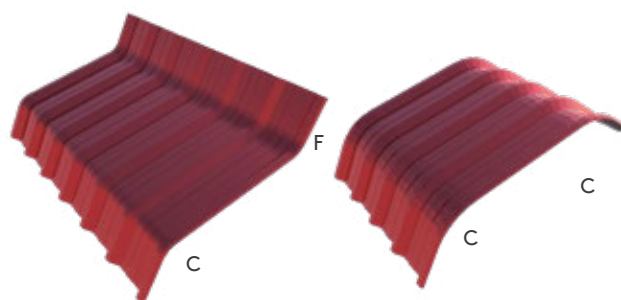

Certificaciones chapa de acero



Acero empleado conforme a norma EN 10346 (galvanizado) y a norma EN 10169 (recubrimientos orgánicos).

Teczone Española S.A.U. se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento sin previo aviso. Se ha procurado que el contenido de esta publicación sea exacto, pero Teczone Española S.A.U. y sus empresas filiales no se hacen responsables de los errores ni de la información que pueda inducir a error. Las sugerencias sobre el uso final o la aplicación de los productos o métodos de trabajo son meramente informativas y Teczone Española S.A.U. y sus filiales no aceptan ninguna responsabilidad al respecto.