




SOLUTIONS CINTRÉES

DESCRIPTION ET APPLICATIONS

Produit

Profilé nervuré et élément de finition en tôle d'acier de grande qualité, formé à froid et cintré.

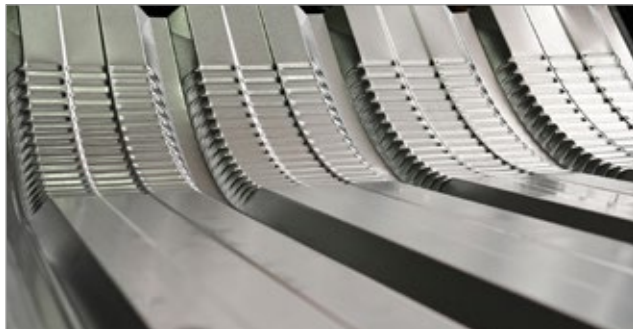

Applications

Bardages cintrés pour la construction industrielle, résidentielle, commerciale et les installations sportives.



DONNÉES DE FABRICATION

Gamme de profilés

Le cintrage peut être appliqué pour la gamme suivant de profilés de bardage TZ :

Profilés pour toiture : TZ-30 C, TZ-32 C et TZ-40 C.

Profilés pour façade : TZ-30 F, TZ-32 F et TZ-40 F.

Rayon de cintrage

Le rayon de cintrage est personnalisé pour chaque projet, avec un rayon minimum de fabrication de 500 mm.


POSITION C (TOITURE)




POSITION F (FAÇADE)




FAÎTER CINTRÉE / COIN DE FAÇADE



CHANGEMENT DE PENTE



DOUBLE CHANGEMENT DE PENTE

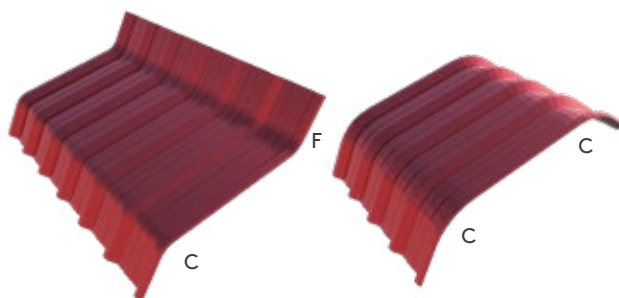

Certificats tôle en acier



Acier employé conformément à la norme EN 10346 (galvanisé) et à la norme EN 10169 (revêtements organiques).

Teczone Española S.A.U. se réserve le droit de modifier le contenu de ce document sans avis préalable. Tous les efforts ont été déployés pour garantir l'exactitude du contenu de cette publication, mais Teczone Española S.A.U. et ses sociétés affiliées ne sont pas responsables des erreurs ou des informations pouvant être trompeuses. Les suggestions concernant l'utilisation finale ou l'application des produits ou les méthodes de travail sont purement informatives et Teczone Española S.A.U. et ses sociétés affiliées n'acceptent aucune responsabilité à cet égard.