Descarregue a versão mais recente digitalizando o código QR ou fazendo clique aqui.

SOLUCIÕES CURVAS

DESCRIÇÃO E APLICAÇÕES

Produto

Perfil trapezoidal e remates em chapa de aço de alta qualidade, enformado a frio e curvado.

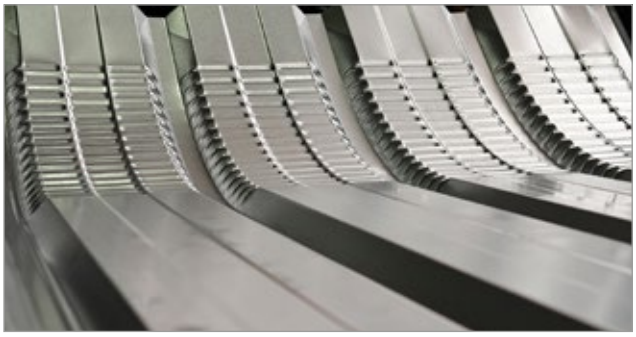

Aplicações

Cerramentos curvos para edificação industrial, residencial, comercial e instalações desportivas.

DADOS DE FABRICAÇÃO

Gama de perfis

Pode aplicar-se curvatura à seguinte gama de perfis de cerramento da Kingspan:

Perfis para cobertura: TZ-30 C, TZ-32 C e TZ-40 C.
Perfis para fachada: TZ-30 F, TZ-32 F e TZ-40 F.

Raio de curvatura

O raio de curvatura é personalizado para cada projeto, com um raio de fabricação mínimo de 500 mm.

POSIÇÃO C (COBERTURA)

POSIÇÃO F (FACHADA)

CUMEEIRA CURVA / ESQUINA FACHADA



MUDANÇA DE PENDENTE



DUPLA MUDANÇA DE PENDENTE

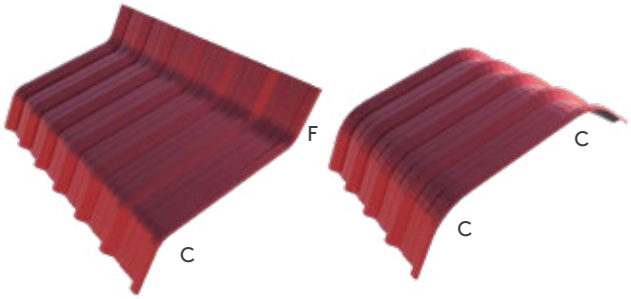

Certificações da chapa de aço

CE Marcação CE de acordo com a norma UNE – EN 10346:2010 para recobrimento galvanizado e norma UNE-EN 10169 para recobrimentos orgânicos.

A Teczone Española S.A.U. reserva-se o direito de modificar o conteúdo deste documento sem aviso prévio. Foram feitos todos os esforços para garantir a exatidão do conteúdo desta publicação, mas a Teczone Española S.A.U. e as suas empresas afiliadas não são responsáveis por erros ou informações que possam induzir em erro. As sugestões sobre a utilização final ou aplicação dos produtos ou métodos de trabalho são meramente informativas e a Teczone Española S.A.U. e as suas filiais não aceitam qualquer responsabilidade a este respeito.

Kingspan | Teczone España
c/Alcalde Martin Cobos, s/n | E - 09007 Burgos
Tel. +34 947 483 700 | Fax. +34 947 483 803
teczone@teczone.es | www.teczone.es

DTC-017_PT | 01/09/19 | Rev: 1.1