

LUCERNARIO TZ-BÓVEDA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Producto


Lucernario modular de policarbonato celular, con alta protección frente a los rayos U.V, alta durabilidad, elevado aislamiento térmico, excepcional estanquidad y alta resistencia a golpes e impactos de granizo.

Su estructura de microceldas transmite la luz natural de manera uniforme y, gracias a su concepción modular con uniones mediante omegas rigidizadoras, puede instalarse sin límite de longitud.

El lucernario TZ-BÓVEDA ha sido diseñado para ser modulado con el panel TZ-C y con chapa simple, y puede instalarse tanto en faldón como en cumbrera.

Aplicaciones

Iluminación natural en cubiertas aislantes ejecutadas con el panel TZ-C o en cubiertas de chapa simple para edificación industrial, residencial, comercial e instalaciones deportivas.

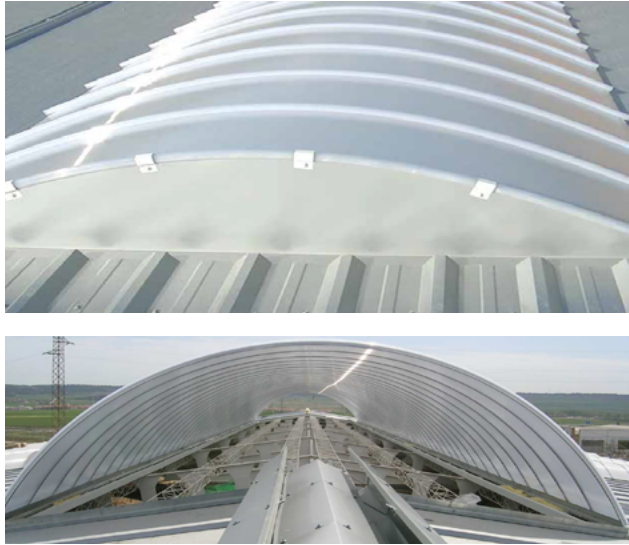

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

Posición	Faldón
Ancho entre apoyos	1.150 mm
Radio de curvatura	1.350 mm / 2.500 mm

Posición	Cumbrera
Ancho entre apoyos	máx 2.000 mm
Radio de curvatura	1.350 mm / 2.500 mm

Para el radio de curvatura de 1.350 mm, las placas se suministran curvadas mediante termoconformado.

Mediante el uso de espaciadores de aluminio y placas de 16 mm de espesor, son posibles configuración de mayores anchos. Consultar al Dpt. Técnico de Kingspan.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Espesor estándar	10 mm
Sistema celular	Multiceldilla (3 celdas - 4 paredes)
Ancho panel	600 mm
Temperatura de servicio	-40°C a +120°C
Resistencia granizo	Sí (ensayo ASTM E-822-81)
Transmisión UV	Menor que 0,1%
Clasificación al fuego	Euroclase B-s1,d0
Coefficiente de dilatación	0,065 mm/m°C (lineal)

El kit de lucernario de policarbonato TZ-BÓVEDA se suministra con todos los perfiles, grapas y chapas de cierre necesarios para su completa instalación.

OMEGAS DE UNIÓN DE POLICARBONATO

Las placas del lucernario TZ-BÓVEDA se unen entre ellas mediante una omega de policarbonato de alta rigidez, que proporciona al sistema una alta capacidad de carga y elevada resistencia frente a impactos de granizo.

El exclusivo diseño de la unión entre la omega y las placas garantiza la máxima estanquidad al aire y agua.

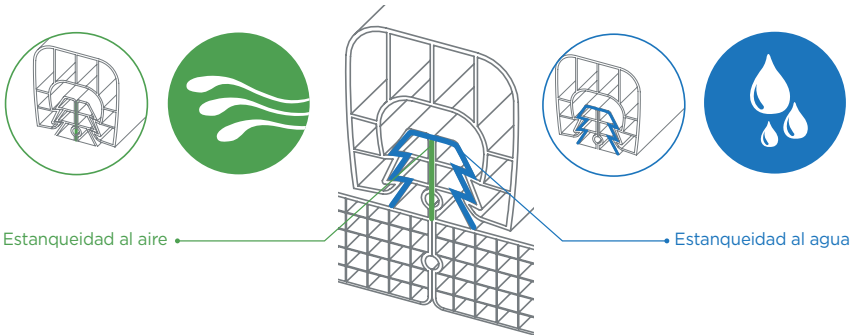


LUCERNARIO TZ-BÓVEDA


Descargue la versión más actualizada escaneando el QR o accediendo [aquí](#).



ESQUEMA DE MONTAJE EN FALDÓN (R=2500)

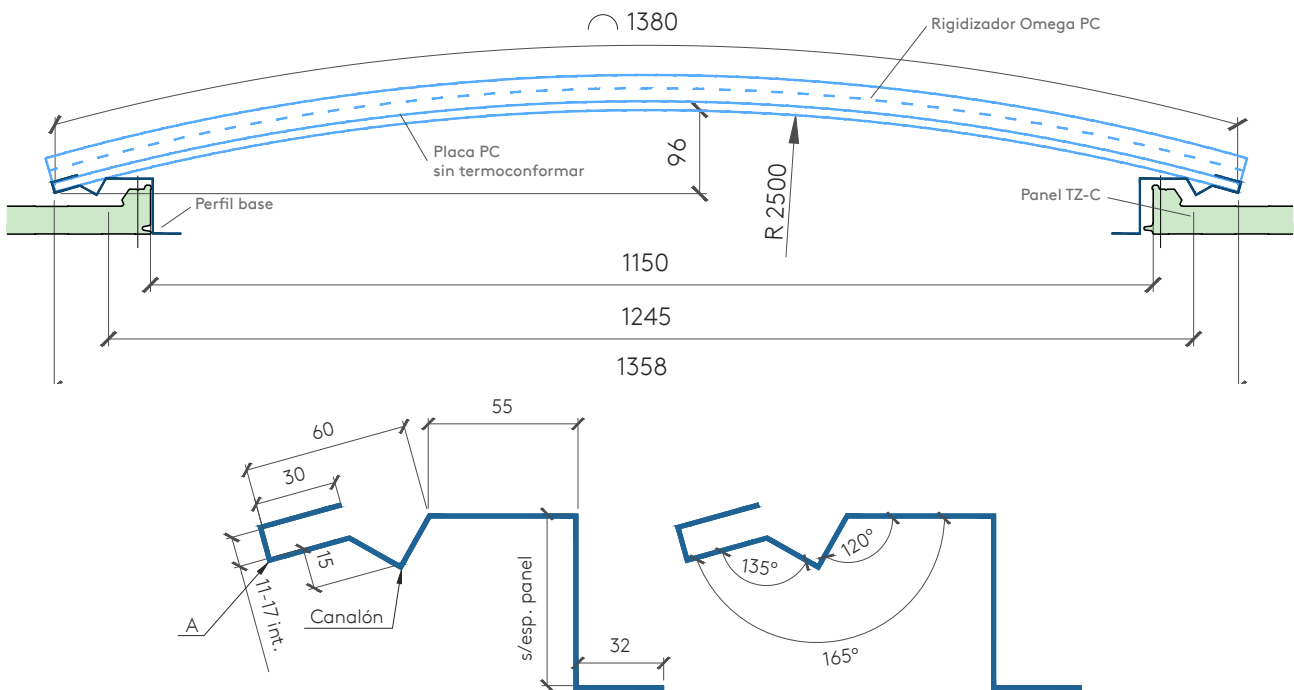

ESQUEMA DE MONTAJE EN FALDÓN (R=1350)

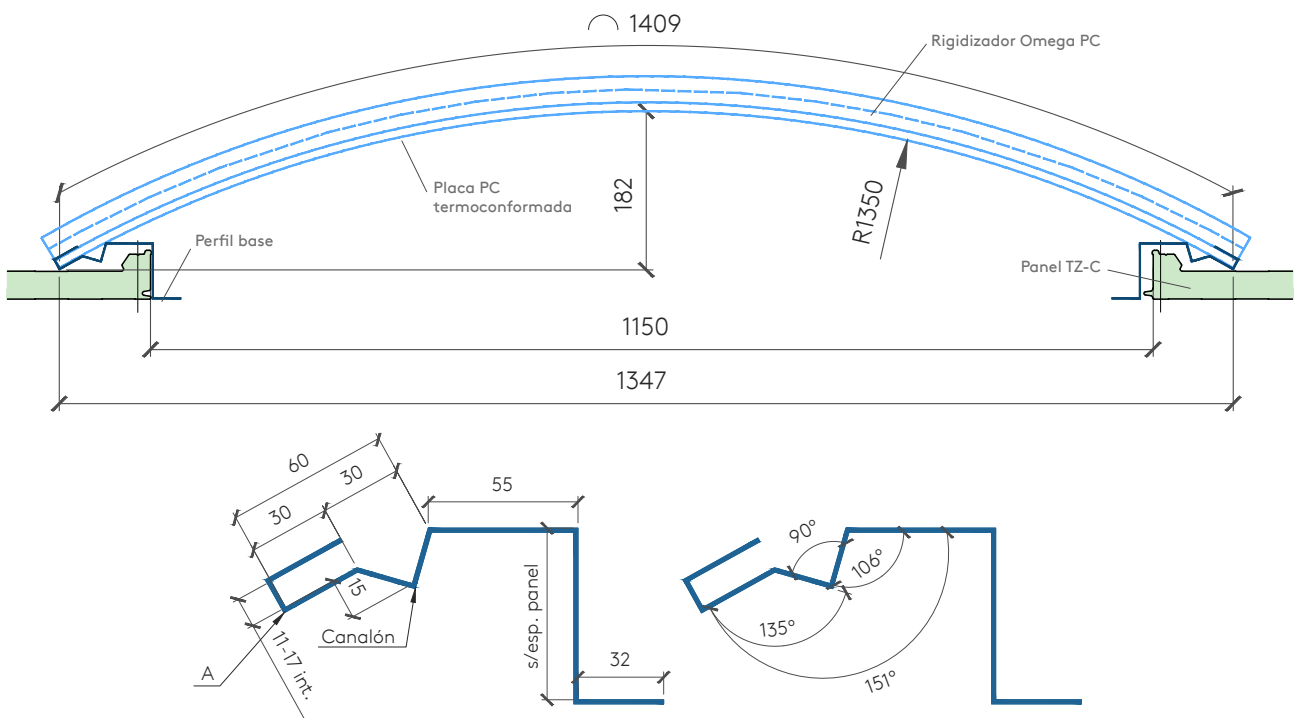

Teczone Española S.A.U. se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento sin previo aviso. Se ha procurado que el contenido de esta publicación sea exacto, pero Teczone Española S.A.U. y sus empresas filiales no se hacen responsables de los errores ni de la información que pueda inducir a error. Las sugerencias sobre el uso final o la aplicación de los productos o métodos de trabajo son meramente informativas y Teczone Española S.A.U. y sus filiales no aceptan ninguna responsabilidad al respecto.