

LUCERNARIO TZ-CLIC

Descargue la versión más actualizada escaneando el QR o accediendo [aquí](#).



DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Producto

Placa de lucernario en **polycarbonato celular** con **fijación oculta**, **protección frente a rayos UV** y clasificación a fuego **Euroclase B-s1,d0**.

Con un espesor de 30 mm y un ancho útil de 1.150 mm, es **compatible con cualquier espesor de panel TZ-C** y, al tener el mismo ancho útil que el panel, sigue su modulación y es **compatible con todos sus accesorios**.

Aplicaciones

Iluminación natural en cerramientos de paneles sándwich para edificación industrial, comercial e instalaciones deportivas.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El lucernario TZ-CLIC dispone de un sistema de **fijación oculta** mediante una grapa fijada al tornillo de sujeción del panel adyacente, que evita perforar el polycarbonato. Un perfil cubrejuntas oculta el conjunto, garantizando un **perfecto acabado** y la **estanqueidad** del sistema.

Se pueden incorporar grapas intermedias entre apoyos para mejorar el comportamiento del sistema frente a cargas elevadas, tanto de succión como de presión.

En cubiertas con paneles TZ-C de espesor superior a 30 mm, deberán instalarse calzos para el apoyo del lucernario sobre las correas.

Tabla de carga:

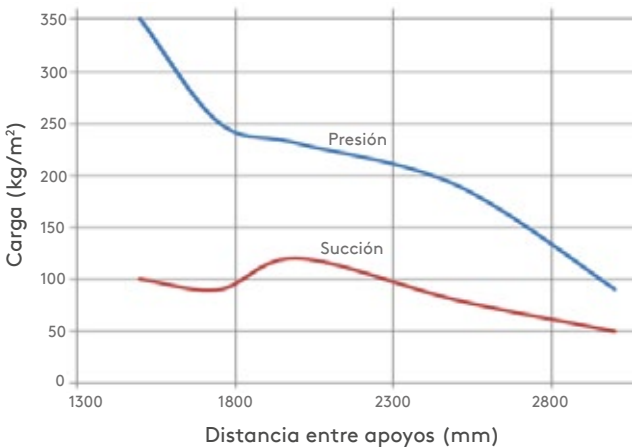

NOTAS:

- A partir de 1.800 mm deben colocarse grapas antidescuelgue
- Factor de seguridad FS1
- Deformación 1/50. Pendiente mínima de 5°
- Resultados del gráfico para apoyos intermedios. Los huecos inicial y final deberán tener una distancia entre apoyos <80% del resto de huecos intermedios.
- No debe transitarse por encima del lucernario

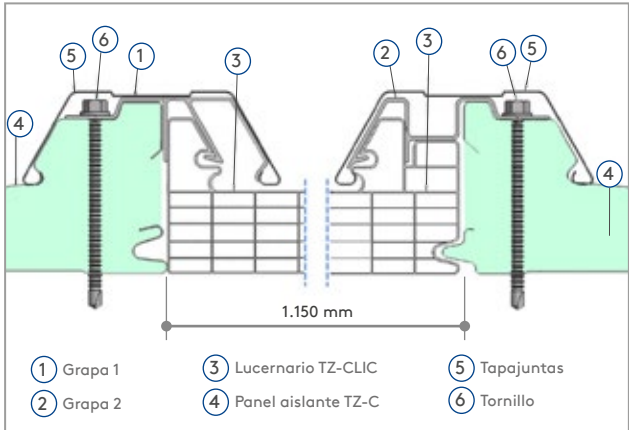


Tabla de características:

Espesor	30 mm
Ancho útil	1.150 mm
Longitud máxima	34 m
Estructura	6 paredes
Color estándar	Light opal
Transmisión de la luz	39 %
Factor solar	0,46
Protección UV	Cara exterior
Dilatación lineal	0,065 mm/m °C
Aislamiento térmico	1,25 W/m² °C
Reacción al fuego	B-s1,d0

Teczone Española S.A.U. se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento sin previo aviso. Se ha procurado que el contenido de esta publicación sea exacto, pero Teczone Española S.A.U. y sus empresas filiales no se hacen responsables de los errores ni de la información que pueda inducir a error. Las sugerencias sobre el uso final o la aplicación de los productos o métodos de trabajo son meramente informativas y Teczone Española S.A.U. y sus filiales no aceptan ninguna responsabilidad al respecto.