


# SUPPORT DE SUSPENSION POUR T-CLIP 24

## DESCRIPTION ET APPLICATIONS

Pièce métallique de haute qualité, fabriquée par laminage à froid à partir de tôles d'acier galvanisées. Il est utilisé pour soutenir les faux plafonds, en ancrant l'étrier aux profilés métalliques en forme de T. Il permet la suspension du profilé en T par glissement et la fixation avec la tige filetée



## MESURES ET MONTAGE

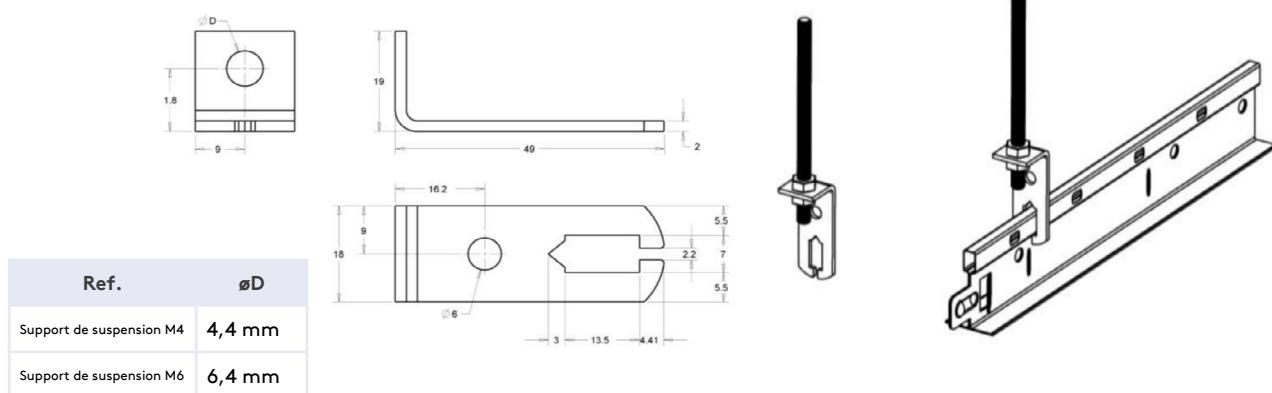

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUE		VALEUR DÉCLARÉE / CLASSE
RÉACTION AU FEU		Classe A1 selon EN 13501-1
CAPACITÉ DE CHARGE	Processus de chargement des niveaux	372 N selon les tests effectués
	Niveau de défaillance de la charge	1.026 N selon les tests effectués
DURABILITÉ	Revêtement	Z100 selon EN 10346
	Niveau de défaillance de la charge	48H selon ISO 9227



Fabriqué en acier DX51D épaisseur nominale de 2 mm et finition galvanisée Z100. Matériau fabriqué conformément aux dispositions dans le cadre de la directive UE 86/106/CEE pour les produits de la construction utilisés conformément à la norme UNE EN 13964:2014 pour les kits de plafonds suspendus. Ils respectent l'exigence de la marque CE de la norme UNE 13964:2014 dans les annexes ZA1.4 et ZA.2 système 4.

## LES RÉFÉRENCES ET L'EMBALLAGE

DOSSIER		VALEUR
Nom du produit	Support de suspension M4	Support de suspension M6
Nomenclature nationale	73269094/90	73269094/90
Code barre	8436541730649	8436541730656
Quantité par boîte	100 unités	100 unités
Poids par boîte	1,56 kg	1,55 kg

Teczone Española S.A.U. se réserve le droit de modifier le contenu de ce document sans avis préalable. Tous les efforts ont été déployés pour garantir l'exactitude du contenu de cette publication, mais Teczone Española S.A.U. et ses sociétés affiliées ne sont pas responsables des erreurs ou des informations pouvant être trompeuses. Les suggestions concernant l'utilisation finale ou l'application des produits ou les méthodes de travail sont purement informatives et Teczone Española S.A.U. et ses sociétés affiliées n'acceptent aucune responsabilité à cet égard.