

SOporte OMegas

DESCRIPCIÓN GENERAL



Soporte metálico destinado para su uso en combinación con OM 18-30-30. Su principal función es sujetar las omegas de apoyo.

APLICACIONES

- Soporte de elementos.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo de acero: DX51D o superior s/norma EN 10346.
- Espesor (mm): 1,2
- Peso aprox. (kg/ud): 0,32
- Recubrimiento galvanizado: Z275.
- Acondicionamiento: 100 uds/caja.

CERTIFICACIONES

- Reacción al fuego clase: A1.

SECCIÓN TRANSVERSAL

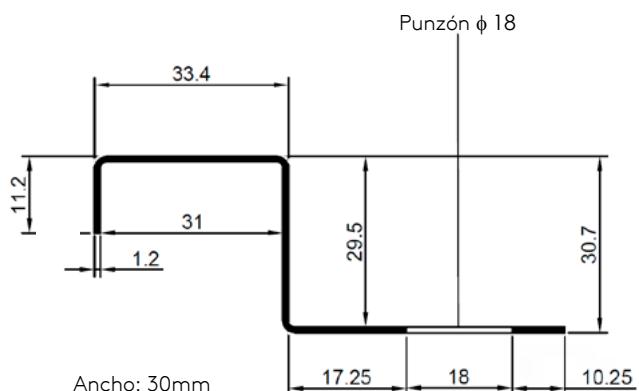

CONDICIONES DE ALMACENAJE

- Almacenar sobre una superficie plana y cubierta.
- No exponer a la lluvia ni a la insolación directa.

MANIPULACIÓN

- Se recomienda el uso de guantes con resistencia al corte categoría 4.



Descargue la versión más actualizada
escaneando el QR o accediendo [aquí](#)

Teczone Española S.A.U. se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento sin previo aviso. Se ha procurado que el contenido de esta publicación sea exacto, pero Teczone Española S.A.U. y sus empresas filiales no se hacen responsables de los errores ni de la información que pueda inducir a error. Las sugerencias sobre el uso final o la aplicación de los productos o métodos de trabajo son meramente informativas y Teczone Española S.A.U. y sus filiales no aceptan ninguna responsabilidad al respecto.