


ALTURAS MÁXIMAS TABIQUES PYL

CONSIDERACIONES GENERALES

- Alturas máximas indicadas en metros y calculadas según las recomendaciones de ATEDY (Asociación Técnica Empresarial Del Yeso).
- Alturas máximas válidas bajo las condiciones de montaje recogidas en la norma UNE 102.040 IN.
- Alturas máximas válidas siempre que las placas de yeso laminado cubran toda la altura del tabique y que los anclajes a elementos perimetrales sean rígidos y resistentes.
- La altura máxima H se define como la distancia entre el rail superior e inferior, anclados ambos a elementos constructivos resistentes (figuras a y b). En caso de que el rail superior no esté anclado al forjado (figura c), será necesario disponer un elemento que rigidice el encuentro del rail superior.

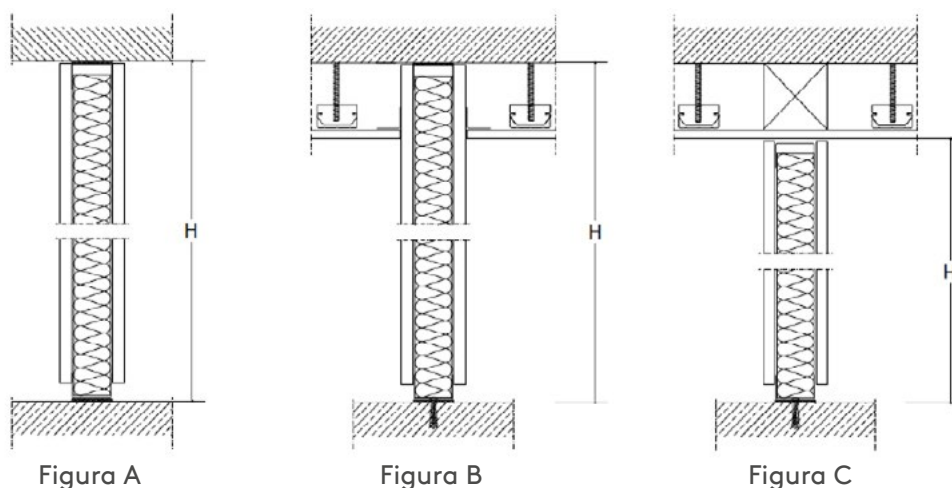

ALTURAS MÁXIMAS TABIQUES PYL

ALTURAS MÁXIMAS TABIQUES SIMPLES			Espesor de placa de yeso laminado (PYL) en cada cara (mm)									
			12,5 ≤ t < 18		18 ≤ t < 25		25 ≤ t < 30,5		30,5 ≤ t < 36		36 ≤ t	
Montante	Inercia (cm ⁴)	Modulación Disposición	600	400	600	400	600	400	600	400	600	400
M-36/36	1,47	Simple	2,21	2,44	2,47	2,73	2,65	2,93	2,82	3,13	2,96	3,27
		Doble en H	2,62	2,90	2,94	3,25	3,15	3,48	3,36	3,72	3,52	3,89
M-36/40	1,65	Simple	2,27	2,51	2,54	2,81	2,72	3,02	2,91	3,22	3,04	3,37
		Doble en H	2,70	2,99	3,02	3,35	3,24	3,59	3,46	3,82	3,62	4,00
M-48/36	2,84	Simple	2,60	2,88	2,91	3,22	3,12	3,45	3,33	3,68	3,48	3,85
		Doble en H	3,09	3,42	3,46	3,83	3,71	4,10	3,96	4,38	4,14	4,58
M-48/40	3,21	Simple	2,68	2,97	3,00	3,32	3,22	3,56	3,43	3,80	3,59	3,98
		Doble en H	3,19	3,53	3,57	3,95	3,83	4,23	4,08	4,52	4,27	4,73
M-48/50	3,86	Simple	2,81	3,11	3,14	3,48	3,37	3,73	3,59	3,98	3,76	4,16
		Doble en H	3,34	3,69	3,74	4,14	4,01	4,43	4,27	4,73	4,47	4,95
M-62/36	5,18	Simple	3,02	3,34	3,38	3,74	3,63	4,01	3,87	4,28	4,05	4,48
		Doble en H	3,59	3,98	4,02	4,45	4,31	4,77	4,60	5,09	4,81	5,33
M-62/40	5,76	Simple	3,10	3,43	3,47	3,85	3,72	4,12	3,97	4,39	4,16	4,60
		Doble en H	3,69	4,08	4,13	4,57	4,43	4,90	4,72	5,23	4,94	5,47
M-62/50	6,89	Simple	3,24	3,59	3,63	4,02	3,89	4,31	4,15	4,59	4,35	4,81
		Doble en H	3,86	4,27	4,32	4,78	4,63	5,12	4,94	5,46	5,17	5,72
M-70/36	6,92	Simple	3,25	3,59	3,64	4,02	3,90	4,31	4,16	4,60	4,35	4,82
		Doble en H	3,86	4,27	4,32	4,79	4,63	5,13	4,94	5,47	5,17	5,73
M-70/38	7,40	Simple	3,30	3,65	3,70	4,09	3,96	4,39	4,23	4,68	4,43	4,90
		Doble en H	3,93	4,35	4,40	4,87	4,71	5,22	5,03	5,56	5,26	5,82
M-70/40	7,74	Simple	3,34	3,70	3,74	4,14	4,01	4,43	4,27	4,73	4,47	4,95
		Doble en H	3,97	4,39	4,45	4,92	4,77	5,27	5,08	5,63	5,32	5,89
M-70/50	9,21	Simple	3,49	3,86	3,91	4,32	4,19	4,63	4,46	4,94	4,67	5,17
		Doble en H	4,15	4,59	4,65	5,14	4,98	5,51	5,31	5,88	5,56	6,15
M-90/36	12,52	Simple	3,77	4,17	4,22	4,67	4,52	5,00	4,82	5,34	5,05	5,59
		Doble en H	4,48	4,96	5,02	5,55	5,38	5,95	5,73	6,35	6,00	6,64
M-90/40	13,77	Simple	3,86	4,27	4,32	4,78	4,63	5,12	4,94	5,46	5,17	5,72
		Doble en H	4,59	5,08	5,14	5,69	5,50	6,09	5,87	6,50	6,15	6,80
M-90/50	16,20	Simple	4,02	4,45	4,50	4,98	4,82	5,34	5,14	5,69	5,38	5,96
		Doble en H	4,78	5,29	5,35	5,92	5,73	6,34	6,12	6,77	6,40	7,08
M-100/36	15,92	Simple	4,00	4,43	4,48	4,96	4,80	5,31	5,12	5,67	5,36	5,93
		Doble en H	4,76	5,26	5,33	5,90	5,71	6,32	6,09	6,74	6,37	7,05
M-100/40	17,41	Simple	4,09	4,53	4,58	5,07	4,91	5,43	5,24	5,79	5,48	6,07
		Doble en H	4,86	5,38	5,45	6,03	5,84	6,46	6,23	6,89	6,52	7,21
M-100/50	20,46	Simple	4,26	4,71	4,77	5,28	5,11	5,66	5,45	6,03	5,71	6,32
		Doble en H	5,06	5,60	5,67	6,28	6,08	6,73	6,48	7,17	6,79	7,51
M-125/40	29,39	Simple	4,66	5,16	5,22	5,78	5,59	6,19	5,97	6,60	6,25	6,91
		Doble en H	5,54	6,14	6,21	6,87	6,65	7,36	7,10	7,85	7,43	8,22
M-125/50	34,23	Simple	4,84	5,36	5,42	6,00	5,81	6,43	6,20	6,86	6,49	7,18
		Doble en H	5,76	6,37	6,45	7,14	6,91	7,65	7,37	8,16	7,72	8,54
M-150/40	45,36	Simple	5,20	5,75	5,82	6,44	6,24	6,90	6,65	7,36	6,96	7,71
		Doble en H	6,18	6,84	6,92	7,66	7,42	8,21	7,91	8,75	8,28	9,16
M-150/50	52,39	Simple	5,39	5,96	6,03	6,68	6,46	7,15	6,90	7,63	7,22	7,99
		Doble en H	6,41	7,09	7,18	7,94	7,69	8,51	8,20	9,08	8,58	9,50



Descargue la versión más actualizada
escaneando el QR o accediendo [aquí](#).

Teczone Española S.A.U. se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento sin previo aviso. Se ha procurado que el contenido de esta publicación sea exacto, pero Teczone Española S.A.U. y sus empresas filiales no se hacen responsables de los errores ni de la información que pueda inducir a error. Las sugerencias sobre el uso final o la aplicación de los productos o métodos de trabajo son meramente informativas y Teczone Española S.A.U. y sus filiales no aceptan ninguna responsabilidad al respecto.