


GAMA STEC 47/60, STEC 47

DESCRIÇÃO GERAL



Perfil metálico de alta qualidade, fabricado através de processos de perfilagem a frio de chapa de aço galvanizada certificada.

APLICAÇÕES


- Elemento horizontal em tetos falsos contínuos suspensos PGL, com estrutura dupla.

SISTEMAS E ACESSÓRIOS


- Tectos falsos contínuos com estrutura dupla: perfil F47/18 ou F60/27 ligado por sistema de cliques com o perfil Kingspan STEC 47/60 ou STEC 47, suspenso da laje por meio de varões.
- Perfis perimetrais acessórios para tetos falsos: Perfil CLIP18 (apenas para F47/18), gama de perfis angulares em L ou gama de perfis em U Kingspan.

VANTAGENS



- Chapa de aço laminada de qualidade certificada.
- Sistema de fixação por clip, para simplificar a montagem e garantir uma boa fixação entre perfis.
- O design dos cliques permite a utilização de STEC 47/60 com os perfis F47/18 e F60/27 da Kingspan, com modulações de 100 em 100 mm.

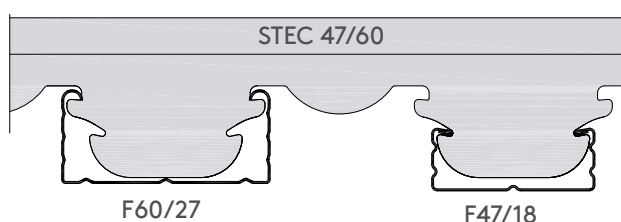

- A conceção dos cliques permite a utilização do STEC 47 com o perfil Kingspan F47/18, com modulações de 100 em 100 mm.

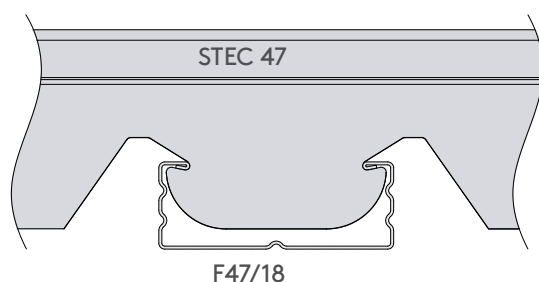

GAMA DE PRODUTOS

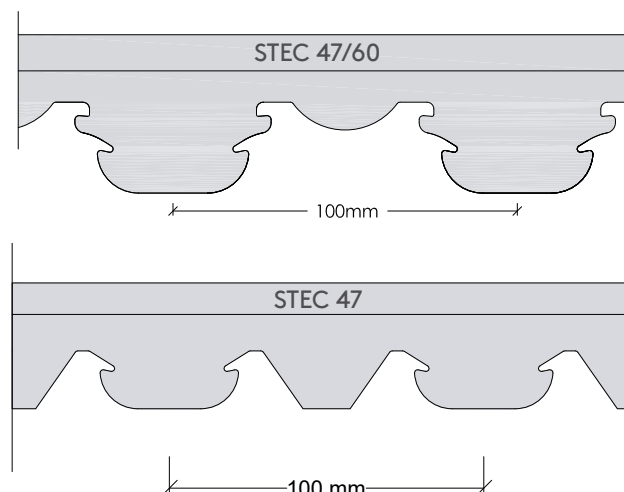

PERFIL	DIMENSÕES				CERTIFICADOS		
	e mm	a	b	c	CE	NF	Uds/ paquete
STEC 47/60	0,7	22	46	46	●	●	360
STEC 47	0,7	22	40	40	●	●	360

O perfil STEC 47/60 é compatível para os perfis F47/18 e F60/27.

O perfil STEC 47 é compatível para os perfis F47/18.

GAMA STEC 47/60, STEC 47

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Aço tipo DX51 D (de acordo com a norma EN 10346).
- Galvanizado tipo Z140 (140 g/m²).

REGULAMENTOS DE FABRICO

- Marcação N AENOR de acordo com a norma UNE-EN 14195:2005 RP35.12.
- Marcação CE de acordo com a norma EN 14195:2005.

COMPORTAMENTO AO FOGO E ACÚSTICA

- Reação ao fogo: Euroclasse A1 (não combustível).
- Isolamento acústico e resistência ao fogo dos sistemas Kingspan acreditados por ensaios laboratoriais.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

- Armazenar sobre superfícies planas e cobertas.
- Não expor à chuva nem a luz solar direta.



Descarregue a versão mais recente digitalizando o código QR ou fazendo clique [aqui](#)

A Teczone Española S.A.U. reserva-se o direito de modificar o conteúdo deste documento sem aviso prévio. Foram feitos todos os esforços para garantir a exatidão do conteúdo desta publicação, mas a Teczone Española S.A.U. e as suas empresas afiliadas não são responsáveis por erros ou informações que possam induzir em erro. As sugestões sobre a utilização final ou aplicação dos produtos ou métodos de trabalho são meramente informativas e a Teczone Española S.A.U. e as suas filiais não aceitam qualquer responsabilidade a este respeito.