

VARILLA ROSCADA

Descargue la versión
más actualizada
escaneando el QR o
accediendo [aquí](#).




DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Elemento roscado en toda su longitud como elemento sustentador de la estructura en techos suspendidos.



MEDIDAS

| Ref. | $\varnothing D$ | P | L |
|---------------|-----------------|------|------|
| PxTIF061MZ100 | M6 | 1 | 1000 |
| PxTIF062MZ50 | M6 | 1 | 2000 |
| PxTIF081MZ50 | M8 | 1,25 | 1000 |
| PxTIF082MZ25 | M8 | 1,25 | 2000 |
| PxTIF101MZ25 | M10 | 1,50 | 1000 |
| PxTIF121MZ25 | M12 | 1,75 | 1000 |

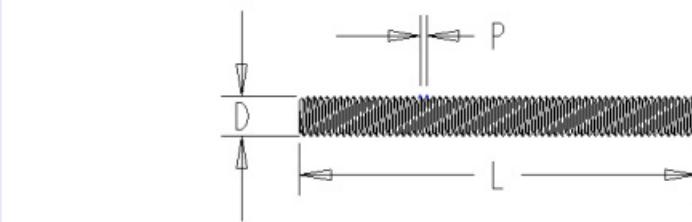

Unidades: mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| CARACTERÍSTICA | | VALOR DECLARADO / CLASE |
|--------------------|--------------------------------|--|
| REACCIÓN AL FUEGO | | Clase A1 según norma EN 13501-1 |
| CAPACIDAD DE CARGA | Resistencia a la tracción | 420 N/mm ² según norma EN 13964 |
| | Resistencia a la tracción test | 530 N/mm ² según ensayos realizados |
| | Fuerza de rendimiento | 340 N/mm ² según norma EN 13964 |
| DURABILIDAD | Fuerza de rendimiento test | 430 N/mm ² según ensayos realizados |
| | Resistencia cámara salina | 85H según norma EN 10346 |
| | Tipo de exposición | B |



Material fabricado conforme con lo establecido en el marco de la directiva UE 89/106/CEE para productos de construcción que sean usados según la norma EN 13964:2014 para kits de techos suspendidos. Cumplen con la exigencia de marcado CE según la norma EN 13964:2014 en los anexos ZA sistema 4 del Reglamento Europeo (UE).

REFERENCIAS Y EMBALAJE

| REFERENCIA | DIMENSIÓN(mm) | CÓDIGO DE BARRAS | CANTIDAD POR CAJA | CANTIDAD POR PALET | PESO POR CAJA (Kg) |
|---------------|---------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| PxTIF061MZ100 | 90 | 8436541730960 | 100 | 6.000 | 15,80 |
| PxTIF062MZ50 | 180 | 8436541730977 | 50 | 3.000 | 15,80 |
| PxTIF081MZ50 | 240 | 8436541730991 | 50 | 3.000 | 14,00 |
| PxTIF082MZ25 | 300 | 8436541731004 | 50 | 1.500 | 14,00 |
| PxTIF101MZ25 | 400 | 8436541731011 | 25 | 2.000 | 12,50 |
| PxTIF121MZ25 | 480 | 8436541734104 | 25 | 1.500 | 18,10 |

Teczone Española S.A.U. se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento sin previo aviso. Se ha procurado que el contenido de esta publicación sea exacto, pero Teczone Española S.A.U. y sus empresas filiales no se hacen responsables de los errores ni de la información que pueda inducir a error. Las sugerencias sobre el uso final o la aplicación de los productos o métodos de trabajo son meramente informativas y Teczone Española S.A.U. y sus filiales no aceptan ninguna responsabilidad al respecto.