


# ANCLAJE F45/F47

Descargue la versión más actualizada escaneando el QR o accediendo [aquí](#).




## DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Colgador de metal en forma de U con 2 soportes. Este anclaje se puede utilizar en cualquier tipo de soporte (metal, hormigón, madera), para colgar perfiles de tipo F45 o F47, en la sujeción de paneles de falsos techos de yeso.

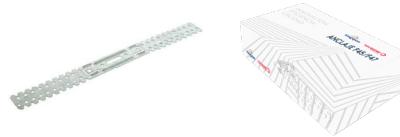

## MEDIDAS Y MONTAJE

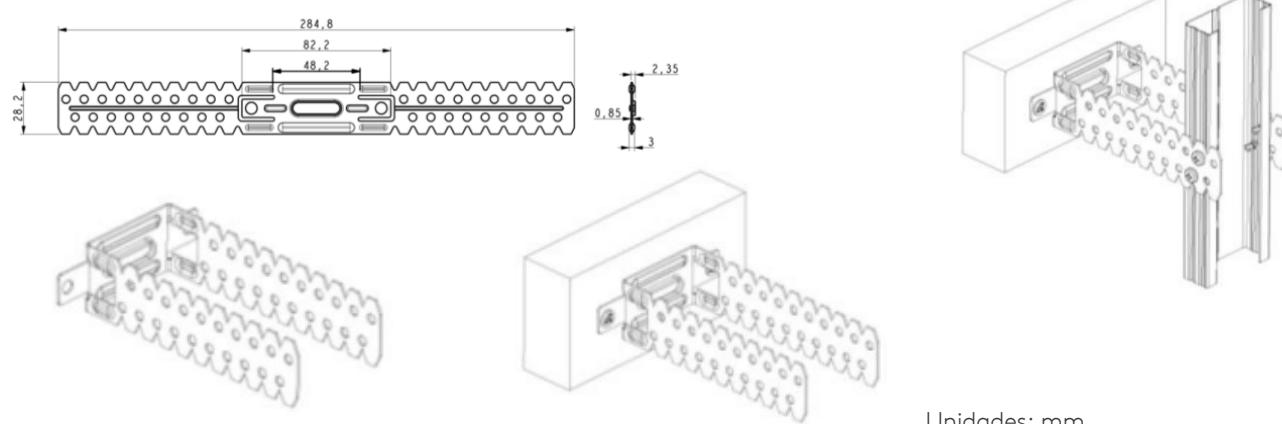

Unidades: mm

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA		VALOR DECLARADO / CLASE
REACCIÓN AL FUEGO		Clase A1 según norma EN 13501-1
CAPACIDAD DE CARGA	Nivel proceso de carga	547 N según norma EN 13964
	Nivel fallo de carga	1.641 N según ensayos realizados
DURABILIDAD	Revestimiento	Z100 según norma EN 10346
	Resistencia cámara salina	72H según ISO 9227



Fabricado en acero DX51D con galvanizado Z100 de espesor nominal 0,8 mm y acabado electro cincado. La evaluación se realizó de acuerdo con la norma EN 14195, número del informe: 2019-05-01/1. Material fabricado conforme con lo establecido en el marco de la directiva UE 89/106/CEE para productos de construcción que sean usados según la norma EN 13964:2014 para kits de techos suspendidos. Cumplen con la exigencia de marcado CE según la norma EN 13964:2014 en los anexos ZA sistema 4 del Reglamento Europeo (UE).

## REFERENCIAS Y EMBALAJE

CARACTERÍSTICAS	VALOR
NOMENCLATURA NACIONAL	73269094/90
CÓDIGO DE BARRAS	-
CANTIDAD POR CAJA	100 ud
CANTIDAD POR PALET	10.000 uds
PESO POR CAJA (Kg)	4,70

Teczone Española S.A.U. se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento sin previo aviso. Se ha procurado que el contenido de esta publicación sea exacto, pero Teczone Española S.A.U. y sus empresas filiales no se hacen responsables de los errores ni de la información que pueda inducir a error. Las sugerencias sobre el uso final o la aplicación de los productos o métodos de trabajo son meramente informativas y Teczone Española S.A.U. y sus filiales no aceptan ninguna responsabilidad al respecto.