


HAUTEUR MAXIMALES DES CLOISONS PYL DOUBLE STRUCTURE

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

- Hauteurs maximales indiquées en mètres et calculées selon les recommandations d'ATEDY (Association Technique Patronale Gypse).
- Les hauteurs maximales estimées valables dans des conditions de montage contenues dans la norme EN 102.040 IN.
- Les hauteurs maximales estimées chaque fois que les plaques de gypse laminé couvrent toute la hauteur de la cloison et que les ancrages aux éléments dans le périmètre sont rigides et résistants.
- La hauteur maximal H est définie comme la distance entre le rail supérieur et inférieur, ancrés les deux aux éléments constructifs résistants. Dans le cas où le rail supérieur n'est pas ancré à la dalle, il faudra un élément qui rigidifie la rencontre du rail supérieur.
- Dans les doubles cloisons, les montants doivent être assemblés au moins avec des supports de plaque de 300 mm de hauteur et de 12,5 mm d'épaisseur. Ces raidisseurs doivent être séparés au maximum tous les 900 mm des essieux, le premier et le dernier étant respectivement à 300 mm du sol et du toit.
- Pour le calcul des hauteurs maximales indiquées dans les tableaux suivants, une épaisseur de rail de 0,7 mm a été prise en compte. La séparation entre les rails (d) est prise entre les faces extérieures de ces profils.

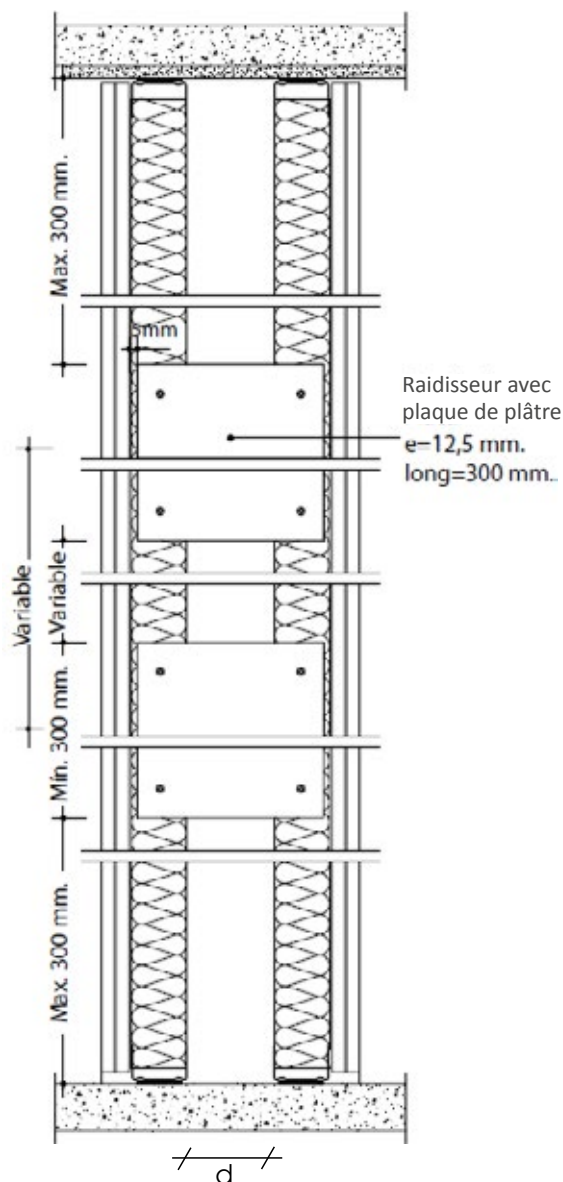

HAUTEUR MAXIMALES DES CLOISONS PYL

DOUBLE STRUCTURE

ALTURAS MÁXIMAS TABIQUEZ DOBLES (m)			Espesor total de placa de yeso laminado (PYL) en cada cara (mm)									
			12,5 ≤ t < 18		18 ≤ t < 25		25 ≤ t < 30,5		30,5 ≤ t < 36		36 ≤ t	
Montante	d (cm)	Modulación Disposición	600	400	600	400	600	400	600	400	600	400
M-36/36	0,00	Simple	3,40	3,77	3,81	4,21	4,07	4,51	4,34	4,80	4,54	5,02
		Doble en H	4,05	4,48	4,53	5,01	4,84	5,36	5,16	5,71	5,40	5,97
	2,00	Simple	3,96	4,39	4,43	4,90	4,74	5,25	5,05	5,59	5,29	5,85
		Doble en H	4,71	5,22	5,27	5,83	5,64	6,24	6,01	6,65	6,29	6,96
	4,00	Simple	4,49	4,97	5,02	5,56	5,37	5,95	5,72	6,34	5,99	6,63
		Doble en H	5,34	5,91	5,97	6,61	6,39	7,07	6,81	7,53	7,12	7,88
	6,00	Simple	4,98	5,51	5,56	6,16	5,96	6,59	6,35	7,02	6,64	7,35
		Doble en H	5,92	6,55	6,62	7,32	7,08	7,84	7,55	8,35	7,89	8,74
	8,00	Simple	5,43	6,01	6,07	6,72	6,49	7,19	6,92	7,66	7,24	8,01
		Doble en H	6,46	7,15	7,22	7,99	7,72	8,55	8,23	9,11	8,61	9,53
	10,00	Simple	5,85	6,48	6,54	7,24	7,00	7,74	7,46	8,25	7,80	8,63
		Doble en H	6,96	7,70	7,78	8,61	8,32	9,21	8,87	9,81	9,28	10,27
	12,00	Simple	6,25	6,91	6,98	7,73	7,47	8,27	7,96	8,81	8,33	9,22
		Doble en H	7,43	8,22	8,30	9,19	8,88	9,83	9,47	10,48	9,90	10,96
	14,00	Simple	6,62	7,33	7,40	8,19	7,92	8,76	8,44	9,34	8,83	9,77
		Doble en H	7,87	8,71	8,80	9,74	9,41	10,42	10,03	11,10	10,50	11,61
	16,00	Simple	6,97	7,72	7,79	8,62	8,34	9,23	8,89	9,84	9,30	10,29
		Doble en H	8,29	9,18	9,27	10,26	9,92	10,98	10,57	11,70	11,06	12,24
	18,00	Simple	7,31	8,09	8,17	9,04	8,74	9,68	9,32	10,31	9,75	10,79
		Doble en H	8,69	9,62	9,72	10,75	10,40	11,51	11,08	12,26	11,59	12,83
	20,00	Simple	7,63	8,45	8,53	9,44	9,13	10,11	9,73	10,77	10,18	11,26
		Doble en H	9,08	10,05	10,15	11,23	10,86	12,02	11,57	12,81	12,10	13,40
M-36/40	0,00	Simple	3,49	3,86	3,90	4,31	4,17	4,62	4,45	4,92	4,65	5,15
		Doble en H	4,15	4,59	4,64	5,13	4,96	5,49	5,29	5,85	5,53	6,12
	2,00	Simple	4,06	4,49	4,53	5,02	4,85	5,37	5,17	5,72	5,41	5,99
		Doble en H	4,82	5,34	5,39	5,97	5,77	6,39	6,15	6,80	6,43	7,12
	4,00	Simple	4,59	5,08	5,13	5,68	5,49	6,08	5,85	6,48	6,12	6,78
		Doble en H	5,46	6,04	6,10	6,76	6,53	7,23	6,96	7,70	7,28	8,06
	6,00	Simple	5,09	5,63	5,69	6,30	6,09	6,74	6,49	7,18	6,79	7,51
		Doble en H	6,05	6,70	6,77	7,49	7,24	8,01	7,71	8,54	8,07	8,93
	8,00	Simple	5,55	6,14	6,20	6,87	6,64	7,35	7,07	7,83	7,40	8,19
		Doble en H	6,60	7,30	7,38	8,16	7,89	8,74	8,41	9,31	8,80	9,74
	10,00	Simple	5,98	6,62	6,68	7,40	7,15	7,92	7,62	8,43	7,97	8,82
		Doble en H	7,11	7,87	7,95	8,80	8,51	9,41	9,06	10,03	9,48	10,49
	12,00	Simple	6,38	7,06	7,13	7,89	7,63	8,45	8,14	9,00	8,51	9,42
		Doble en H	7,59	8,40	8,48	9,39	9,08	10,05	9,67	10,71	10,12	11,20
	14,00	Simple	6,76	7,49	7,56	8,37	8,09	8,95	8,62	9,54	9,02	9,98
		Doble en H	8,04	8,90	8,99	9,95	9,62	10,65	10,25	11,35	10,72	11,87
	16,00	Simple	7,13	7,89	7,96	8,81	8,52	9,43	9,08	10,05	9,50	10,51
		Doble en H	8,47	9,38	9,47	10,48	10,14	11,22	10,80	11,95	11,30	12,50
	18,00	Simple	7,47	8,27	8,35	9,24	8,94	9,89	9,52	10,54	9,96	11,02
		Doble en H	8,88	9,83	9,93	10,99	10,63	11,76	11,32	12,53	11,85	13,11
	20,00	Simple	7,80	8,63	8,72	9,65	9,33	10,33	9,94	11,00	10,40	11,51
		Doble en H	9,28	10,27	10,37	11,47	11,10	12,28	11,82	13,08	12,37	13,69

HAUTEUR MAXIMALES DES CLOISONS PYL

DOUBLE STRUCTURE

ALTURAS MÁXIMAS TABIQUES DOBLES (m)			Espesor total de placa de yeso laminado (PYL) en cada cara (mm)									
			12,5 ≤ t < 18		18 ≤ t < 25		25 ≤ t < 30,5		30,5 ≤ t < 36		36 ≤ t	
Montante	d (cm)	Modulación Disposición	600	400	600	400	600	400	600	400	600	400
M-48/36	0,00	Simple	4,01	4,44	4,48	4,96	4,80	5,31	5,11	5,66	5,35	5,92
		Doble en H	4,77	5,28	5,33	5,90	5,70	6,31	6,08	6,73	6,36	7,04
	2,00	Simple	4,51	4,99	5,04	5,58	5,40	5,97	5,75	6,36	6,02	6,66
		Doble en H	5,36	5,94	6,00	6,64	6,42	7,10	6,84	7,57	7,15	7,92
	4,00	Simple	4,99	5,53	5,58	6,18	5,97	6,61	6,37	7,04	6,66	7,37
		Doble en H	5,94	6,57	6,64	7,35	7,10	7,86	7,57	8,38	7,92	8,76
	6,00	Simple	5,45	6,03	6,09	6,74	6,52	7,21	6,95	7,69	7,27	8,04
		Doble en H	6,48	7,17	7,24	8,02	7,75	8,58	8,26	9,14	8,64	9,56
	8,00	Simple	5,88	6,51	6,57	7,27	7,03	7,78	7,49	8,29	7,84	8,68
		Doble en H	6,99	7,74	7,81	8,65	8,36	9,26	8,91	9,86	9,32	10,32
	10,00	Simple	6,28	6,96	7,02	7,77	7,52	8,32	8,01	8,86	8,38	9,27
		Doble en H	7,47	8,27	8,35	9,24	8,94	9,89	9,53	10,54	9,97	11,03
	12,00	Simple	6,67	7,38	7,45	8,25	7,98	8,83	8,50	9,41	8,89	9,84
		Doble en H	7,93	8,78	8,86	9,81	9,49	10,50	10,11	11,19	10,57	11,70
	14,00	Simple	7,03	7,78	7,86	8,70	8,41	9,31	8,96	9,92	9,38	10,38
		Doble en H	8,36	9,26	9,35	10,35	10,00	11,07	10,66	11,80	11,15	12,34
	16,00	Simple	7,38	8,17	8,25	9,13	8,83	9,77	9,41	10,41	9,84	10,89
		Doble en H	8,78	9,72	9,81	10,86	10,50	11,62	11,19	12,38	11,71	12,95
	18,00	Simple	7,72	8,54	8,62	9,54	9,23	10,21	9,83	10,88	10,29	11,39
		Doble en H	9,18	10,15	10,26	11,35	10,98	12,15	11,69	12,94	12,23	13,54
	20,00	Simple	8,04	8,89	8,98	9,94	9,61	10,64	10,24	11,34	10,72	11,86
		Doble en H	9,56	10,58	10,68	11,82	11,43	12,65	12,18	13,48	12,74	14,10
M-48/40	0,00	Simple	4,11	4,55	4,59	5,08	4,92	5,44	5,24	5,80	5,48	6,06
		Doble en H	4,89	5,41	5,46	6,04	5,85	6,47	6,23	6,89	6,52	7,21
	2,00	Simple	4,62	5,11	5,16	5,71	5,52	6,11	5,88	6,51	6,15	6,81
		Doble en H	5,49	6,07	6,13	6,79	6,57	7,27	7,00	7,74	7,32	8,10
	4,00	Simple	5,11	5,65	5,71	6,31	6,11	6,76	6,51	7,20	6,81	7,53
		Doble en H	6,07	6,72	6,79	7,51	7,26	8,04	7,74	8,56	8,10	8,96
	6,00	Simple	5,57	6,16	6,22	6,89	6,66	7,37	7,10	7,85	7,43	8,22
		Doble en H	6,62	7,33	7,40	8,19	7,92	8,77	8,44	9,34	8,83	9,77
	8,00	Simple	6,01	6,65	6,71	7,43	7,18	7,95	7,65	8,47	8,01	8,86
		Doble en H	7,14	7,90	7,98	8,83	8,54	9,45	9,10	10,07	9,52	10,54
	10,00	Simple	6,42	7,10	7,17	7,94	7,68	8,50	8,18	9,05	8,56	9,47
		Doble en H	7,63	8,45	8,53	9,44	9,13	10,10	9,73	10,77	10,18	11,26
	12,00	Simple	6,81	7,54	7,61	8,42	8,14	9,01	8,68	9,60	9,08	10,05
		Doble en H	8,10	8,96	9,05	10,02	9,68	10,72	10,32	11,42	10,80	11,95
	14,00	Simple	7,18	7,95	8,03	8,88	8,59	9,51	9,15	10,13	9,57	10,60
		Doble en H	8,54	9,45	9,54	10,56	10,21	11,30	10,88	12,04	11,39	12,60
	16,00	Simple	7,54	8,34	8,42	9,32	9,01	9,98	9,60	10,63	10,05	11,12
		Doble en H	8,96	9,92	10,02	11,08	10,72	11,86	11,42	12,64	11,95	13,22
	18,00	Simple	7,88	8,72	8,80	9,74	9,42	10,43	10,04	11,11	10,50	11,62
		Doble en H	9,37	10,37	10,47	11,59	11,20	12,40	11,94	13,21	12,49	13,82
	20,00	Simple	8,20	9,08	9,17	10,15	9,81	10,86	10,46	11,57	10,94	12,10
		Doble en H	9,76	10,80	10,90	12,07	11,67	12,91	12,43	13,76	13,01	14,39

HAUTEUR MAXIMALES DES CLOISONS PYL

DOUBLE STRUCTURE

ALTURAS MÁXIMAS TABIQUEZ DOBLES (m)			Espesor total de placa de yeso laminado (PYL) en cada cara (mm)									
			12,5 ≤ t < 18		18 ≤ t < 25		25 ≤ t < 30,5		30,5 ≤ t < 36		36 ≤ t	
Montante	d (cm)	Modulación Disposición	600	400	600	400	600	400	600	400	600	400
M-48/50	0,00	Simple	4,28	4,74	4,78	5,29	5,12	5,67	5,46	6,04	5,71	6,32
		Doble en H	5,09	5,63	5,69	6,30	6,09	6,74	6,49	7,18	6,79	7,51
	2,00	Simple	4,80	5,31	5,37	5,94	5,74	6,36	6,12	6,77	6,40	7,09
		Doble en H	5,71	6,32	6,38	7,06	6,83	7,56	7,28	8,05	7,61	8,43
	4,00	Simple	5,31	5,87	5,93	6,56	6,35	7,03	6,76	7,49	7,08	7,83
		Doble en H	6,31	6,98	7,05	7,81	7,55	8,35	8,04	8,90	8,42	9,31
	6,00	Simple	5,79	6,40	6,47	7,16	6,92	7,66	7,37	8,16	7,72	8,54
		Doble en H	6,88	7,62	7,69	8,51	8,23	9,11	8,77	9,71	9,17	10,15
	8,00	Simple	6,24	6,90	6,97	7,72	7,46	8,26	7,95	8,80	8,32	9,21
		Doble en H	7,42	8,21	8,29	9,18	8,87	9,82	9,46	10,46	9,89	10,95
	10,00	Simple	6,67	7,38	7,45	8,24	7,97	8,82	8,50	9,40	8,89	9,84
		Doble en H	7,93	8,77	8,86	9,80	9,48	10,49	10,10	11,18	10,57	11,70
	12,00	Simple	7,07	7,83	7,90	8,75	8,46	9,36	9,01	9,97	9,43	10,43
		Doble en H	8,41	9,31	9,40	10,40	10,06	11,13	10,72	11,86	11,21	12,41
	14,00	Simple	7,46	8,25	8,33	9,22	8,92	9,87	9,50	10,52	9,94	11,00
		Doble en H	8,87	9,81	9,91	10,97	10,61	11,74	11,30	12,51	11,82	13,08
	16,00	Simple	7,82	8,66	8,75	9,68	9,36	10,36	9,97	11,04	10,43	11,55
		Doble en H	9,30	10,30	10,40	11,51	11,13	12,32	11,86	13,12	12,41	13,73
	18,00	Simple	8,18	9,05	9,14	10,11	9,78	10,82	10,42	11,53	10,90	12,07
		Doble en H	9,72	10,76	10,87	12,03	11,63	12,87	12,39	13,72	12,97	14,35
	20,00	Simple	8,52	9,43	9,52	10,53	10,19	11,27	10,85	12,01	11,36	12,57
		Doble en H	10,13	11,21	11,32	12,53	12,11	13,41	12,91	14,29	13,50	14,94

ALTURAS MÁXIMAS TABIQUEZ DOBLES (m)			Espesor total de placa de yeso laminado (PYL) en cada cara (mm)									
			12,5 ≤ t < 18		18 ≤ t < 25		25 ≤ t < 30,5		30,5 ≤ t < 36		36 ≤ t	
Montante	d (cm)	Modulación Disposición	600	400	600	400	600	400	600	400	600	400
M-62/36	0,00	Simple	4,66	5,16	5,21	5,77	5,58	6,17	5,94	6,58	6,22	6,88
		Doble en H	5,55	6,14	6,20	6,86	6,63	7,34	7,07	7,82	7,40	8,18
	2,00	Simple	5,12	5,67	5,72	6,33	6,12	6,78	6,52	7,22	6,83	7,55
		Doble en H	6,09	6,74	6,80	7,53	7,28	8,06	7,76	8,59	8,12	8,98
	4,00	Simple	5,56	6,16	6,22	6,88	6,66	7,37	7,09	7,85	7,42	8,21
		Doble en H	6,62	7,32	7,40	8,19	7,92	8,76	8,43	9,33	8,82	9,76
	6,00	Simple	5,99	6,63	6,70	7,41	7,17	7,93	7,64	8,45	7,99	8,84
		Doble en H	7,13	7,89	7,96	8,81	8,52	9,43	9,08	10,05	9,50	10,51
	8,00	Simple	6,40	7,08	7,15	7,92	7,65	8,47	8,16	9,03	8,53	9,44
		Doble en H	7,61	8,42	8,51	9,41	9,10	10,07	9,70	10,73	10,15	11,23
	10,00	Simple	6,79	7,51	7,59	8,40	8,12	8,99	8,65	9,58	9,05	10,02
		Doble en H	8,07	8,93	9,02	9,99	9,66	10,69	10,29	11,39	10,76	11,91
	12,00	Simple	7,16	7,92	8,00	8,86	8,56	9,48	9,13	10,10	9,55	10,57
		Doble en H	8,52	9,42	9,52	10,53	10,19	11,27	10,85	12,01	11,35	12,57
	14,00	Simple	7,52	8,32	8,40	9,30	8,99	9,95	9,58	10,60	10,02	11,09
		Doble en H	8,94	9,89	9,99	11,06	10,69	11,83	11,39	12,61	11,92	13,19
	16,00	Simple	7,86	8,70	8,78	9,72	9,40	10,40	10,02	11,08	10,48	11,60
		Doble en H	9,35	10,34	10,44	11,56	11,18	12,37	11,91	13,18	12,46	13,79
	18,00	Simple	8,19	9,06	9,15	10,13	9,79	10,84	10,43	11,55	10,92	12,08
		Doble en H	9,74	10,78	10,88	12,04	11,65	12,89	12,41	13,73	12,98	14,37
	20,00	Simple	8,50	9,41	9,51	10,52	10,17	11,26	10,84	12,00	11,34	12,55
		Doble en H	10,11	11,19	11,30	12,51	12,10	13,39	12,89	14,27	13,48	14,92

HAUTEUR MAXIMALES DES CLOISONS PYL

DOUBLE STRUCTURE

ALTURAS MÁXIMAS TABIQUEZ DOBLES (m)			Espesor total de placa de yeso laminado (PYL) en cada cara (mm)									
			12,5 ≤ t < 18		18 ≤ t < 25		25 ≤ t < 30,5		30,5 ≤ t < 36		36 ≤ t	
Montante	d (cm)	Modulación Disposición	600	400	600	400	600	400	600	400	600	400
M-62/40	0,00	Simple	4,77	5,27	5,33	5,89	5,70	6,31	6,07	6,72	6,35	7,03
		Doble en H	5,67	6,27	6,33	7,01	6,78	7,50	7,22	7,99	7,56	8,36
	2,00	Simple	5,23	5,78	5,84	6,46	6,25	6,92	6,66	7,37	6,97	7,71
		Doble en H	6,21	6,88	6,95	7,69	7,43	8,23	7,92	8,77	8,29	9,17
	4,00	Simple	5,68	6,28	6,34	7,02	6,79	7,51	7,23	8,01	7,57	8,38
		Doble en H	6,75	7,47	7,54	8,35	8,07	8,94	8,60	9,52	9,00	9,96
	6,00	Simple	6,11	6,76	6,83	7,56	7,31	8,09	7,79	8,62	8,15	9,02
		Doble en H	7,27	8,04	8,12	8,99	8,69	9,62	9,26	10,25	9,69	10,72
	8,00	Simple	6,52	7,22	7,29	8,07	7,80	8,64	8,31	9,20	8,70	9,63
		Doble en H	7,76	8,59	8,67	9,60	9,28	10,27	9,89	10,94	10,34	11,45
	10,00	Simple	6,92	7,66	7,73	8,56	8,28	9,16	8,82	9,76	9,23	10,21
		Doble en H	8,23	9,11	9,20	10,18	9,84	10,89	10,49	11,61	10,97	12,14
	12,00	Simple	7,30	8,08	8,16	9,03	8,73	9,66	9,30	10,29	9,73	10,77
		Doble en H	8,68	9,60	9,70	10,73	10,38	11,49	11,06	12,24	11,57	12,80
	14,00	Simple	7,66	8,48	8,56	9,47	9,16	10,14	9,76	10,80	10,21	11,30
		Doble en H	9,11	10,08	10,18	11,27	10,89	12,06	11,61	12,85	12,14	13,44
	16,00	Simple	8,01	8,86	8,95	9,90	9,58	10,60	10,20	11,29	10,68	11,81
		Doble en H	9,52	10,54	10,64	11,78	11,39	12,60	12,14	13,43	12,70	14,05
	18,00	Simple	8,34	9,23	9,32	10,32	9,98	11,04	10,63	11,77	11,12	12,31
		Doble en H	9,92	10,98	11,09	12,27	11,86	13,13	12,64	13,99	13,23	14,64
	20,00	Simple	8,66	9,59	9,68	10,72	10,36	11,47	11,04	12,22	11,55	12,78
		Doble en H	10,30	11,40	11,52	12,74	12,32	13,64	13,13	14,53	13,74	15,00
M-62/50	0,00	Simple	4,95	5,48	5,53	6,12	5,92	6,55	6,31	6,98	6,60	7,31
		Doble en H	5,89	6,52	6,58	7,28	7,04	7,79	7,50	8,30	7,85	8,69
	2,00	Simple	5,42	6,00	6,06	6,71	6,49	7,18	6,91	7,65	7,23	8,00
		Doble en H	6,45	7,14	7,21	7,98	7,71	8,53	8,22	9,09	8,60	9,51
	4,00	Simple	5,88	6,51	6,58	7,28	7,04	7,79	7,50	8,30	7,85	8,68
		Doble en H	7,00	7,75	7,82	8,66	8,37	9,26	8,92	9,87	9,33	10,33
	6,00	Simple	6,33	7,01	7,08	7,83	7,57	8,38	8,07	8,93	8,44	9,34
		Doble en H	7,53	8,33	8,41	9,31	9,00	9,97	9,60	10,62	10,04	11,11
	8,00	Simple	6,76	7,48	7,55	8,36	8,08	8,94	8,61	9,53	9,01	9,97
		Doble en H	8,04	8,89	8,98	9,94	9,61	10,64	10,24	11,33	10,71	11,86
	10,00	Simple	7,17	7,93	8,01	8,86	8,57	9,48	9,13	10,11	9,55	10,57
		Doble en H	8,52	9,43	9,52	10,54	10,19	11,28	10,86	12,02	11,36	12,57
	12,00	Simple	7,56	8,36	8,44	9,34	9,04	10,00	9,63	10,66	10,07	11,15
		Doble en H	8,98	9,94	10,04	11,11	10,75	11,89	11,45	12,67	11,98	13,26
	14,00	Simple	7,93	8,77	8,86	9,81	9,48	10,50	10,11	11,18	10,57	11,70
		Doble en H	9,43	10,44	10,54	11,66	11,28	12,48	12,02	13,30	12,57	13,91
	16,00	Simple	8,29	9,17	9,26	10,25	9,91	10,97	10,56	11,69	11,05	12,23
		Doble en H	9,86	10,91	11,02	12,19	11,79	13,05	12,56	13,90	13,14	14,54
	18,00	Simple	8,63	9,55	9,65	10,68	10,33	11,43	11,00	12,18	11,51	12,74
		Doble en H	10,27	11,36	11,47	12,70	12,28	13,59	13,09	14,48	13,69	15,00
	20,00	Simple	8,97	9,92	10,02	11,09	10,73	11,87	11,43	12,65	11,96	13,23
		Doble en H	10,66	11,80	11,92	13,19	12,75	14,12	13,59	15,00	14,22	15,00

HAUTEUR MAXIMALES DES CLOISONS PYL DOUBLE STRUCTURE

ALTURAS MÁXIMAS TABIQUES DOBLES (m)			Espesor total de placa de yeso laminado (PYL) en cada cara (mm)									
			12,5 ≤ t < 18		18 ≤ t < 25		25 ≤ t < 30,5		30,5 ≤ t < 36		36 ≤ t	
Montante	d (cm)	Modulación Disposición	600	400	600	400	600	400	600	400	600	400
M-70/36	0,00	Simple	5,02	5,56	5,61	6,21	6,01	6,65	6,40	7,08	6,70	7,41
		Doble en H	5,97	6,61	6,67	7,39	7,14	7,90	7,61	8,42	7,96	8,81
	2,00	Simple	5,46	6,04	6,10	6,75	6,53	7,23	6,96	7,70	7,28	8,06
		Doble en H	6,49	7,18	7,26	8,03	7,76	8,59	8,27	9,16	8,66	9,58
	4,00	Simple	5,89	6,52	6,58	7,28	7,04	7,79	7,50	8,31	7,85	8,69
		Doble en H	7,00	7,75	7,83	8,66	8,38	9,27	8,92	9,88	9,34	10,33
	6,00	Simple	6,30	6,98	7,04	7,80	7,54	8,34	8,03	8,89	8,40	9,30
		Doble en H	7,50	8,30	8,38	9,27	8,97	9,92	9,55	10,57	9,99	11,06
	8,00	Simple	6,70	7,42	7,49	8,29	8,01	8,87	8,54	9,45	8,93	9,89
		Doble en H	7,97	8,82	8,91	9,86	9,53	10,55	10,16	11,24	10,63	11,76
	10,00	Simple	7,08	7,84	7,92	8,76	8,47	9,38	9,03	9,99	9,44	10,45
		Doble en H	8,42	9,32	9,41	10,42	10,07	11,15	10,73	11,88	11,23	12,43
	12,00	Simple	7,45	8,24	8,32	9,21	8,91	9,86	9,49	10,51	9,93	10,99
		Doble en H	8,86	9,80	9,90	10,96	10,59	11,73	11,29	12,49	11,81	13,07
	14,00	Simple	7,80	8,63	8,72	9,65	9,33	10,33	9,94	11,00	10,40	11,51
		Doble en H	9,28	10,27	10,37	11,47	11,10	12,28	11,82	13,08	12,37	13,69
	16,00	Simple	8,14	9,01	9,10	10,07	9,73	10,77	10,37	11,48	10,85	12,01
		Doble en H	9,68	10,71	10,82	11,97	11,58	12,81	12,34	13,65	12,91	14,28
	18,00	Simple	8,47	9,37	9,46	10,47	10,13	11,21	10,79	11,94	11,29	12,49
		Doble en H	10,07	11,14	11,25	12,45	12,04	13,33	12,83	14,20	13,42	14,86
	20,00	Simple	8,78	9,72	9,81	10,86	10,50	11,62	11,19	12,39	11,71	12,96
		Doble en H	10,44	11,56	11,67	12,92	12,49	13,82	13,31	14,73	13,92	15,00
M-70/38	0,00	Simple	5,08	5,63	5,68	6,29	6,08	6,73	6,48	7,17	6,78	7,50
		Doble en H	6,05	6,69	6,76	7,48	7,23	8,00	7,70	8,53	8,06	8,92
	2,00	Simple	5,52	6,11	6,17	6,83	6,60	7,31	7,04	7,79	7,36	8,15
		Doble en H	6,57	7,27	7,34	8,12	7,85	8,69	8,37	9,26	8,75	9,69
	4,00	Simple	5,95	6,59	6,65	7,36	7,12	7,88	7,59	8,40	7,94	8,78
		Doble en H	7,08	7,83	7,91	8,76	8,47	9,37	9,02	9,98	9,44	10,45
	6,00	Simple	6,37	7,05	7,12	7,88	7,62	8,43	8,12	8,98	8,49	9,40
		Doble en H	7,57	8,38	8,47	9,37	9,06	10,03	9,65	10,68	10,10	11,18
	8,00	Simple	6,77	7,49	7,57	8,37	8,10	8,96	8,63	9,55	9,03	9,99
		Doble en H	8,05	8,91	9,00	9,96	9,63	10,66	10,26	11,36	10,73	11,88
	10,00	Simple	7,15	7,92	8,00	8,85	8,56	9,47	9,12	10,09	9,54	10,56
		Doble en H	8,51	9,42	9,51	10,52	10,18	11,26	10,84	12,00	11,34	12,55
	12,00	Simple	7,52	8,33	8,41	9,30	9,00	9,96	9,59	10,61	10,03	11,10
		Doble en H	8,95	9,90	10,00	11,07	10,70	11,84	11,40	12,62	11,93	13,20
	14,00	Simple	7,88	8,72	8,80	9,74	9,42	10,43	10,04	11,11	10,50	11,62
		Doble en H	9,37	10,37	10,47	11,59	11,20	12,40	11,94	13,21	12,49	13,82
	16,00	Simple	8,22	9,10	9,19	10,17	9,83	10,88	10,47	11,59	10,96	12,13
		Doble en H	9,77	10,82	10,92	12,09	11,69	12,94	12,46	13,79	13,03	14,42
	18,00	Simple	8,55	9,46	9,55	10,57	10,22	11,31	10,89	12,06	11,40	12,61
		Doble en H	10,16	11,25	11,36	12,57	12,16	13,46	12,96	14,34	13,55	15,00
	20,00	Simple	8,87	9,81	9,91	10,97	10,60	11,74	11,30	12,51	11,82	13,08
		Doble en H	10,54	11,67	11,78	13,04	12,61	13,96	13,44	14,87	14,06	15,00

HAUTEUR MAXIMALES DES CLOISONS PYL

DOUBLE STRUCTURE

ALTURAS MÁXIMAS TABIQUEZ DOBLES (m)			Espesor total de placa de yeso laminado (PYL) en cada cara (mm)									
			12,5 ≤ t < 18		18 ≤ t < 25		25 ≤ t < 30,5		30,5 ≤ t < 36		36 ≤ t	
Montante	d (cm)	Modulación Disposición	600	400	600	400	600	400	600	400	600	400
M-70/40	0,00	Simple	5,13	5,68	5,73	6,34	6,13	6,79	6,54	7,23	6,84	7,57
		Doble en H	6,10	6,75	6,82	7,54	7,29	8,07	7,77	8,60	8,13	9,00
	2,00	Simple	5,57	6,16	6,22	6,89	6,66	7,37	7,10	7,85	7,42	8,22
		Doble en H	6,62	7,33	7,40	8,19	7,92	8,76	8,44	9,34	8,83	9,77
	4,00	Simple	6,00	6,64	6,71	7,42	7,18	7,94	7,65	8,46	8,00	8,85
		Doble en H	7,14	7,90	7,98	8,83	8,54	9,45	9,10	10,07	9,52	10,53
	6,00	Simple	6,42	7,10	7,18	7,94	7,68	8,50	8,18	9,06	8,56	9,47
		Doble en H	7,63	8,45	8,53	9,44	9,13	10,11	9,73	10,77	10,18	11,27
	8,00	Simple	6,82	7,55	7,63	8,44	8,16	9,03	8,70	9,62	9,10	10,07
		Doble en H	8,11	8,98	9,07	10,04	9,70	10,74	10,34	11,44	10,82	11,97
	10,00	Simple	7,21	7,98	8,06	8,92	8,62	9,54	9,19	10,17	9,61	10,64
		Doble en H	8,57	9,49	9,58	10,60	10,25	11,35	10,93	12,09	11,43	12,65
	12,00	Simple	7,58	8,39	8,47	9,38	9,07	10,03	9,66	10,69	10,11	11,19
		Doble en H	9,01	9,98	10,08	11,15	10,78	11,93	11,49	12,71	12,02	13,30
	14,00	Simple	7,94	8,78	8,87	9,82	9,49	10,51	10,12	11,19	10,58	11,71
		Doble en H	9,44	10,45	10,55	11,67	11,29	12,49	12,03	13,31	12,58	13,93
	16,00	Simple	8,28	9,16	9,25	10,24	9,90	10,96	10,55	11,68	11,04	12,22
		Doble en H	9,85	10,90	11,01	12,18	11,78	13,03	12,55	13,89	13,13	14,53
	18,00	Simple	8,61	9,53	9,63	10,65	10,30	11,40	10,98	12,15	11,48	12,71
		Doble en H	10,24	11,33	11,45	12,67	12,25	13,56	13,05	14,45	13,66	15,00
	20,00	Simple	8,93	9,89	9,98	11,05	10,68	11,82	11,38	12,60	11,91	13,18
		Doble en H	10,62	11,76	11,87	13,14	12,71	14,06	13,54	14,98	14,16	15,00
M-70/50	0,00	Simple	5,32	5,89	5,95	6,58	6,36	7,04	6,78	7,50	7,09	7,85
		Doble en H	6,33	7,00	7,07	7,83	7,57	8,37	8,06	8,92	8,44	9,34
	2,00	Simple	5,77	6,38	6,45	7,14	6,90	7,64	7,35	8,14	7,69	8,51
		Doble en H	6,86	7,59	7,67	8,49	8,21	9,08	8,74	9,68	9,15	10,12
	4,00	Simple	6,21	6,88	6,94	7,68	7,43	8,22	7,92	8,76	8,28	9,17
		Doble en H	7,39	8,18	8,26	9,14	8,84	9,78	9,42	10,42	9,85	10,90
	6,00	Simple	6,64	7,35	7,42	8,22	7,95	8,79	8,47	9,37	8,86	9,80
		Doble en H	7,90	8,74	8,83	9,77	9,45	10,46	10,07	11,14	10,53	11,66
	8,00	Simple	7,06	7,81	7,89	8,73	8,44	9,34	8,99	9,95	9,41	10,41
		Doble en H	8,39	9,29	9,38	10,38	10,04	11,11	10,70	11,84	11,19	12,38
	10,00	Simple	7,45	8,25	8,33	9,22	8,92	9,87	9,50	10,51	9,94	11,00
		Doble en H	8,86	9,81	9,91	10,96	10,60	11,73	11,30	12,50	11,82	13,08
	12,00	Simple	7,84	8,67	8,76	9,69	9,37	10,37	9,99	11,05	10,45	11,56
		Doble en H	9,32	10,31	10,42	11,53	11,15	12,34	11,88	13,14	12,43	13,75
	14,00	Simple	8,20	9,08	9,17	10,15	9,81	10,86	10,46	11,57	10,94	12,11
		Doble en H	9,76	10,80	10,90	12,07	11,67	12,91	12,43	13,76	13,01	14,40
	16,00	Simple	8,56	9,47	9,56	10,59	10,24	11,33	10,91	12,07	11,41	12,63
		Doble en H	10,18	11,26	11,37	12,59	12,17	13,47	12,97	14,35	13,57	15,00
	18,00	Simple	8,90	9,85	9,95	11,01	10,64	11,78	11,34	12,55	11,87	13,13
		Doble en H	10,58	11,71	11,83	13,09	12,66	14,01	13,49	14,93	14,11	15,00
	20,00	Simple	9,23	10,21	10,32	11,42	11,04	12,22	11,76	13,02	12,31	13,62
		Doble en H	10,98	12,15	12,27	13,58	13,13	14,53	13,99	15,00	14,64	15,00

HAUTEUR MAXIMALES DES CLOISONS PYL

DOUBLE STRUCTURE

ALTURAS MÁXIMAS TABIQUES DOBLES (m)			Espesor total de placa de yeso laminado (PYL) en cada cara (mm)									
			12,5 ≤ t < 18		18 ≤ t < 25		25 ≤ t < 30,5		30,5 ≤ t < 36		36 ≤ t	
Montante	d (cm)	Modulación Disposición	600	400	600	400	600	400	600	400	600	400
M-90/36	0,00	Simple	5,45	6,03	6,09	6,74	6,52	7,22	6,95	7,69	7,27	8,05
		Doble en H	6,49	7,18	7,25	8,02	7,76	8,58	8,27	9,15	8,65	9,57
	2,00	Simple	5,85	6,47	6,54	7,23	7,00	7,74	7,45	8,25	7,80	8,63
		Doble en H	6,96	7,70	7,77	8,60	8,32	9,21	8,87	9,81	9,27	10,26
	4,00	Simple	6,25	6,92	6,99	7,73	7,48	8,27	7,97	8,82	8,33	9,22
		Doble en H	7,43	8,23	8,31	9,19	8,89	9,84	9,47	10,48	9,91	10,97
	6,00	Simple	6,65	7,36	7,43	8,22	7,95	8,80	8,47	9,38	8,86	9,81
		Doble en H	7,91	8,75	8,84	9,78	9,46	10,46	10,08	11,15	10,54	11,67
	8,00	Simple	7,04	7,79	7,86	8,70	8,42	9,31	8,97	9,92	9,38	10,38
		Doble en H	8,37	9,26	9,35	10,35	10,01	11,07	10,66	11,80	11,16	12,35
	10,00	Simple	7,41	8,20	8,28	9,17	8,86	9,81	9,45	10,45	9,88	10,94
		Doble en H	8,81	9,75	9,85	10,90	10,54	11,67	11,23	12,43	11,75	13,01
	12,00	Simple	7,78	8,60	8,69	9,62	9,30	10,29	9,91	10,97	10,37	11,47
		Doble en H	9,25	10,23	10,33	11,44	11,06	12,24	11,78	13,04	12,33	13,64
	14,00	Simple	8,13	8,99	9,08	10,05	9,72	10,76	10,36	11,46	10,84	11,99
		Doble en H	9,66	10,70	10,80	11,95	11,56	12,79	12,32	13,63	12,89	14,26
	16,00	Simple	8,47	9,37	9,46	10,47	10,13	11,21	10,79	11,94	11,29	12,49
		Doble en H	10,07	11,14	11,25	12,45	12,04	13,33	12,83	14,20	13,43	14,86
	18,00	Simple	8,80	9,74	9,83	10,88	10,52	11,64	11,21	12,41	11,73	12,98
		Doble en H	10,46	11,58	11,69	12,94	12,51	13,85	13,33	14,76	13,95	15,00
	20,00	Simple	9,12	10,09	10,19	11,28	10,90	12,07	11,62	12,86	12,16	13,45
		Doble en H	10,84	12,00	12,12	13,41	12,97	14,35	13,82	15,00	14,46	15,00
M-90/40	0,00	Simple	5,57	6,16	6,22	6,88	6,66	7,37	7,09	7,85	7,42	8,21
		Doble en H	6,62	7,32	7,40	8,19	7,92	8,76	8,43	9,33	8,82	9,77
	2,00	Simple	5,96	6,60	6,67	7,38	7,13	7,89	7,60	8,41	7,95	8,80
		Doble en H	7,09	7,85	7,93	8,77	8,48	9,39	9,04	10,00	9,46	10,47
	4,00	Simple	6,37	7,05	7,12	7,88	7,62	8,43	8,12	8,98	8,49	9,40
		Doble en H	7,58	8,38	8,47	9,37	9,06	10,03	9,65	10,68	10,10	11,18
	6,00	Simple	6,77	7,49	7,57	8,38	8,10	8,96	8,63	9,55	9,03	9,99
		Doble en H	8,05	8,91	9,00	9,96	9,63	10,66	10,26	11,36	10,74	11,88
	8,00	Simple	7,16	7,93	8,01	8,86	8,57	9,48	9,13	10,10	9,55	10,57
		Doble en H	8,52	9,43	9,52	10,54	10,19	11,28	10,86	12,02	11,36	12,57
	10,00	Simple	7,55	8,35	8,43	9,33	9,02	9,99	9,62	10,64	10,06	11,13
		Doble en H	8,97	9,93	10,03	11,10	10,73	11,88	11,44	12,66	11,96	13,24
	12,00	Simple	7,91	8,76	8,85	9,79	9,47	10,48	10,09	11,16	10,55	11,68
		Doble en H	9,41	10,42	10,52	11,64	11,26	12,46	12,00	13,27	12,55	13,89
	14,00	Simple	8,27	9,15	9,24	10,23	9,89	10,95	10,54	11,67	11,03	12,20
		Doble en H	9,84	10,89	10,99	12,17	11,76	13,02	12,54	13,87	13,11	14,51
	16,00	Simple	8,62	9,54	9,63	10,66	10,31	11,41	10,98	12,15	11,49	12,71
		Doble en H	10,25	11,34	11,45	12,67	12,26	13,56	13,06	14,45	13,66	15,00
	18,00	Simple	8,95	9,91	10,00	11,07	10,71	11,85	11,41	12,63	11,94	13,21
		Doble en H	10,64	11,78	11,90	13,17	12,73	14,09	13,57	15,00	14,19	15,00
	20,00	Simple	9,28	10,27	10,37	11,47	11,09	12,28	11,82	13,08	12,37	13,69
		Doble en H	11,03	12,21	12,33	13,64	13,19	14,60	14,06	15,00	14,71	15,00

HAUTEUR MAXIMALES DES CLOISONS PYL

DOUBLE STRUCTURE

M-90/50	0,00	Simple	5,76	6,37	6,43	7,12	6,89	7,62	7,34	8,12	7,68	8,49
		Doble en H	6,85	7,58	7,65	8,47	8,19	9,06	8,72	9,66	9,13	10,10
	2,00	Simple	6,16	6,82	6,88	7,62	7,37	8,15	7,85	8,69	8,21	9,09
		Doble en H	7,32	8,11	8,19	9,06	8,76	9,69	9,33	10,33	9,77	10,81
	4,00	Simple	6,57	7,27	7,34	8,13	7,86	8,70	8,37	9,27	8,76	9,69
		Doble en H	7,81	8,65	8,73	9,66	9,34	10,34	9,96	11,02	10,42	11,53
	6,00	Simple	6,98	7,72	7,80	8,63	8,35	9,24	8,89	9,84	9,30	10,30
		Doble en H	8,30	9,18	9,27	10,26	9,92	10,98	10,58	11,70	11,06	12,24
	8,00	Simple	7,38	8,16	8,25	9,12	8,82	9,77	9,40	10,41	9,84	10,89
		Doble en H	8,77	9,71	9,81	10,85	10,49	11,61	11,18	12,37	11,70	12,95
	10,00	Simple	7,77	8,59	8,68	9,61	9,29	10,28	9,90	10,95	10,35	11,46
		Doble en H	9,24	10,22	10,32	11,42	11,05	12,22	11,77	13,03	12,31	13,63
	12,00	Simple	8,14	9,01	9,10	10,07	9,74	10,78	10,38	11,48	10,86	12,02
		Doble en H	9,68	10,72	10,82	11,98	11,58	12,82	12,34	13,66	12,91	14,29
	14,00	Simple	8,51	9,42	9,51	10,52	10,18	11,26	10,84	12,00	11,34	12,55
		Doble en H	10,12	11,20	11,31	12,51	12,10	13,39	12,89	14,27	13,49	14,93
	16,00	Simple	8,86	9,81	9,90	10,96	10,60	11,73	11,29	12,50	11,81	13,07
		Doble en H	10,54	11,66	11,78	13,03	12,60	13,95	13,43	14,86	14,05	15,00
	18,00	Simple	9,20	10,19	10,29	11,38	11,01	12,18	11,73	12,98	12,27	13,58
		Doble en H	10,94	12,11	12,23	13,54	13,09	14,49	13,95	15,00	14,59	15,00
	20,00	Simple	9,54	10,55	10,66	11,79	11,41	12,62	12,15	13,45	12,71	14,07
		Doble en H	11,34	12,55	12,67	14,03	13,56	15,00	14,45	15,00	15,00	15,00

ALTURAS MÁXIMAS TABIQUES DOBLES (m)			Espesor total de placa de yeso laminado (PYL) en cada cara (mm)									
			12,5 ≤ t < 18		18 ≤ t < 25		25 ≤ t < 30,5		30,5 ≤ t < 36		36 ≤ t	
Montante	d (cm)	Modulación Disposición	600	400	600	400	600	400	600	400	600	400
M-100/36	0,00	Simple	5,66	6,27	6,33	7,00	6,77	7,50	7,22	7,99	7,55	8,36
		Doble en H	6,73	7,45	7,53	8,33	8,06	8,91	8,58	9,50	8,98	9,94
	2,00	Simple	6,04	6,68	6,75	7,47	7,22	8,00	7,70	8,52	8,05	8,91
		Doble en H	7,18	7,95	8,03	8,88	8,59	9,51	9,15	10,13	9,58	10,60
	4,00	Simple	6,43	7,11	7,19	7,95	7,69	8,51	8,19	9,07	8,57	9,49
		Doble en H	7,65	8,46	8,54	9,46	9,14	10,12	9,74	10,78	10,19	11,28
	6,00	Simple	6,82	7,54	7,62	8,43	8,15	9,02	8,69	9,61	9,09	10,06
		Doble en H	8,11	8,97	9,06	10,03	9,70	10,73	10,33	11,43	10,81	11,96
	8,00	Simple	7,20	7,97	8,05	8,90	8,61	9,53	9,17	10,15	9,60	10,62
		Doble en H	8,56	9,47	9,57	10,59	10,24	11,33	10,91	12,07	11,41	12,63
	10,00	Simple	7,57	8,38	8,46	9,36	9,05	10,02	9,65	10,68	10,09	11,17
		Doble en H	9,00	9,96	10,06	11,14	10,77	11,92	11,47	12,70	12,00	13,28
	12,00	Simple	7,93	8,78	8,87	9,81	9,49	10,50	10,11	11,19	10,58	11,70
		Doble en H	9,43	10,44	10,54	11,67	11,28	12,49	12,02	13,31	12,58	13,92
	14,00	Simple	8,28	9,17	9,26	10,25	9,91	10,96	10,56	11,68	11,04	12,22
		Doble en H	9,85	10,90	11,01	12,18	11,78	13,04	12,55	13,89	13,13	14,54
	16,00	Simple	8,62	9,54	9,64	10,67	10,31	11,42	10,99	12,16	11,50	12,72
		Doble en H	10,26	11,35	11,46	12,68	12,27	13,57	13,07	14,46	13,67	15,00
	18,00	Simple	8,95	9,91	10,01	11,08	10,71	11,85	11,41	12,63	11,94	13,21
		Doble en H	10,65	11,78	11,90	13,17	12,74	14,09	13,57	15,00	14,20	15,00
	20,00	Simple	9,27	10,26	10,37	11,47	11,09	12,28	11,82	13,08	12,37	13,69
		Doble en H	11,03	12,21	12,33	13,64	13,19	14,60	14,06	15,00	14,71	15,00

HAUTEUR MAXIMALES DES CLOISONS PYL

DOUBLE STRUCTURE

ALTURAS MÁXIMAS TABIQUEZ DOBLES (m)			Espesor total de placa de yeso laminado (PYL) en cada cara (mm)									
			12,5 ≤ t < 18		18 ≤ t < 25		25 ≤ t < 30,5		30,5 ≤ t < 36		36 ≤ t	
Montante	d (cm)	Modulación Disposición	600	400	600	400	600	400	600	400	600	400
M-100/40	0,00	Simple	5,77	6,38	6,45	7,14	6,90	7,64	7,35	8,14	7,69	8,51
		Doble en H	6,86	7,59	7,67	8,49	8,21	9,08	8,74	9,68	9,15	10,12
	2,00	Simple	6,15	6,80	6,87	7,60	7,35	8,14	7,83	8,67	8,20	9,07
		Doble en H	7,31	8,09	8,17	9,04	8,74	9,68	9,32	10,31	9,75	10,79
	4,00	Simple	6,54	7,23	7,31	8,09	7,82	8,65	8,33	9,22	8,72	9,65
		Doble en H	7,77	8,60	8,69	9,62	9,30	10,29	9,91	10,96	10,36	11,47
	6,00	Simple	6,93	7,67	7,74	8,57	8,29	9,17	8,83	9,77	9,24	10,22
		Doble en H	8,24	9,12	9,21	10,19	9,85	10,90	10,50	11,62	10,98	12,16
	8,00	Simple	7,31	8,09	8,17	9,04	8,75	9,68	9,32	10,31	9,75	10,79
		Doble en H	8,70	9,62	9,72	10,76	10,40	11,51	11,08	12,26	11,59	12,83
	10,00	Simple	7,69	8,51	8,59	9,51	9,20	10,18	9,80	10,84	10,25	11,34
		Doble en H	9,14	10,12	10,22	11,31	10,93	12,10	11,65	12,89	12,19	13,49
	12,00	Simple	8,05	8,91	9,00	9,96	9,63	10,66	10,26	11,36	10,74	11,88
		Doble en H	9,58	10,60	10,70	11,85	11,45	12,68	12,21	13,51	12,77	14,13
	14,00	Simple	8,41	9,30	9,40	10,40	10,06	11,13	10,72	11,86	11,21	12,41
		Doble en H	10,00	11,07	11,17	12,37	11,96	13,23	12,74	14,10	13,33	14,75
	16,00	Simple	8,75	9,69	9,78	10,83	10,47	11,58	11,15	12,34	11,67	12,91
		Doble en H	10,41	11,52	11,63	12,87	12,45	13,78	13,27	14,68	13,88	15,00
	18,00	Simple	9,09	10,06	10,16	11,24	10,87	12,03	11,58	12,82	12,11	13,41
		Doble en H	10,81	11,96	12,08	13,36	12,92	14,30	13,77	15,00	14,41	15,00
	20,00	Simple	9,41	10,41	10,52	11,64	11,26	12,46	11,99	13,27	12,55	13,89
		Doble en H	11,19	12,39	12,51	13,84	13,39	14,81	14,26	15,00	14,92	15,00
M-100/50	0,00	Simple	5,97	6,61	6,67	7,39	7,14	7,91	7,61	8,42	7,96	8,81
		Doble en H	7,10	7,86	7,94	8,78	8,49	9,40	9,05	10,02	9,47	10,48
	2,00	Simple	6,35	7,03	7,10	7,86	7,60	8,41	8,10	8,96	8,47	9,37
		Doble en H	7,56	8,36	8,44	9,35	9,04	10,00	9,63	10,66	10,07	11,15
	4,00	Simple	6,75	7,47	7,54	8,35	8,07	8,93	8,60	9,52	9,00	9,96
		Doble en H	8,03	8,88	8,97	9,93	9,60	10,62	10,23	11,32	10,70	11,84
	6,00	Simple	7,15	7,91	7,99	8,84	8,55	9,46	9,11	10,08	9,53	10,54
		Doble en H	8,50	9,40	9,50	10,51	10,16	11,25	10,83	11,98	11,33	12,54
	8,00	Simple	7,54	8,34	8,42	9,32	9,01	9,98	9,61	10,63	10,05	11,12
		Doble en H	8,96	9,92	10,02	11,09	10,72	11,86	11,42	12,64	11,95	13,23
	10,00	Simple	7,92	8,76	8,85	9,80	9,47	10,48	10,09	11,17	10,56	11,69
		Doble en H	9,42	10,42	10,53	11,65	11,27	12,47	12,00	13,28	12,56	13,90
	12,00	Simple	8,29	9,18	9,27	10,26	9,92	10,98	10,57	11,70	11,06	12,24
		Doble en H	9,86	10,91	11,02	12,20	11,80	13,05	12,57	13,91	13,15	14,55
	14,00	Simple	8,66	9,58	9,67	10,71	10,35	11,46	11,03	12,21	11,54	12,77
		Doble en H	10,29	11,39	11,50	12,73	12,31	13,63	13,12	14,52	13,72	15,00
	16,00	Simple	9,01	9,97	10,07	11,14	10,77	11,92	11,48	12,71	12,01	13,29
		Doble en H	10,71	11,86	11,97	13,25	12,81	14,18	13,65	15,00	14,28	15,00
	18,00	Simple	9,35	10,35	10,45	11,57	11,18	12,38	11,92	13,19	12,47	13,80
		Doble en H	11,12	12,31	12,43	13,75	13,30	14,72	14,17	15,00	14,83	15,00
	20,00	Simple	9,68	10,72	10,82	11,98	11,58	12,82	12,34	13,66	12,91	14,29
		Doble en H	11,51	12,74	12,87	14,24	13,77	15,00	14,68	15,00	15,00	15,00

HAUTEUR MAXIMALES DES CLOISONS PYL

DOUBLE STRUCTURE

ALTURAS MÁXIMAS TABIQUES DOBLES (m)			Espesor total de placa de yeso laminado (PYL) en cada cara (mm)									
			12,5 ≤ t < 18		18 ≤ t < 25		25 ≤ t < 30,5		30,5 ≤ t < 36		36 ≤ t	
Montante	d (cm)	Modulación Disposición	600	400	600	400	600	400	600	400	600	400
M-125/40	0,00	Simple	6,32	6,99	7,06	7,81	7,56	8,36	8,05	8,91	8,42	9,32
		Doble en H	7,51	8,31	8,40	9,29	8,98	9,94	9,57	10,59	10,02	11,08
	2,00	Simple	6,65	7,36	7,43	8,22	7,95	8,80	8,47	9,38	8,87	9,81
		Doble en H	7,91	8,75	8,84	9,78	9,46	10,47	10,08	11,15	10,54	11,67
	4,00	Simple	7,00	7,75	7,83	8,66	8,38	9,27	8,93	9,88	9,34	10,33
		Doble en H	8,33	9,22	9,31	10,30	9,96	11,02	10,61	11,75	11,10	12,29
	6,00	Simple	7,37	8,15	8,23	9,11	8,81	9,75	9,39	10,39	9,82	10,87
		Doble en H	8,76	9,70	9,79	10,84	10,48	11,60	11,17	12,36	11,68	12,93
	8,00	Simple	7,73	8,56	8,64	9,56	9,25	10,24	9,86	10,91	10,31	11,41
		Doble en H	9,20	10,18	10,28	11,37	11,00	12,17	11,72	12,97	12,26	13,57
	10,00	Simple	8,10	8,96	9,05	10,01	9,68	10,72	10,32	11,42	10,79	11,95
		Doble en H	9,63	10,65	10,76	11,91	11,51	12,74	12,27	13,58	12,84	14,21
	12,00	Simple	8,45	9,35	9,45	10,45	10,11	11,19	10,77	11,92	11,27	12,47
		Doble en H	10,05	11,12	11,23	12,43	12,02	13,30	12,81	14,18	13,40	14,83
	14,00	Simple	8,80	9,74	9,84	10,89	10,53	11,65	11,22	12,41	11,73	12,99
		Doble en H	10,47	11,58	11,70	12,95	12,52	13,85	13,34	14,76	13,95	15,00
	16,00	Simple	9,14	10,12	10,22	11,31	10,93	12,10	11,65	12,89	12,19	13,49
		Doble en H	10,87	12,03	12,15	13,45	13,00	14,39	13,86	15,00	14,50	15,00
	18,00	Simple	9,48	10,49	10,59	11,72	11,33	12,54	12,08	13,36	12,63	13,98
		Doble en H	11,27	12,47	12,59	13,94	13,48	14,91	14,36	15,00	15,00	15,00
	20,00	Simple	9,80	10,85	10,95	12,12	11,72	12,97	12,49	13,82	13,07	14,46
		Doble en H	11,65	12,90	13,03	14,41	13,94	15,00	14,85	15,00	15,00	15,00
M-125/50	0,00	Simple	6,53	7,23	7,30	8,08	7,81	8,64	8,32	9,21	8,71	9,64
		Doble en H	7,77	8,59	8,68	9,61	9,29	10,28	9,90	10,95	10,35	11,46
	2,00	Simple	6,86	7,60	7,67	8,49	8,21	9,08	8,75	9,68	9,15	10,13
		Doble en H	8,16	9,03	9,12	10,09	9,76	10,80	10,40	11,51	10,88	12,04
	4,00	Simple	7,22	7,99	8,07	8,93	8,63	9,56	9,20	10,18	9,63	10,65
		Doble en H	8,59	9,50	9,60	10,62	10,27	11,36	10,94	12,11	11,45	12,67
	6,00	Simple	7,59	8,40	8,48	9,38	9,07	10,04	9,67	10,70	10,11	11,19
		Doble en H	9,02	9,98	10,08	11,16	10,79	11,94	11,50	12,72	12,03	13,31
	8,00	Simple	7,96	8,80	8,89	9,84	9,52	10,53	10,14	11,22	10,61	11,74
		Doble en H	9,46	10,47	10,57	11,70	11,32	12,52	12,06	13,34	12,61	13,96
	10,00	Simple	8,32	9,21	9,30	10,29	9,95	11,02	10,61	11,74	11,10	12,28
		Doble en H	9,90	10,95	11,06	12,24	11,84	13,10	12,61	13,96	13,20	14,60
	12,00	Simple	8,68	9,61	9,71	10,74	10,39	11,50	11,07	12,25	11,58	12,81
		Doble en H	10,33	11,43	11,54	12,77	12,35	13,67	13,16	14,57	13,77	15,00
	14,00	Simple	9,04	10,00	10,10	11,18	10,81	11,97	11,52	12,75	12,05	13,34
		Doble en H	10,75	11,90	12,01	13,30	12,86	14,23	13,70	15,00	14,33	15,00
	16,00	Simple	9,39	10,39	10,49	11,61	11,23	12,43	11,96	13,24	12,52	13,85
		Doble en H	11,16	12,35	12,48	13,81	13,35	14,78	14,23	15,00	14,88	15,00
	18,00	Simple	9,73	10,76	10,87	12,03	11,63	12,87	12,40	13,72	12,97	14,35
		Doble en H	11,57	12,80	12,93	14,31	13,83	15,00	14,74	15,00	15,00	15,00
	20,00	Simple	10,06	11,13	11,24	12,44	12,03	13,31	12,82	14,19	13,41	14,84
		Doble en H	11,96	13,24	13,37	14,79	14,31	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

HAUTEUR MAXIMALES DES CLOISONS PYL

DOUBLE STRUCTURE

ALTURAS MÁXIMAS TABIQUEZ DOBLES (m)			Espesor total de placa de yeso laminado (PYL) en cada cara (mm)									
			12,5 ≤ t < 18		18 ≤ t < 25		25 ≤ t < 30,5		30,5 ≤ t < 36		36 ≤ t	
Montante	d (cm)	Modulación Disposición	600	400	600	400	600	400	600	400	600	400
M-150/40	0,00	Simple	6,86	7,59	7,67	8,49	8,21	9,08	8,74	9,68	9,15	10,12
		Doble en H	8,16	9,03	9,12	10,09	9,76	10,80	10,40	11,51	10,88	12,04
	2,00	Simple	7,15	7,92	8,00	8,85	8,56	9,47	9,12	10,09	9,54	10,56
		Doble en H	8,51	9,42	9,51	10,52	10,18	11,26	10,84	12,00	11,34	12,55
	4,00	Simple	7,48	8,27	8,36	9,25	8,94	9,90	9,53	10,55	9,97	11,03
		Doble en H	8,89	9,84	9,94	11,00	10,63	11,77	11,33	12,54	11,85	13,12
	6,00	Simple	7,81	8,65	8,73	9,67	9,35	10,34	9,96	11,02	10,42	11,53
		Doble en H	9,29	10,28	10,39	11,49	11,12	12,30	11,84	13,11	12,39	13,71
	8,00	Simple	8,16	9,03	9,12	10,09	9,76	10,80	10,40	11,51	10,88	12,04
		Doble en H	9,70	10,74	10,84	12,00	11,61	12,84	12,37	13,69	12,94	14,32
	10,00	Simple	8,51	9,41	9,51	10,52	10,17	11,26	10,84	12,00	11,34	12,55
		Doble en H	10,12	11,19	11,31	12,51	12,10	13,39	12,89	14,27	13,49	14,93
	12,00	Simple	8,85	9,80	9,89	10,95	10,59	11,72	11,28	12,48	11,80	13,06
		Doble en H	10,53	11,65	11,76	13,02	12,59	13,93	13,42	14,85	14,03	15,00
	14,00	Simple	9,19	10,17	10,27	11,37	10,99	12,17	11,72	12,97	12,26	13,56
		Doble en H	10,93	12,10	12,22	13,52	13,07	14,47	13,93	15,00	14,58	15,00
	16,00	Simple	9,53	10,54	10,65	11,79	11,40	12,61	12,14	13,44	12,70	14,06
		Doble en H	11,33	12,54	12,66	14,01	13,55	15,00	14,44	15,00	15,00	15,00
	18,00	Simple	9,86	10,91	11,02	12,19	11,79	13,05	12,56	13,90	13,14	14,55
		Doble en H	11,72	12,97	13,10	14,50	14,02	15,00	14,94	15,00	15,00	15,00
	20,00	Simple	10,18	11,27	11,38	12,59	12,18	13,48	12,98	14,36	13,57	15,00
		Doble en H	12,11	13,40	13,53	14,98	14,48	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
M-150/50	0,00	Simple	7,08	7,84	7,92	8,76	8,47	9,38	9,03	9,99	9,45	10,45
		Doble en H	8,42	9,32	9,42	10,42	10,08	11,15	10,74	11,88	11,23	12,43
	2,00	Simple	7,38	8,16	8,24	9,12	8,82	9,76	9,40	10,40	9,84	10,88
		Doble en H	8,77	9,71	9,80	10,85	10,49	11,61	11,18	12,37	11,70	12,94
	4,00	Simple	7,70	8,52	8,60	9,52	9,21	10,19	9,81	10,86	10,26	11,36
		Doble en H	9,15	10,13	10,23	11,32	10,95	12,12	11,67	12,91	12,21	13,51
	6,00	Simple	8,04	8,89	8,98	9,94	9,61	10,64	10,24	11,34	10,72	11,86
		Doble en H	9,56	10,58	10,68	11,82	11,43	12,65	12,18	13,48	12,74	14,10
	8,00	Simple	8,38	9,28	9,37	10,37	10,03	11,10	10,68	11,82	11,18	12,37
		Doble en H	9,97	11,03	11,14	12,33	11,92	13,20	12,71	14,06	13,29	14,71
	10,00	Simple	8,73	9,66	9,76	10,80	10,45	11,56	11,13	12,32	11,64	12,89
		Doble en H	10,39	11,49	11,61	12,85	12,42	13,75	13,24	14,65	13,85	15,00
	12,00	Simple	9,08	10,05	10,15	11,23	10,86	12,02	11,57	12,81	12,11	13,40
		Doble en H	10,80	11,95	12,07	13,36	12,92	14,29	13,76	15,00	14,40	15,00
	14,00	Simple	9,43	10,43	10,54	11,66	11,27	12,48	12,01	13,30	12,57	13,91
		Doble en H	11,21	12,41	12,53	13,87	13,41	14,84	14,29	15,00	14,95	15,00
	16,00	Simple	9,77	10,81	10,92	12,08	11,68	12,93	12,45	13,78	13,02	14,41
		Doble en H	11,61	12,85	12,98	14,37	13,89	15,00	14,80	15,00	15,00	15,00
	18,00	Simple	10,10	11,18	11,29	12,49	12,08	13,37	12,87	14,25	13,47	14,90
		Doble en H	12,01	13,29	13,42	14,86	14,37	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	20,00	Simple	10,43	11,54	11,66	12,90	12,47	13,80	13,29	14,71	13,91	15,00
		Doble en H	12,40	13,73	13,86	15,00	14,83	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00



Téléchargez la dernière version en
scannant le code QR ou en cliquant [ici](#).

Teczone Española S.A.U. se réserve le droit de modifier le contenu de ce document sans avis préalable. Tous les efforts ont été déployés pour garantir l'exactitude du contenu de cette publication, mais Teczone Española S.A.U. et ses sociétés affiliées ne sont pas responsables des erreurs ou des informations pouvant être trompeuses. Les suggestions concernant l'utilisation finale ou l'application des produits ou les méthodes de travail sont purement informatives et Teczone Española S.A.U. et ses sociétés affiliées n'acceptent aucune responsabilité à cet égard.