


GAMA STEC 47/60



CERTIFICACIONES DE PRODUCTO



DESCRIPCIÓN GENERAL



Perfil metálico de alta calidad, fabricado mediante procesos de perfilación en frío de chapa de acero galvanizada certificada.

APLICACIONES


- Elemento horizontal en falsos techos continuos suspendidos PYL, con estructura doble.

SISTEMAS Y ACCESORIOS



- Falsos techos continuos suspendidos con estructura doble: Perfil F47/18 o F60/27 unido mediante sistema clip con el perfil STEC 47/60 de Kingspan, suspendido del forjado mediante varillas.
- Perfiles perimetrales accesorios para falsos techos: Perfil CLIP18 (solo para F47/18), gama de perfiles angulares L o gama de perfiles U de Kingspan.

VENTAJAS

- Chapa de acero laminada por la siderúrgica europea de referencia, de calidad certificada.
- Sistema de fijación por clip, para simplificar el montaje y asegurar una buena fijación entre perfiles.
- El diseño de los clips permite su utilización tanto con el perfil F47/18 como con el perfil F60/27 de Kingspan, con modulaciones cada 100 mm.

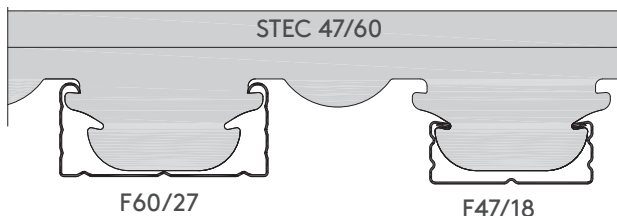

GAMA DE PRODUCTO

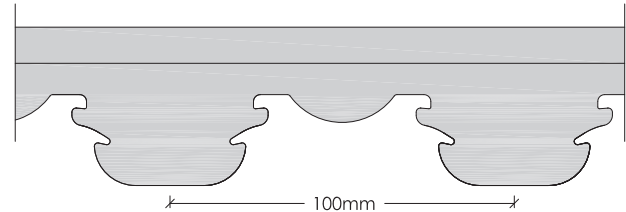

PERFIL	e mm	DIMENSIONES			CERTIFICADOS			Uds/ palet
		a	b	c	CE	NF	N	
STEC 47/60	0,7	22	46	46	●		●	360

El perfil STEC 47/60 es adecuado para los perfiles F47/18 y F60/27.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Acero tipo DX51 D (acorde a norma EN 10346).
- Galvanizado tipo Z140 (140 g/m²).

NORMATIVA DE FABRICACIÓN

- Marca N AENOR según la norma UNE-EN 14195:2005 RP35.12.
- Marca CE según la norma EN 14195:2014.

COMPORTAMIENTO A FUEGO Y ACÚSTICA

- Reacción al fuego: Euroclase A1 (no combustible).
- Aislamiento acústico y resistencia al fuego de los sistemas Kingspan acreditado mediante ensayos en laboratorio.

CONDICIONES DE ALMACENAJE

- Almacenar sobre superficies planas y cubiertas.
- No exponer a la lluvia ni insolación directa.

Teczone Española S.L.U. se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento sin previo aviso. Se ha procurado que el contenido de esta publicación sea exacto, pero Teczone Española S.L.U. y sus empresas filiales no se hacen responsables de los errores ni de la información que pueda inducir a error. Las sugerencias sobre el uso final o la aplicación de los productos o métodos de trabajo son meramente informativas y Teczone Española S.L.U. y sus filiales no aceptan ninguna responsabilidad al respecto.