


# SUSPENSIONS TC45 - TC47

## DESCRIPTION ET APPLICATIONS

- Composants en acier galvanisé pour la suspension des plafonds suspendus.
- Il est utilisé comme accessoire encliquetable pour les profilés situés sous l'ossature dans les plafonds suspendus et les faux-plafonds.
- La suspension longue est munie d'une Cliplaine, qui sert à fixer l'isolation.
- Les suspensions doivent être fixées à l'aide de 2 vis, adaptées au matériau de l'ossature (bois, métal ou béton).


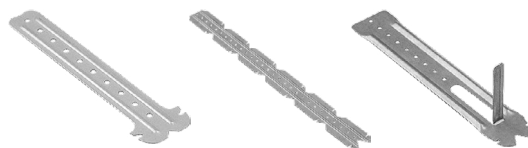


## MESURES ET MONTAGE

### Suspension TC45 - TC47

Suspension TC45 - TC47		
A	44	44
B	90	180



Unités: mm

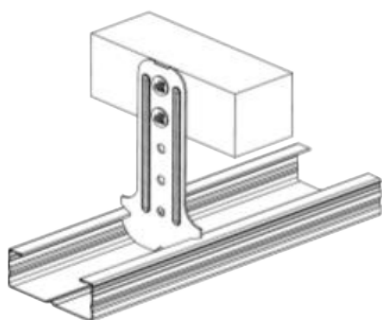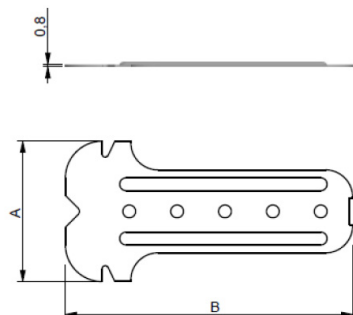

### Suspension longue avec Cliplaine

Suspension longue avec Cliplaine TC45 - TC47			
A	46	46	46
B	240	300	400



Unités: mm

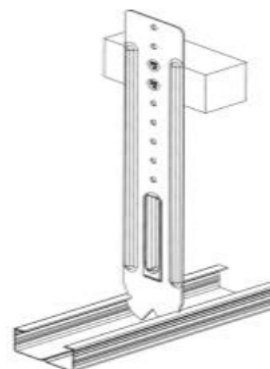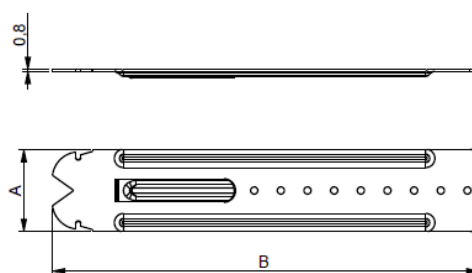

### Suspension modulaire

Suspension modulaire TC45 - TC47			
A	46	46	46
B	480	640	1040

Unités: mm

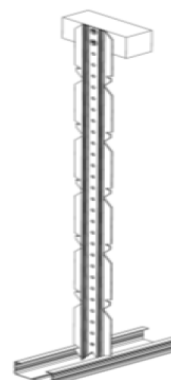

# SUSPENSIONS TC45 - TC47

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUE		VALEUR DÉCLARÉE / CLASSE
RÉACTION AU FEU		Classe A1 selon la norme EN 13501-1
CAPACITÉ DE CHARGE	Niveau processus de charge	461 N selon les essais exécutés
	Niveau défaillance de charge	1357 N selon les essais exécutés
	Niveau de charge conseillé	400 N selon la norme EN 13964
DURABILITÉ	Chambre saline résistance	72 h selon la norme ISO 9227
	Revêtement	Z100 selon la norme EN 10346



Fabriquée en acier DX51D avec revêtement Z100 et finition électrozinguée. Matériau fabriqué conformément aux dispositions de la directive européenne 89/106/CEE relative aux produits de construction utilisés conformément à la norme EN 13964:2014 pour les kits de plafonds suspendus. Conforme à l'exigence de marquage CE selon la norme EN 13964:2014 dans les annexes ZA système 4 du règlement européen (UE).

## REFERENCIAS Y EMBALAJE

TYPE	DIMENSION (mm)	NOMENCLATURE NATIONALE	CODE-BARRES	UNITÉS PAR BOÎTE	QUANTITÉ EN PALETTE	POIDS PAR BOÎTE (kg)
SUSPENSION COURTE FC45-FC47	90	73264094/90	8436574720563	100	45.000	1,60
	180	73264094/90	8436574720570	100	30.000	2,70
SUSPENSION LONGUE FC45-FC47	240	73264094/90	8436574720587	50	12.000	3,15
	300	73264094/90	8436574720594	50	10.000	4,25
	400	73264094/90	8436574720600	50	8.000	5,65
SUSPENSION EXTRA-LONGUE TC45-TC47	480	73264094/90	8436574720617	50	6.000	7,70
	640	73264094/90	8436574721270	50	4.500	10,30
	1040	73264094/90	8436574721287	50	2.500	16,75



Téléchargez la dernière version en scannant le code QR ou en cliquant [ici](#).

Teczone Española S.A.U. se réserve le droit de modifier le contenu de ce document sans avis préalable. Tous les efforts ont été déployés pour garantir l'exactitude du contenu de cette publication, mais Teczone Española S.A.U. et ses sociétés affiliées ne sont pas responsables des erreurs ou des informations pouvant être trompeuses. Les suggestions concernant l'utilisation finale ou l'application des produits ou les méthodes de travail sont purement informatives et Teczone Española S.A.U. et ses sociétés affiliées n'acceptent aucune responsabilité à cet égard.